BOSCH
Tecnologia per la vita

Elettrodomestici da incasso 2020-2021

Kitchen Collection.

CUCINE LUBE

GRUPPO LUBE

CREO KITCHENS

“La tecnologia è progettata e creata per aiutare l’intera umanità ad ottenere sempre il massimo dalla propria vita.”

Robert Bosch

Chi smette di migliorarsi, smette di essere capace: questo è solo uno dei numerosi principi su i quali Robert Bosch ha costruito la propria vita, e su cui si fonda ancora oggi la nostra cultura aziendale.

Durante il corso della sua storia, la “famiglia Bosch” si è evoluta in un numero incredibile di prodotti e servizi: dalle soluzioni per la mobilità alle tecnologie industriali, dall’energia all’edilizia, passando per i beni di consumo.

Questi mercati sono diversi tra loro, ma si contraddistinguono tutti per lo stesso obiettivo: realizzare innovazioni che hanno plasmato negli ultimi 130 anni intere realtà industriali e che definiscono quello che il marchio Bosch è ancora ai nostri giorni.

Bosch è entrato nel mercato degli apparecchi domestici nel 1933 ed è oggi uno dei principali leader a livello mondiale nella produzione di elettrodomestici.

on
off
18
Tem

Solo quando l’estetica si sposa con l’efficienza è...

… Bosch in ogni dettaglio.

I nostri ingegneri sanno perfettamente che, fin dal momento in cui viene progettato, ogni elettrodomestico Bosch ha un obiettivo ben preciso: migliorare la qualità della vita delle persone, giorno dopo giorno.

Tecnologia all'avanguardia significa, per Bosch, qualità tangibile, semplicità di utilizzo e risparmio di risorse preziose, con la garanzia di ottenere risultati sempre perfetti.

Impegno.
La missione di Bosch è offrire soluzioni concrete, innovative ed accessibili, per semplificare la vita delle persone nella loro quotidianità.

Qualità.
Affidabilità, sostanza, cura per il dettaglio: queste sono le caratteristiche che, da sempre, contraddistinguono gli elettrodomestici a marchio Bosch.

Responsabilità.
Il benessere delle persone e la tutela dell'ambiente in cui viviamo sono alla base di tutto ciò che Bosch progetta e produce con un grandissimo impegno, a partire dalle fasi di ricerca e sviluppo.

Competenza.
Con una storia lunga più di 130 anni, Bosch continua a proporre elettrodomestici innovativi, affidabili, dal design senza tempo, che semplificano la vita quotidiana di migliaia di famiglie in tutto il mondo.

BOSCH

VitaFresh
Il sistema che mantiene la freschezza degli alimenti molto più a lungo.
Per un'alimentazione sana, senza sprechi.

PerfectFry
Per una cottura in padella uniforme e perfetta, senza bruciature.

PerfectCook
Regola la temperatura della pentola in modo automatico a seconda della ricetta.

La soluzione più semplice per risultati perfetti.

Libera la tua creatività in cucina: a tutto il resto penserà la tecnologia degli elettrodomestici Bosch. Dai forni ai piani cottura, passando per le lavastoviglie, le cappe ed i frigoriferi, tutti i nostri prodotti sono progettati per farti vivere un'esperienza in cucina ai massimi livelli. In tutta semplicità e con la certezza di raggiungere sempre risultati perfetti.

PerfectDry
Asciuga perfettamente tutte le stoviglie, anche quelle in plastica. Nella massima efficienza energetica.

PerfectRoast
La termosonda che rileva in modo estremamente preciso la temperatura interna della pietanza, per una cottura perfetta di carne e pesce.

PerfectBake
Il sensore che misura in modo continuativo il grado di umidità delle pietanze, regolando automaticamente il processo di cottura.
Il top per la preparazione di dolci.

Immagine a scopo illustrativo.
Tecnologie disponibili a seconda dei modelli in gamma.

Una casa connessa ti semplifica la vita.

Tramite Home Connect, gli elettrodomestici Bosch sono non solo connessi tra loro, ma anche con un numero sempre crescente di apparecchi e servizi intelligenti offerti da Partner selezionati. Home Connect è molto più di una App: è un nuovo modo di vivere la casa che renderà la tua vita ancora più semplice!

CONNECTED BY Home Connect

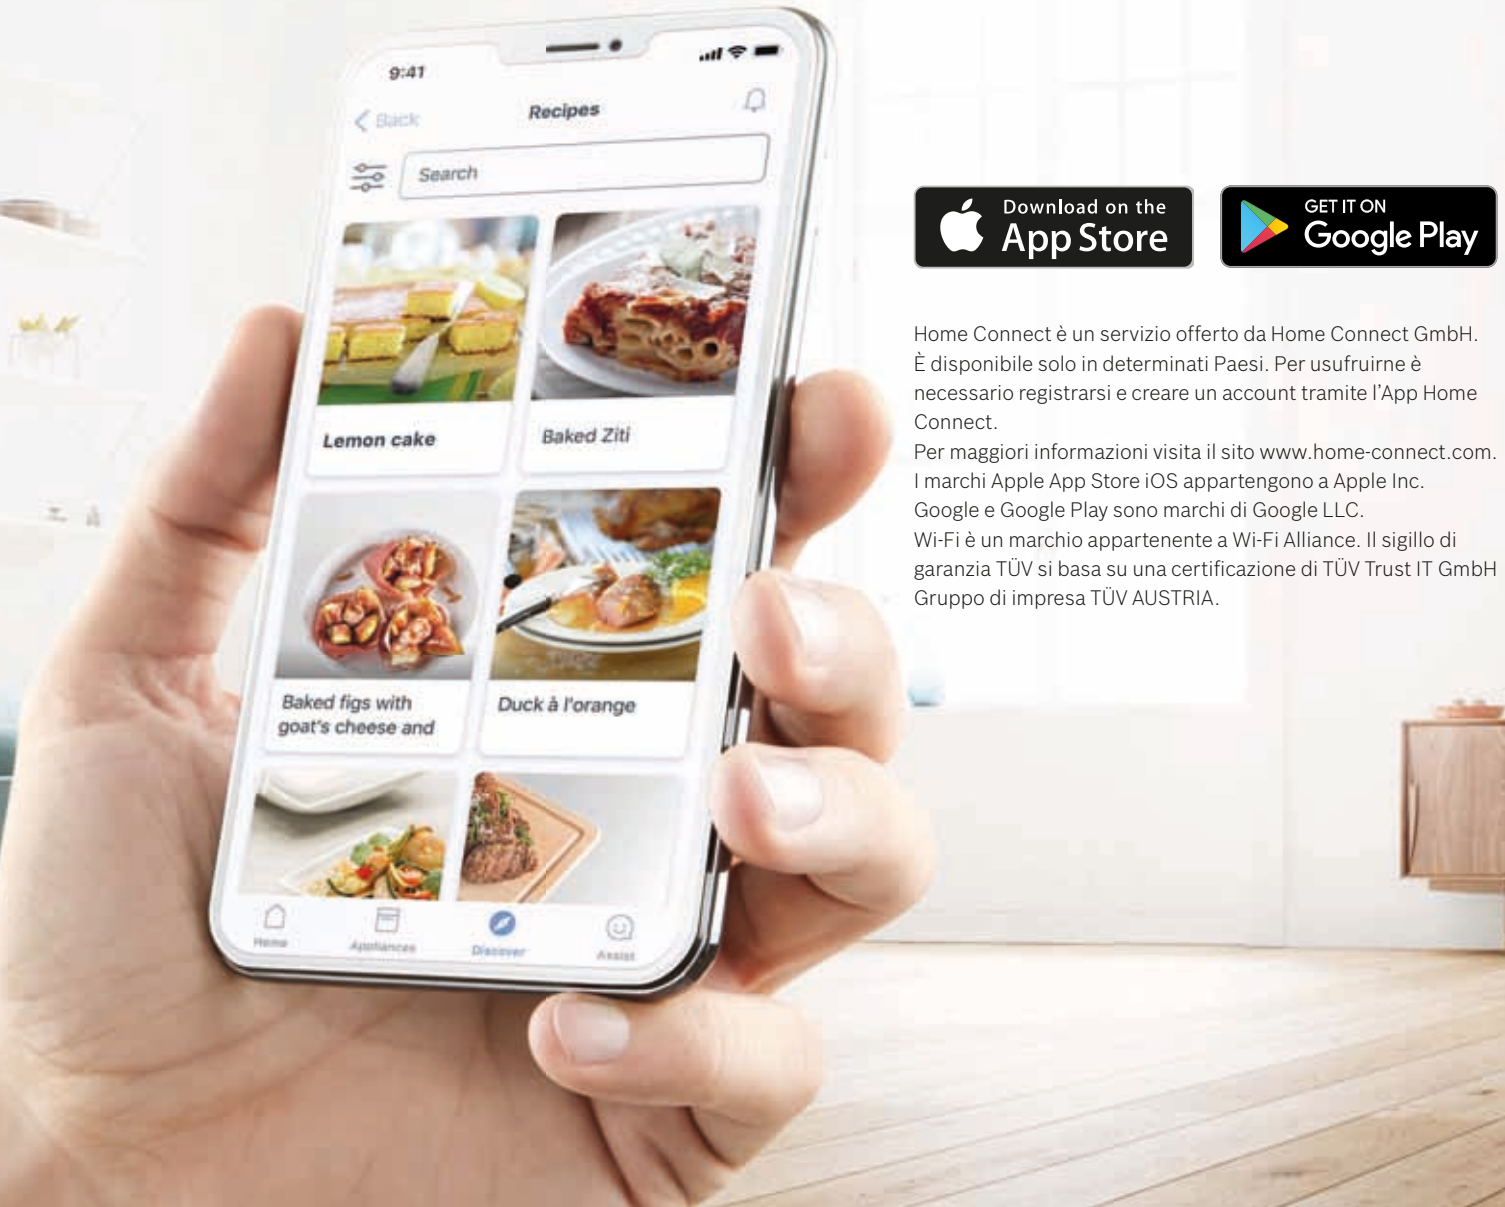

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati Paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com.
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance. Il sigillo di garanzia TÜV si basa su una certificazione di TÜV Trust IT GmbH Gruppo di impresa TÜV AUSTRIA.

works with Google Assistant

Google Assistant.
Tornare a casa e avere il forno già preriscaldato o il frigorifero alla giusta temperatura per la tua spesa?
Con Home Connect puoi controllare i tuoi elettrodomestici e scoprire tante nuove ricette. Lasciati ispirare dalle possibilità e dai spazio alla tua immaginazione in cucina. Potrai inoltre controllare i tuoi elettrodomestici connessi con la voce con il tuo Google Assistant.

Kitchen Stories. anyone can cook

SIDECHEF

La cucina è sempre più smart.
Con i partner di Home Connect trovi in modo veloce e intuitivo tantissime ricette creative e gustose; e, grazie al controllo da remoto della App, le cucinerai alla perfezione con i tuoi nuovi elettrodomestici Bosch.

iHaus

BUSCH-JAEGER

Domotica e Smart Home.
Gli elettrodomestici Bosch funzionano in perfetta armonia con le soluzioni di Smart Home che desideri per la tua casa: potrai controllarne le diverse funzionalità e gestirli da remoto, in tutta comodità.

IFTTT

fitbit

flic

EVS EVOLVED VEHICLE ENVIRONMENTS

LaMetric

amazon dash Replenishment

CONRAD CONNECT

Innovative modalità di controllo.
Tramite i tanti partner di Home Connect puoi gestire gli elettrodomestici da remoto e persino con la tua voce, grazie alle impostazioni personalizzate. Scopri un mondo di possibilità a portata di mano!

La nostra qualità non si ferma solo al prodotto.

La soddisfazione dei nostri clienti è per noi una priorità: ecco perché offriamo un servizio post-vendita competente, veloce ed affidabile.

Servizio autorizzato Bosch.
Un servizio per tutta la vita.
Attraverso la nostra rete di oltre 500 tecnici specializzati e qualificati, ti offriamo l'attenzione e la cura necessaria perché il tuo elettrodomestico Bosch funzioni sempre al meglio, come il primo giorno. Noi li progettiamo, noi li costruiamo: solo noi ti garantiamo il migliore servizio di assistenza. I nostri centri assistenza autorizzati Exclusive Service e Service Partner coprono tutto il territorio nazionale e sono a tua disposizione per ogni tipo di consulenza sul tuo elettrodomestico: entrare in uno dei nostri 200 centri è una vera e propria esperienza di qualità.

Un mondo di prodotti e servizi dedicati al tuo elettrodomestico.
Presso i centri assistenza troverai un mondo di servizi, professionalità e competenza.
I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali che al nostro magazzino sono reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: Bosch garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale. Presso i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori originali per il tuo apparecchio e i prodotti Cleaning & Care dedicati alla cura e pulizia degli elettrodomestici: testati e consigliati da Bosch, garantiscono ad ogni utilizzo il trattamento più adeguato, per una pulizia efficace e sicura.

1 anno di Assistenza supplementare.
Tutti i prodotti acquistati da privati sono coperti dalla garanzia legale di 2 anni.
Se hai acquistato un grande elettrodomestico, Bosch ti offre 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale. Visita il sito Bosch per registrare il tuo prodotto entro 60 giorni dalla data di consegna e attivare gratuitamente 1 anno di assistenza supplementare.

Bosch Secure: 3 anni di protezione speciale per il tuo elettrodomestico.
Bosch Secure è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di altri 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito Bosch per scoprire tutti i dettagli del programma, i prodotti coperti e come acquistare. Il Servizio Clienti Bosch e i nostri centri autorizzati saranno lieti di guidarti all'acquisto di 3 anni di protezione per il tuo elettrodomestico.

Check & Care: solo il meglio per i tuoi elettrodomestici Bosch.
La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo: abbiamo sviluppato un servizio in quattro punti per assicurare al tuo elettrodomestico le migliori prestazioni.
Il programma Check & Care aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico nel tempo, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo. Contatta il Servizio Clienti per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.

La tua opinione conta.
Aiutaci a migliorare il servizio che ti offriamo partecipando ai nostri sondaggi. Dopo l'intervento di un nostro tecnico Bosch potrai essere contattato per conoscere la tua opinione sul servizio ricevuto. Le tue risposte sono preziose per noi per offrirti sempre una maggiore qualità, competenza e cortesia, soprattutto quando veniamo a casa tua.

Indice argomenti.

16-47 **Forni**

48-75 **Compatti, Microonde, Macchine da caffè**

76-95 **Piani cottura a induzione ed elettrici**

96-117 **Piani cottura a gas**

118-125 **Piani cottura domino**

126-167 **Lavastoviglie e Lavatrici**

168-199 **Frigoriferi e Congelatori**

La cura di ogni dettaglio rende tutti grandi chef.

La preparazione di ogni ricetta, anche la più complicata, diventa subito semplice con i forni Bosch. Le numerose funzioni in dotazione misurano lo stato di cottura delle pietanze e adeguano autonomamente le impostazioni. Per risultati di cottura semplicemente perfetti.

BOSCH
BOSCH

Con i forni Bosch, cucinare a vapore ha tutto un altro gusto.

Verdure, carne, pesce e tanto altro ancora. Con la cottura a vapore dei forni Bosch è possibile preparare gustose ricette, accontendando chi ama la cucina sana e leggera e anche chi non vuole rinunciare ai sapori intensi e ricchi di gusto.

Con l'aggiunta di **impulsi di vapore** durante la cottura potrai impreziosire i tuoi piatti di nuovi gusti e sapori preparando, ad esempio, un succulento arrosto che rimarrà morbido all'interno e croccante all'esterno. Grazie a questa funzione basterà aggiungere un tocco di vapore al metodo di riscaldamento tradizionale per risultati di cottura perfetti. Per i palati più esigenti!

Con la funzione **rigenerazione** sarà possibile riscaldare a vapore e quindi rigenerare piatti già pronti, cucinati in precedenza, nella massima delicatezza: gli alimenti manterranno tutta la loro consistenza ed il loro sapore, come appena preparati!

180°C

Il pannello comandi dei forni Serie 8.

Anello rotante intuitivo.
Basta ruotare l'anello intuitivo per eseguire tutte le impostazioni, i simboli e i testi intuitivi permettono di avere tutto sotto controllo con estrema facilità.

Pannello comandi con display TFT con pulsanti laterali touch, con testi e simboli.
L'anello rotante intuitivo e il display TFT ad alta risoluzione, con testo e pulsanti a selezione diretta, facilitano l'utilizzo del forno. I pratici simboli e i testi informativi all'interno dell'anello rotante visualizzano tutte le principali informazioni a colpo d'occhio.

BOSCH

Scopri un nuovo modo di cucinare, con i forni Serie 6 con impulsi di vapore.

I forni Serie 6 di Bosch non solo si distinguono per un design moderno ed elegante, ma offrono risultati di cottura sempre perfetti. Oggi con un alleato in più: il vapore.

Il nostro punto di partenza sono sempre le persone.

Il **72 %**

delle persone si avvale di speciali accorgimenti per cuocere il pane al forno. *

Quasi il 40% dei consumatori nebulizza dell'acqua sulla teglia durante la cottura per ottenere una crosta più croccante e dorata. Il 23% ammorbidisce prima l'impasto con l'acqua del rubinetto. Altri posizionano un contenitore pieno d'acqua sulla base del forno.
Tutte queste tecniche vengono spesso applicate in modo non accurato, ad esempio usando troppa acqua o troppo poca, nel momento sbagliato durante il processo di cottura.

Le case hanno dimensioni sempre più ridotte. **

I nuclei familiari numerosi diminuiscono, aumentano i single e le giovani coppie: oggi, più di ieri, si tende a preparare ricette innovative, mixando diversi tipi di ingredienti, ma si cucina in quantità inferiori. Le teglie tradizionali hanno una dimensione spesso non adatta alla nuova “famiglia tipo”.

* Fonte: Concept Test forni da incasso 2016. (Usi qualche forma di supporto, consiglio o accorgimento particolare quando cuoci il pane al forno?) N=1.647. Testato in 5 Paesi Europei.

** Fonte: Eurostat, ricerca EU-SILC, 2017.

Le soluzioni più semplici per risultati perfetti.

Partendo dalle tante abitudini ed esigenze dei consumatori abbiamo progettato e creato gli elettrodomestici da incasso Serie 6, Serie 4 e Serie 2. Per rispondere a tutte le diverse necessità, combinando design e caratteristiche tecniche al top. Che si tratti di un forno tradizionale, un forno a microonde o un cassetto scaldavivande, Bosch ha la soluzione che fa per tutti. E, da oggi, i nuovi forni sono dotati dell'esclusiva tecnologia ad impulsi di vapore Bosch, che consentirà agli appassionati in cucina di raggiungere risultati sempre perfetti - come una pagnotta morbida e soffice dentro, e dorata e croccante fuori.

Le principali caratteristiche dei forni da incasso Bosch Serie 6, Serie 4 e Serie 2*:

Impulsi di vapore: i lievitati e gli arrosti diventano croccanti all'esterno e mantengono la loro morbidezza all'interno.

AutoPilot 10-30: fino a 30 programmi pre-impostati per risultati sempre perfetti.

HotAir 3D: distribuzione ottimale del calore per risultati di cottura perfetti su 3 livelli contemporaneamente.

Sistema SoftMove: la porta del forno è dotata del sistema di apertura e chiusura ammortizzato ed integrato nella cerniera della porta. In questo modo, la porta si apre e si chiude sempre in modo delicato, sicuro e silenzioso.

Autopulizia pirolitica: i residui di cibo più ostinati vengono polverizzati, eliminando l'incombenza della pulizia manuale del forno.

EcoClean: uno speciale rivestimento delle pareti assorbe e scioglie il grasso in maniera continua ed efficace.

Accessori: le leccarde universali slim size sono particolarmente flessibili e quindi ideali per la preparazione di numerose ricette.

* a seconda del modello

I forni Serie 6, 4 e 2 a colpo d'occhio.

Ciascuna Serie dei forni Bosch si contraddistingue per particolari funzionalità e caratteristiche. Lo schema qui di seguito le riassume in modo semplice ed immediato.

	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Semplicità di utilizzo	2 manopole con display LCD bianco	2 manopole con display LED rosso	2 manopole con display LED rosso
	AutoPilot 30*	AutoPilot 10*	
	EcoClean*	EcoClean*	
	Autopulizia pirolitica*	Autopulizia pirolitica*	
Risultati perfetti	HotAir 3D	HotAir 3D	HotAir 3D
	Fino a 10 funzioni di cottura	Fino a 7 funzioni di cottura	Fino a 5 funzioni di cottura
	Impulsi di vapore*		

* a seconda del modello

Il tuo ingrediente segreto da oggi in poi? Il vapore!

Scopri l'innovativa tecnologia ad impulsi di vapore dei nuovi forni Serie 6 di Bosch e libera la tua creatività in cucina!

Tecnologia ad impulsi di vapore.
In combinazione con una delle funzioni di cottura tradizionali, le ricette verranno ancora meglio se si aggiunge un po' di vapore durante la cottura. Questo è esattamente ciò che fanno gli impulsi di vapore dei nuovi forni Serie 6: si possono combinare funzioni di cottura come ad esempio HotAir 3D, Riscaldamento superiore/inferiore e Grill ventilato con gli impulsi di vapore.

La funzione Rigenerazione.
Il vapore può essere usato anche per rigenerare i cibi già pronti o congelati, facendoli tornare gustosi come appena cucinati - con un occhio di riguardo alla riduzione degli sprechi alimentari.

Serbatoio integrato estraibile.
L'apposito serbatoio per l'acqua, integrato nel pannello comandi, può essere rimosso completamente in modo semplice e veloce e ricaricato direttamente dal rubinetto. L'erogazione del vapore, gestita con il comando manuale oppure in modo automatico da AutoPilot, avviene in modo professionale dalla parete posteriore del forno per una diffusione uniforme grazie alla ventola interna.

I display della gamma di forni Serie 6, 4 e 2.

Forni Serie 6.

Display digitale LCD bianco con manopole a scomparsa push-pull ed orologio integrato. Dal display è possibile visualizzare la temperatura di cottura, la modalità di riscaldamento, la funzione AutoPilot e il programma di pulizia scelti, in modo semplicissimo.

E se vuoi ottenere il massimo in cucina, Bosch ha la combinazione giusta per te. Grazie ai nuovi microonde dotati di display bianco, avrai infatti la possibilità di creare la tua colonna da incasso perfetta.

Forni Serie 4.

Display digitale LED rosso con manopole standard, con orologio elettronico integrato per controllare tutte le funzioni del forno in modo semplice e intuitivo.

Anche per questo forno, Bosch ti offre la possibilità di combinarlo con un microonde da incasso con display LED rosso.

Forni Serie 2.

Display digitale LED rosso con manopole standard, con orologio elettronico integrato per controllare tutte le funzioni del forno in modo semplice e intuitivo.

Tutti vorranno mettersi alla prova in cucina con le nostre funzioni di cottura e i sistemi di impostazione automatica.

Aria calda delicata.

Ideale per una delicata cottura su un livello, di alcune tipologie di pietanze, senza preriscaldare il forno. La ventola distribuisce l'aria calda generata dalla resistenza circolare collocata nella parete posteriore del forno.

Cottura Hotair 3D.

Per la cottura al forno su uno o più livelli contemporaneamente. La ventola distribuisce il calore in maniera uniforme che si genera grazie alla resistenza circolare collocata sulla parete posteriore del forno.

Cottura Hotair 4D.

Con la cottura HotAir 4D è possibile posizionare le leccarde, oltre che su qualsiasi livello, anche su 4 livelli contemporaneamente, per preparare diverse pietanze insieme con un risultato di cottura sempre perfetto e senza commistione di odori o sapori. Tutto questo grazie alla nuova ventola che cambia direzione durante il funzionamento e distribuisce il calore in modo omogeneo su tutti i livelli. Inoltre, il nuovo motore senza spazzole garantisce massima efficienza e risparmio energetico.

Cottura a bassa temperatura.

Una preparazione delicata e lenta a una temperatura costante di 85 °C, per esempio per verdura o pollame extra teneri.

Cottura Eco.

Garantisce la circolazione ottimale dell'aria per una cottura uniforme. Ideale per una cottura con aria calda su un livello, risparmiando energia.

Essiccazione.

Con la funzione Essiccare si possono preparare in casa frutta e vegetali disidradati, erbe essiccate ed aromatizzate come pomodori secchi, fettine di mele, rosmarino e timo.

Funzione mantenere in caldo.

Grazie a una temperatura bassa costante, si mantengono calde le pietanze già pronte.

Funzione pizza.

Combinando il calore inferiore e l'aria calda, è perfetta per la cottura di prodotti come pizza e patate fritte.

Grill a superficie grande.

Per cuocere contemporaneamente più bistecche, salsicce o pesci sulla stessa griglia. Potenza regolabile su tre diversi livelli.

Grill a superficie piccola.

A potenza regolabile, è l'ideale per grigliare piccole porzioni o per gratinare.

Grill ventilato.

Per preparare croccanti tacchini, pesci interi e altre grandi pietanze arrosto.

Impulso di vapore.

Se alla cottura tradizionale aggiungi di tanto in tanto un po' di umidità le tue pietanze saranno ancora più succose. Ed è proprio quello che fa automaticamente la funzione impulso di vapore. Può essere usato per riscaldare, cuocere o arrostire, basta impostare dall'inizio semplicemente la funzione automatica impulso di vapore. È possibile attivare questa funzione anche manualmente regolando a piacere l'intensità del vapore emesso.

Lievitazione impasti.

Per far lievitare gli impasti di pane, pizza e torte, dolcemente e a bassa temperatura. A differenza della lievitazione a temperatura ambiente, inoltre, utilizzando questa funzione del forno risparmierete anche tempo prezioso.

Preriscaldamento.

Per trovare stoviglie sempre calde.

Rigenerazione.

Rigenerare significa riscaldare le pietanze già cucinate: con il delicato riscaldamento a vapore, a una temperatura di 90-95 °C, i tuoi piatti avranno tutto il gusto e la bontà degli alimenti appena preparati.

Riscaldamento Eco.

Con Riscaldamento Eco il tuo forno passa ad un riscaldamento superiore ed inferiore particolarmente conveniente. Su un unico livello di cottura potrai preparare deliziosi biscotti, torte ed impasti a base di pasta lievitata con risultati perfetti e risparmiando energia preziosa.

Riscaldamento inferiore.

Per preparare pietanze a bagnomaria, o far rosolare gli alimenti nella parte inferiore.

Riscaldamento intensivo.

Combinazione tra riscaldamento superiore e riscaldamento inferiore extra forte – per ottenere i migliori risultati di cottura con un fondo croccante e una farcitura morbida.

Riscaldamento Sup./Inf.

La classica modalità di riscaldamento per cotture croccanti, dolci e sformati.

Scongelamento.

Per scongelare delicatamente carne, pollame, pesce, pane e torte. Utile anche per lievitare l'impasto di pane e pizza.

Autopulizia pirolitica. Le cose da sapere.

La pirolisi. Cos'è e che vantaggi comporta?
La pirolisi è un procedimento durante il quale il forno raggiunge circa 500° C. A queste temperature, ogni residuo di cibo o di sporco presente nel forno viene polverizzato: in questo modo la perfetta igienizzazione di tutte le superfici è garantita ad ogni utilizzo.

La pirolisi è davvero così vantaggiosa?
Pulire il forno con la funzione pirolitica è in assoluto il modo più facile, sicuro ed igienico per avere ogni volta un forno perfettamente pulito e pari al nuovo:
- È ecologica: non servono detergenti specifici o agenti chimici, dunque non ne rimane traccia sulle superfici interne, a differenza della pulizia tradizionale a mano.
- È sicura al 100%: il forno è strutturato per smaltire il calore che si genera al suo interno, senza alcun rischio per chi lo utilizza né per i mobili della cucina circostanti.
- È autonoma: niente più fatica per pulire manualmente il forno, soprattutto se è posizionato sottopiano.

Esiste solo un livello di pulizia pirolitica?
Esistono 3 livelli di pulizia con pirolisi tra cui scegliere in base al grado di sporco del forno:
- Il livello 1 (durata: 1 h oltre raffreddamento) è quello più moderato, utile per eliminare ad esempio gli odori (si è preparato un piatto di pesce, e ora si desidera cucinare un dolce) o il briciolame, poco intaccato sulle superfici.
- Il livello 2 (durata: 1,5 h oltre raffreddamento) è quello intermedio, utile per pulire il forno in presenza di superfici mediamente sporche.
- Il livello 3 (durata: 2 h oltre raffreddamento) è consigliato in presenza di accumuli di sporco particolarmente difficili da eliminare, come bruciature e residui di cibo.

Quanto costa un ciclo di pulizia del forno con pirolisi?
La pulizia con pirolisi è estremamente vantaggiosa anche dal punto di vista economico. Indipendentemente dal ciclo scelto (dal più breve al più intenso) il costo è inferiore ad 1 €, meno di un caffè al bar!

Altri sistemi di pulizia dei forni Bosch.

EcoClean.
La parete posteriore è quella sempre più difficile da pulire. Grazie al rivestimento autopulente EcoClean, la parete posteriore del forno si pulisce in modo autonomo durante la cottura delle pietanze, in modo economico, ecologico e senza l'utilizzo di detersivi.

Le soluzioni più semplici al servizio della creatività.

Sistema di apertura e chiusura SoftMove.
Grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente.

Forni.

Forni multifunzione

Tipo	Serie | 8 > Display TFT Programmi automatici	Serie | 6 > Display LCD bianco Programmi automatici
Pirolisi	HRG675BS1 Impulsi di vapore	**Nuovo** HRT278BS1 Impulsi di vapore
EcoClean su parete posteriore	HRG635BS1 Impulsi di vapore HBG635BS1 HBG635BB1 HBG635BW1 	
Senza sistema di pulizia		**Nuovo** HRA218BS1 Impulsi di vapore

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Serie | 4 > Display LED rosso		Serie | 2 > Display LED rosso
Programmi automatici	**Senza cottura assistita**	**Senza cottura assistita**
HBA573BR0		
	HBA234BR0J HBA534BR0	
		HBF133BR0

Serie | 8

Forni da incasso con impulsi di vapore 60 cm

HRG675BS1

Modello	HRG675BS1 072460MB66	HRG635BS1 072460MB62
EAN	4242002917498	4242002917115
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox
CombiVapore full steam / Impulsi di vapore	– / •	– / •
Pulizia	Autopulizia pirolitica	EcoClean su parete posteriore
Apertura e chiusura ammortizzata SoftMove	•	•
Livelli di guide telescopiche	–	–
Tipo di controllo	1 display TFT a colori	1 display TFT a colori
Funzioni di tempo	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Sistema di cottura assistita	20 programmi automatici	20 programmi automatici
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	– / –	– / –
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 4D	13 / 4D	13 / 4D
Illuminazione	LED multilivello	LED multilivello
Classe di efficienza energetica[1]	A+	A+
Assorbimento massimo	3,60 kW	3,60 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda, 1 leccarda bassa e 1 griglia	1 leccarda profonda, 1 leccarda bassa e 1 griglia
Ricettario	• (su richiesta, a pagamento)	• (su richiesta, a pagamento)

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Serie | **8**

Forni da incasso 60 cm

HBG635BS1

Modello	**HBG635BS1 072460MB4E**	**HBG635BB1 072460MB4D**	**HBG635BW1 072460MB4C**
EAN	4242002808543	4242002808901	4242002808932
Materiale	Acciaio inox	Vetro nero	Vetro bianco
CombiVapore full steam / Impulsi di vapore	– / –	– / –	– / –
Pulizia	EcoClean su parete posteriore	EcoClean su parete posteriore	EcoClean su parete posteriore
Apertura e chiusura ammortizzata SoftMove	•	•	•
Livelli di guide telescopiche	–	–	–
Tipo di controllo	1 display TFT a colori	1 display TFT a colori	1 display TFT a colori
Funzioni di tempo	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Sistema di cottura assistita	10 programmi automatici	10 programmi automatici	10 programmi automatici
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	– / –	– / –	– / –
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 4D	13 / 4D	13 / 4D	13 / 4D
Illuminazione	Alogena	Alogena	Alogena
Classe di efficienza energetica[1]	A+	A+	A+
Assorbimento massimo	3,60 kW	3,60 kW	3,60 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda, 1 leccarda bassa e 1 griglia	1 leccarda profonda, 1 leccarda bassa e 1 griglia	1 leccarda profonda, 1 leccarda bassa e 1 griglia
Ricettario	• (su richiesta, a pagamento)	• (su richiesta, a pagamento)	• (su richiesta, a pagamento)

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Serie | 6

Forni da incasso con impulsi di vapore 60 cm

HRT278BS1

Nuovo

Nuovo

Modello	HRT278BS1 072460MB36	HRA218BS1 072460MB38
EAN	4242005151479	4242005151301
Materiale	Vetro nero con acciaio inox	Vetro nero con acciaio inox
CombiVapore full steam / Impulsi di vapore	– / •	– / •
Pulizia	Autopulizia pirolitica	–
Apertura e chiusura ammortizzata SoftMove	•	–
Livelli di guide telescopiche	–	–
Tipo di controllo	Display digitale LCD bianco con manopole a scomparsa	Display digitale LCD bianco con manopole a scomparsa
Funzioni di tempo	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Sistema di cottura assistita	30 programmi automatici	30 programmi automatici
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	– / –	– / –
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 3D	10 / 3D	10 / 3D
Illuminazione	Alogena	Alogena
Classe di efficienza energetica[1]	A	A
Assorbimento massimo	3,60 kW	3,60 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda, 2 leccarde profonde slim size e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia
Ricettario	–	–

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Serie | **4** e Serie | **2**

Forni da incasso 60 cm

HBA573BR0

Serie | **4**

Serie | **2**

Modello	**HBA573BR0 072460MB26**	**HBA234BR0J 072460MB14**	**HBA534BR0 072460MB22**	**HBF133BR0 072460MB21**
EAN	4242005033898	4242005033249	4242005033768	4242005047369
Materiale	Acciaio inox	Vetro nero con acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
CombiVapore full steam / Impulsi di vapore	– / –	– / –	– / –	– / –
Pulizia	Autopulizia pirolitica	EcoClean su parete posteriore	EcoClean su parete posteriore	EcoClean su parete posteriore
Chiusura ammortizzata SoftClose	–	–	–	–
Livelli di guide telescopiche	–	–	–	–
Tipo di controllo	Display digitale LED rosso con manopole standard	Display digitale LED rosso con manopole standard	Display digitale LED rosso con manopole standard	Display digitale LED rosso con manopole standard
Funzioni di tempo	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Sistema di cottura assistita	10 programmi automatici	–	–	–
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	– / –	– / –	– / –	– / –
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 3D	5 / 3D	7 / 3D	7 / 3D	5 / 3D
Illuminazione	Alogena	Alogena	Alogena	Alogena
Classe di efficienza energetica[1]	A	A	A	A
Assorbimento massimo	3,60 kW	2,90 kW	3,40 kW	3,30 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia
Ricettario	–	–	–	–

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Forni Serie 8
HRG675BS1, HRG635BS1, HBG635BS1, HBG635BB1, HBG635BW1

INCASSO A COLONNA

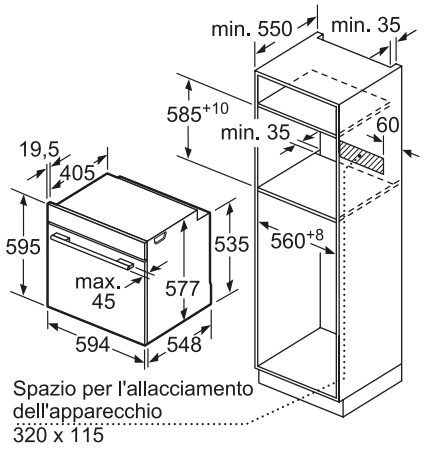

INCASSO SOTTOPIANO

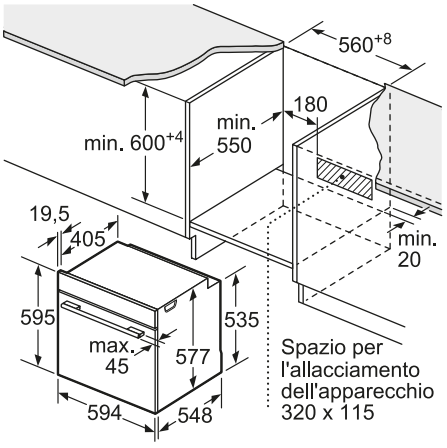

PROIEZIONE LATERALE

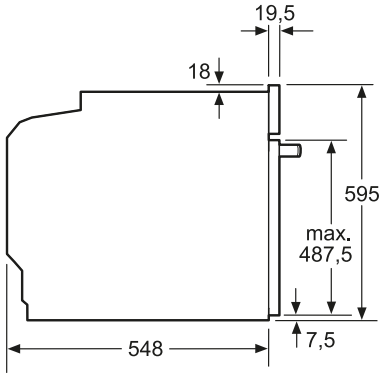

INCASSO SOTTO PIANO COTTURA

Montaggio con un piano di cottura.

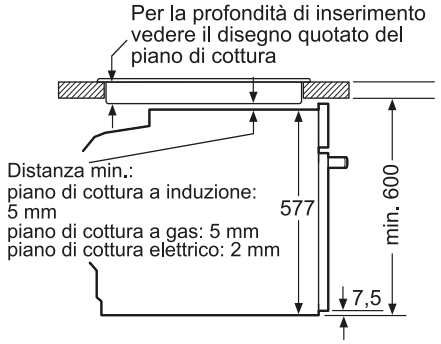

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

FRONTALINO FORNI CON VAPORE HRG675BS1, HRG635BS1

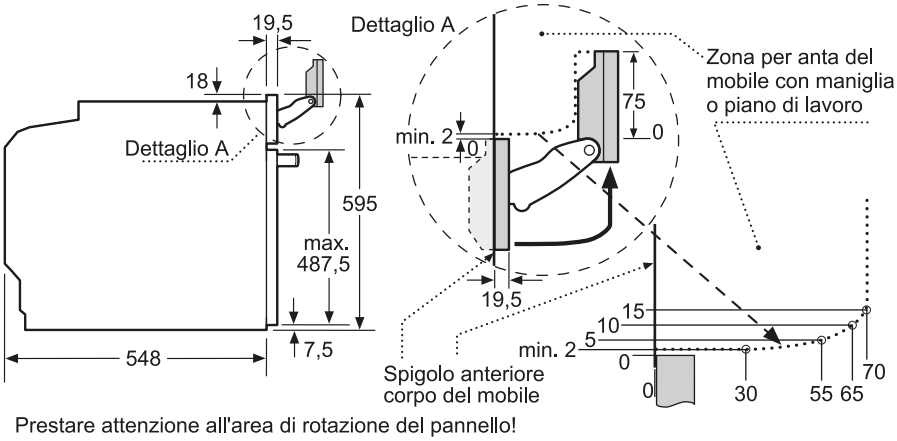

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Forni Serie 6 HRT278BS1, HRA218BS1

Disegni tecnici Forni Serie 4 HBA234BR0J, HBA573BR0, HBA534BR0

INCASSO A COLONNA

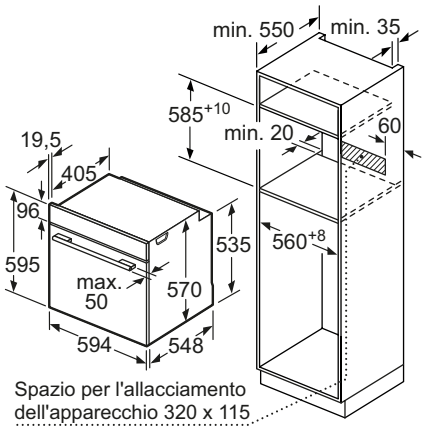

INCASSO SOTTOPIANO

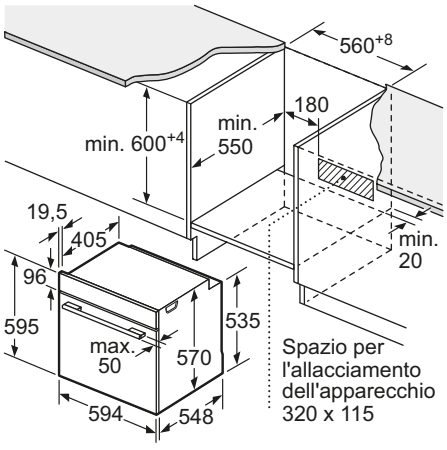

PROIEZIONE LATERALE

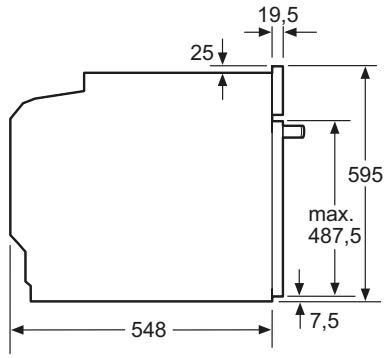

INCASSO SOTTO PIANO COTTURA

Montaggio con un piano di cottura.

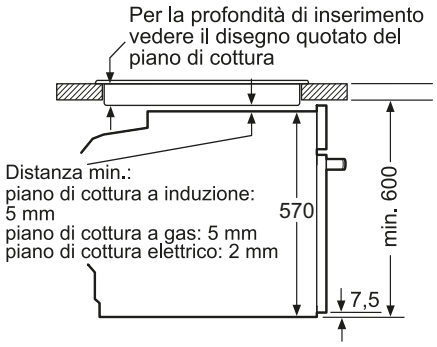

Disegni tecnici Forno Serie 2 HBF133BR0

INCASSO A COLONNA

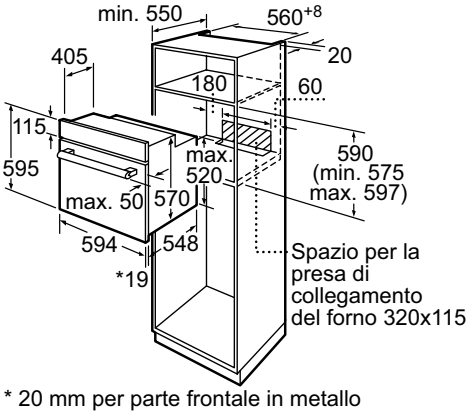

* 20 mm per parte frontale in metallo

INCASSO SOTTOPIANO

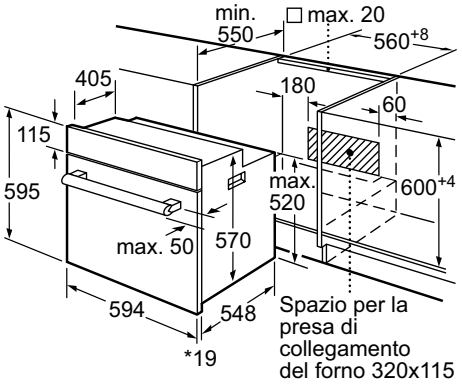

* 20 mm per parte frontale in metallo

PROIEZIONE LATERALE

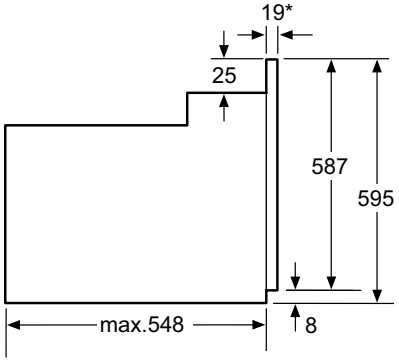

* Con parte frontale in metallo 20mm

Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per forni Serie | **8**

Caratteristiche		Forni a vapore	
Modelli			
Vetro nero e acciaio inossidabile		HRG675BS1	HRG635BS1
Vetro nero			
Vetro bianco			
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	%	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica		A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica
Volume cavità [1]	litri	71	71
Dimensioni esterne			
Larghezza del prodotto	mm	594	594
Altezza del prodotto	mm	595	595
Profondità del prodotto	mm	548	548
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	1.040	1.040
Dimensioni interne			
Larghezza della cavità [1]	mm	480	480
Altezza della cavità [1]	mm	357	357
Profondità della cavità [1]	mm	415	415
Tipi di display / controlli			
3 display TFT touch a colori, con testi e animazione		–	–
1 display TFT a colori con pulsanti laterali touch, con testi e simboli		•	•
Modalità di funzionamento con vapore			
Forno con impulsi di vapore		•	•
Forno CombiVapore full steam		–	–
Funzioni di cottura		13	13
Cottura HotAir 4D Professional		•	•
Riscaldamento superiore e inferiore		•	•
Riscaldamento superiore e inferiore Eco		•	•
Riscaldamento inferiore		•	•
Funzione Pizza		•	•
Grill ventilato		•	•
Grill a superficie grande / Grill a superficie piccola		• / •	• / •
Preriscaldamento		•	•
Scongelamento		•	•
Funzioni speciali			
Cottura bassa temperatura		•	•
Mantenere in caldo		•	•
Rigenerazione cibi		•	•
Essiccazione		–	–
Lievitazione impasti		•	•
Altre funzioni			
Riscaldamento rapido		Automatico	Automatico
Programmi automatici di cottura		20	20
Sistema di cottura automatico DishAssist		–	–
Sensore PerfectBake		–	–
Termosonda multisensore PerfectRoast Plus		–	–
Programma di decalcificazione / Funzione asciugatura		– / –	– / –
Sicurezza			
Autospegnimento del forno		•	•
Spia di calore residuo		•	•
Blocco della porta durante la pirolisi		•	–
Sicurezza bambini		•	•
Caratteristiche strutturali			
Ventola con motore senza spazzole EcoSilence Drive		•	•
Temperatura della porta [2]	ºC	30	40
Numero di vetri della porta		4	3
SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata		•	•
Livelli per inserire leccarde e griglie		5	5
Livelli di guide telescopiche		–	–
Guide telescopiche adatte a pirolisi		–	–
Capacità serbatoio dell'acqua	litri	1,0	1,0
Illuminazione			
Tipo di illuminazione		LED light	LED light
Numero di lampadine	pz.	3	3
Range ºC			
Temperatura minima	ºC	30	30
Temperatura massima aria calda	ºC	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore	ºC	300	300
Temperatura minima / massima vapore	ºC	30 / 100	30 / 100
Temperatura minima / massima vapore + aria calda	ºC	30 / 275	30 / 275
Grill			
Superficie grill	cm^2	1.330	1.330
Potenza grill a superficie grande / piccola	kW	2,80 / 1,50	2,80 / 1,50
Pulizia			
Autopulizia pirolisi (75-90-120 min)		3 livelli	–
EcoClean Direct su pareti posteriore, laterali e soffitto		–	–
EcoClean su parete posteriore		–	•
Informazioni addizionali			
Consumo minimo / massimo della pirolisi	kWh	3,30 / 4,80	– / –
Durata minima / massima della pirolisi	min	75 / 120	– / –
Collegamento elettrico			
Corrente minima	A	16	16
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	1.200	1.200
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	3,6000	3,6000
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Certificati di omologazione			
		E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009). [2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180ºC.

Informazioni tecniche per forni Serie | **8**

Caratteristiche		Forni		
Modelli				
Vetro nero e acciaio inossidabile		HBG635BS1		
Vetro nero			HBG635BB1	
Vetro bianco				HBG635BW1
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	%	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	0,87	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume cavità [1]	litri	71	71	71
Dimensioni esterne				
Larghezza del prodotto	mm	594	594	594
Altezza del prodotto	mm	595	595	595
Profondità del prodotto	mm	548	548	548
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	1.040	1.040	1.040
Dimensioni interne				
Larghezza della cavità [1]	mm	480	480	480
Altezza della cavità [1]	mm	357	357	357
Profondità della cavità [1]	mm	415	415	415
Tipi di display / controlli				
3 display TFT touch a colori, con testi e animazione		–	–	–
1 display TFT a colori con pulsanti laterali touch, con testi e simboli		•	•	•
Modalità di funzionamento con vapore				
Forno con impulsi di vapore		–	–	–
Forno CombiVapore full steam		–	–	–
Funzioni di cottura		13	13	13
Cottura HotAir 4D Professional		•	•	•
Riscaldamento superiore e inferiore		•	•	•
Riscaldamento superiore e inferiore Eco		•	•	•
Riscaldamento inferiore		•	•	•
Funzione Pizza		•	•	•
Grill ventilato		•	•	•
Grill a superficie grande / Grill a superficie piccola		• / •	• / •	• / •
Preriscaldamento		•	•	•
Scongelamento		•	•	•
Funzioni speciali				
Cottura bassa temperatura		•	•	•
Mantenere in caldo		•	•	•
Rigenerazione cibi		–	–	–
Essiccazione		–	–	–
Lievitazione impasti		–	–	–
Altre funzioni				
Riscaldamento rapido		Automatico	Automatico	Automatico
Programmi automatici di cottura		10	10	10
Sistema di cottura automatico DishAssist		–	–	–
Sensore PerfectBake		–	–	–
Termosonda multisensore PerfectRoast Plus		–	–	–
Programma di decalcificazione / Funzione asciugatura		– / –	– / –	– / –
Sicurezza				
Autospegnimento del forno		•	•	•
Spia di calore residuo		•	•	•
Blocco della porta durante la pirolisi		–	–	–
Sicurezza bambini		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Ventola con motore senza spazzole EcoSilence Drive		•	•	•
Temperatura della porta [2]	°C	40	40	40
Numero di vetri della porta		3	3	3
SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata		•	•	•
Livelli per inserire leccarde e griglie		5	5	5
Livelli di guide telescopiche		–	–	–
Guide telescopiche adatte a pirolisi		–	–	–
Capacità serbatoio dell'acqua	litri	–	–	–
Illuminazione				
Tipo di illuminazione		Alogena	Alogena	Alogena
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Range °C				
Temperatura minima	°C	30	30	30
Temperatura massima aria calda	°C	275	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore	°C	300	300	300
Temperatura minima / massima vapore	°C	– / –	– / –	– / –
Temperatura minima / massima vapore + aria calda	°C	– / –	– / –	– / –
Grill				
Superficie grill	cm^2	1.330	1.330	1.330
Potenza grill a superficie grande / piccola	kW	2,80 / 1,50	2,80 / 1,50	2,80 / 1,50
Pulizia				
Autopulizia pirolisi (75-90-120 min)		–	–	–
EcoClean Direct su pareti posteriore, laterali e soffitto		–	–	–
EcoClean su parete posteriore		•	•	•
Informazioni addizionali				
Consumo minimo / massimo della pirolisi	kWh	– / –	– / –	– / –
Durata minima / massima della pirolisi	min	– / –	– / –	– / –
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	16	16	16
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	1.200	1.200	1.200
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	3,6000	3,6000	3,6000
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

• Sì / – No Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009). [2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

Informazioni tecniche per forni Serie | 6

Caratteristiche		Forni a vapore	
Modelli			
Vetro nero e acciaio inossidabile		HRT278BS1	HRA218BS1
Acciaio inossidabile			
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	%	95,3	95,3
Classe di efficienza energetica		A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	0,99	0,97
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	0,81	0,81
Numero di cavità		1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica
Volume cavità [1]	litri	71	71
Dimensioni esterne			
Larghezza del prodotto	mm	594	594
Altezza del prodotto	mm	595	595
Profondità del prodotto	mm	548	548
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	1040	1040
Dimensioni interne			
Larghezza della cavità [1]	mm	480	480
Altezza della cavità [1]	mm	357	357
Profondità della cavità [1]	mm	415	415
Tipi di display / controlli			
Display digitale LCD a colore bianco		•	•
Display digitale LED a colore rosso		–	–
Manopole a scomparsa push-pull		•	•
Sistema di regolazione di temperatura		Elettronico	Elettronico
Modalità di funzionamento con vapore			
Forno con impulsi di vapore		•	•
Forno CombiVapore full steam		–	–
Funzioni di cottura		10	10
Cottura HotAir 3D		•	•
Riscaldamento superiore e inferiore		•	•
Riscaldamento inferiore		•	•
Funzione Pizza		•	•
Aria calda delicata		•	•
Grill ventilato		•	•
Grill a superficie grande / Grill a superficie piccola		•/–	•/–
Scongelamento		•	•
Cottura bassa temperatura		•	•
Riscaldamento rapido		•	•
Funzioni speciali			
Rigenerazione cibi		•	•
Decalcificazione		•	•
Programmi automatici di cottura		30	30
Orologio / Timer			
Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura		•	•
Sicurezza			
Autospegnimento del forno		•	•
Spia di calore residuo		•	•
Blocco della porta durante la pirolisi		•	–
Sicurezza bambini		•	•
Caratteristiche strutturali			
Temperatura della porta [2]	°C	30	40
Numero di vetri della porta		4	3
SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata		•	–
Livelli per inserire leccarde e griglie		5	5
Livelli di guide telescopiche		–	–
Tipo di guide telescopiche		–	–
Capacità serbatoio dell'acqua	litri	0,22	0,22
Illuminazione			
Tipo di illuminazione		Alogena	Alogena
Numero di lampadine	pz.	1	1
Range °C			
Temperatura minima	°C	30	30
Temperatura massima aria calda	°C	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore	°C	275	275
Temperatura minima / massima vapore	°C	80/240	80/240
Temperatura minima / massima vapore + aria calda	°C	80/240	80/240
Grill			
Superficie grill	cm^2	1.330	1.330
Potenza grill a superficie grande	kW	2,80	2,80
Pulizia			
Autopulizia pirolisi (75-90-120 min)		•	–
EcoClean Direct su pareti posteriore, laterali e soffitto		–	–
EcoClean su pareti posteriore / laterali		–	–
Informazioni addizionali			
Consumo minimo / massimo della pirolisi	kWh	3,30/4,80	–
Durata minima / massima della pirolisi	min	75/120	–
Collegamento elettrico			
Corrente minima	A	16	16
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	1.200	1.200
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	3,6000	3,6000
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Certificati di omologazione			
		E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009). [2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

Informazioni tecniche per forni Serie | **4** e Serie | **2**

		Serie | **4**			Serie | **2**
Caratteristiche		**Forni**			
Modelli					
Vetro nero e acciaio inossidabile			HBA234BR0J		
Acciaio inossidabile		HBA573BR0		HBA534BR0	HBF133BR0
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014					
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	%	95,3	95,3	95,3	95,2
Classe di efficienza energetica		A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	0,99	0,97	0,97	0,98
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	0,81	0,81	0,81	0,79
Numero di cavità		1	1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume cavità [1]	litri	71	71	71	66
Dimensioni esterne					
Larghezza del prodotto	mm	594	594	594	594
Altezza del prodotto	mm	595	595	595	595
Profondità del prodotto	mm	548	548	548	548
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	1.040	1.040	1.040	1.010
Dimensioni interne					
Larghezza della cavità [1]	mm	480	480	480	479
Altezza della cavità [1]	mm	357	357	357	329
Profondità della cavità [1]	mm	415	415	415	420
Tipi di display / controlli					
Display digitale LCD a colore bianco		–	–	–	–
Display digitale LED a colore rosso		•	•	•	•
Manopole a scomparsa push-pull		–	–	–	–
Sistema di regolazione di temperatura		Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Funzioni di cottura		5	7	7	5
Cottura HotAir 3D		•	•	•	•
Riscaldamento superiore e inferiore		•	•	•	•
Riscaldamento superiore e inferiore delicato		–	–	–	–
Riscaldamento inferiore		–	•	•	–
Funzione Pizza		–	•	•	–
Aria calda delicata		•	•	•	•
Grill ventilato		•	•	•	•
Grill a superficie grande / Grill a superficie piccola		• / –	• / –	• / –	• / –
Scongelamento		–	–	–	–
Cottura bassa temperatura		–	–	–	–
Mantenere in caldo		–	–	–	–
Altre funzioni					
Riscaldamento rapido		Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Programmi automatici di cottura		10	–	–	–
Termosonda PerfectRoast		–	–	–	–
Orologio / Timer					
Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura		•	•	•	•
Sicurezza					
Autospegnimento del forno		•	–	–	–
Spia di calore residuo		–	–	–	–
Blocco della porta durante la pirolisi		•	–	–	–
Sicurezza bambini		•	•	•	•
Caratteristiche strutturali					
Temperatura della porta [2]	ºC	30	50	50	45
Numero di vetri della porta		4	2	2	3
SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata		–	–	–	–
Livelli per inserire leccarde e griglie		5	5	5	5
Livelli di guide telescopiche		–	–	–	–
Tipo di guide telescopiche		–	–	–	–
Illuminazione					
Tipo di illuminazione		Alogena	Alogena	Alogena	Alogena
Numero di lampadine	pz.	1	1	1	1
Range ºC					
Temperatura minima	ºC	50	50	50	50
Temperatura massima aria calda	ºC	275	275	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore	ºC	275	275	275	275
Grill					
Superficie grill	cm^2	1.330	1.330	1.330	1.230
Potenza grill a superficie grande / piccola	kW	2,80 / –	2,70 / –	2,70 / –	2,80 / –
Pulizia					
Autopulizia pirolisi (75-90-120 min)		3 livelli d'intensità	–	–	–
EcoClean Direct su pareti posteriore, laterali e soffitto		–	–	–	–
EcoClean su pareti posteriore / laterali		– / –	• / –	• / –	• / –
Informazioni addizionali					
Consumo minimo / massimo della pirolisi	kWh	3,30 / 4,80	– / –	– / –	– / –
Durata minima / massima della pirolisi	min	75 / 120	–	–	–
Collegamento elettrico					
Corrente minima	A	16 A	13 A	16 A	16 A
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	1.200	1.200	1.200	1.000
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	3,6000	2,9000	3,4000	3,3000
Tensione	V	220 - 240	220 - 230	220 - 240	220 - 240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificati di omologazione					
		E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

• Sì / – No Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009). [2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180ºC.

BOSCH

Infinite possibilità di combinazione: i compatti di Bosch.

Forni compatti multifunzione, macchine da caffè, scaldavivande e microonde. Gli elementi da incasso compatti di Bosch possono essere combinati tra loro a seconda delle necessità, creando ogni volta un look armonioso e coordinato in ogni cucina. E con la sicurezza della tecnologia e qualità Bosch, i risultati saranno sempre perfetti.

Microonde con tecnologia inverter senza piatto rotante.

Piccoli e compatti, ma estremamente versatili e semplici da usare. I microonde Bosch con tecnologia inverter, con soli 38 cm di altezza, rappresentano la sintesi di tutto ciò che cerchiamo in un moderno microonde.

La tecnologia inverter senza piatto rotante consente di guadagnare spazio prezioso all'interno del microonde, per posizionare piatti e teglie di maggiori dimensioni. Ma anche per risparmiare tempo e garantire che le pietanze vengano riscaldate in modo omogeneo. Inoltre, grazie alla base in ceramica completamente piatta e all'assenza del piatto rotante, è possibile pulire la base del microonde in modo più agevole.

L'illuminazione a LED permette una visualizzazione perfetta ed efficiente del contenuto; il display TFT è combinabile in verticale con il design dei forni della Serie 8.

I microonde con tecnologia inverter sono disponibili in diversi colori, per creare un look perfettamente coordinato con gli altri elementi della cucina.

BOSCH

Caffè, cappuccino o latte macchiato. Da casa o dal tuo smartphone.

Con le macchine da caffè da incasso Bosch potrai finalmente preparare il tuo caffè preferito anche a distanza.

Grazie alla tecnologia Home Connect, infatti, non solo potrai comandare la macchina da caffè comodamente dal tuo smartphone o tablet, ma potrai anche creare una specialissima Hit List per accontentare i gusti dei tuoi ospiti, sorprendendoli, dando un nome al loro caffè preferito e memorizzandolo.

Le macchine da caffè da incasso Bosch si caratterizzano per un look elegante con finiture in nero e acciaio; sono particolarmente semplici ed intuitive da utilizzare grazie al display TFT Touch e sono perfettamente combinabili con tutti gli altri elementi da incasso Bosch della Serie 8: dai forni (anche compatti) ai cassetti scaldavivande. Sono disponibili in due modelli, uno in vetro nero con pannello in acciaio inox ed un altro tutto in vetro nero: per creare diverse combinazioni a seconda delle necessità.

CONNECTED BY Home Connect

BOSCH
BOSCH

Compatti.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

	Tipo	Serie | 8 > Display TFT a colori Programmi automatici
Forni	Con microonde	Tecnologia Inverter senza piatto rotante CMG633BS1 CMG633BB1 CMG633BW1
	Senza microonde	CBG635BS3
Macchine da caffè		CTL636ES6 **Nuovo** CTL636EB6

	Tipo	Scaldavivande	Cassetto
Scaldavivande e Cassetto		BIC630NS1 BIC630NB1 BIC630NW1	BIE630NS1

Serie | **8**

Forni compatti da incasso a microonde 45 cm

CMG633BS1

Modello	CMG633BS1 073060MB8G	CMG633BB1 073060MB8F	CMG633BW1 073060MB8E
EAN	4242002789149	4242002807393	4242002807416
Materiale	Acciaio inox	Vetro nero	Vetro bianco
CombiVapore full steam / Impulso di vapore	– / –	– / –	– / –
Microonde	•	•	•
Pulizia	–	–	–
Apertura e chiusura ammortizzata SoftMove	•	•	•
Livelli di guide telescopiche	–	–	–
Tipo di controllo	1 display TFT a colori	1 display TFT a colori	1 display TFT a colori
Funzioni di tempo	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Sistema di cottura assistita	14 programmi automatici	14 programmi automatici	14 programmi automatici
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	– / –	– / –	– / –
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 4D	6 / 4D	6 / 4D	6 / 4D
Illuminazione / Classe di efficienza energetica	LED / –	LED / –	LED / –
Assorbimento massimo	3,60 kW	3,60 kW	3,60 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia	1 leccarda profonda e 1 griglia
Ricettario	• (su richiesta, a pagamento)	• (su richiesta, a pagamento)	• (su richiesta, a pagamento)

• Sì / – No

Serie | 8

Forno compatto da incasso 45 cm

CBG635BS3

Modello	CBG635BS3 073060MB92
EAN	4242005110810
Materiale	Acciaio inox
CombiVapore full steam / Impulso di vapore	– / –
Microonde	–
Pulizia	EcoClean su parete posteriore
Apertura e chiusura ammortizzata SoftMove	•
Livelli di guide telescopiche	–
Tipo di controllo	1 display TFT a colori
Funzioni di tempo	Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
Sistema di cottura assistita	10 programmi automatici
Sensore PerfectBake / termosonda PerfectRoast	– / –
Funzioni / Sistema di cottura HotAir 4D	13 / 4D
Illuminazione / Classe di efficienza energetica	Alogena / A+
Assorbimento massimo	2,99 kW
Accessori inclusi	1 leccarda profonda e 1 griglia
Ricettario	• (su richiesta, a pagamento)

• Sì / – No

Serie | 8

Macchine da caffè da incasso 45 cm

CTL636ES6

Home Connect

Nuovo

Home Connect

Modello	CTL636ES6 073390	CTL636EB6 073392
EAN	4242002858166	4242002916668
Materiale	Acciaio inox	Vetro nero
Apertura della porta	Cerniera laterale a sinistra	Cerniera laterale a sinistra
Tipo di controllo	3 display TFT touch a colori, Home Connect	3 display TFT touch a colori, Home Connect
Pressione della pompa	19 bar	19 bar
Numero di bevande OneTouch	10	10
MyCoffee: numero di bevande favorite salvabili	8	8
Preparazione simultanea di 2 tazze	•	•
Punto di uscita caffè / latte regolabile in altezza	Da 7 cm (minimo) a 15 cm (massimo)	Da 7 cm (minimo) a 15 cm (massimo)
Capacità contenitore chicchi di caffè con coperchio	500 gr	500 gr
Serbatoio per caffè in polvere	•	•
Capacità contenitore del latte ermetico	500 ml	500 ml
Capacità serbatoio dell'acqua estraibile	2,4 litri	2,4 litri
Illuminazione	LED	LED
Assorbimento massimo	1.600 W	1.600 W
Accessorio incluso	1 cucchiaio dosatore per caffè in polvere	1 cucchiaio dosatore per caffè in polvere

• Sì / – No

Serie | 8

Scaldavivande e Cassetto da incasso 14 cm

BIC630NS1

Modello	BIC630NS1 073380	BIC630NB1 073381	BIC630NW1 073382	BIE630NS1 073383
EAN	4242002813851	4242002813837	4242002813899	4242002813943
Materiale	Acciaio inox	Vetro nero	Vetro bianco	Acciaio inox
Tipo	Scaldavivande	Scaldavivande	Scaldavivande	Cassetto
Controllo temperatura della superficie del vetro	4 livelli: ca. 40°C-80°C	4 livelli: ca. 40°C-80°C	4 livelli: ca. 40°C-80°C	–
Apertura push&pull	•	•	•	•
Carrello estraibile con guide telescopiche	•	•	•	•
Capienza massima	64 tazzine da caffè o 12 piatti	64 tazzine da caffè o 12 piatti	64 tazzine da caffè o 12 piatti	64 tazzine da caffè o 14 piatti
Capacità massima	25 kg	25 kg	25 kg	15 kg
Volume cavità	20 litri	20 litri	20 litri	21 litri
Spia di funzionamento	•	•	•	–
Pre-riscaldamento stoviglie	•	•	•	–
Mantenere in caldo	•	•	•	–
Lievitazione impasti	•	•	•	–
Scongelamento	•	•	•	–
Cottura bassa temperatura	•	•	•	–
Assorbimento massimo	0,81 kW	0,81 kW	0,81 kW	–

• Sì / – No

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Forno compatto da incasso Serie 8 (45 cm) CBG635BS3

INCASSO A COLONNA

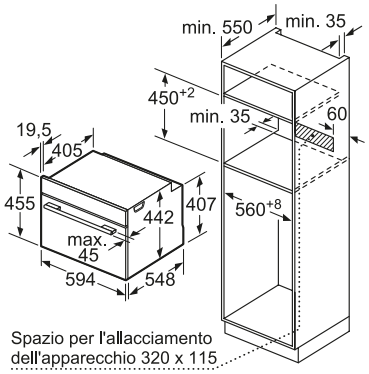

INCASSO SOTTOPIANO

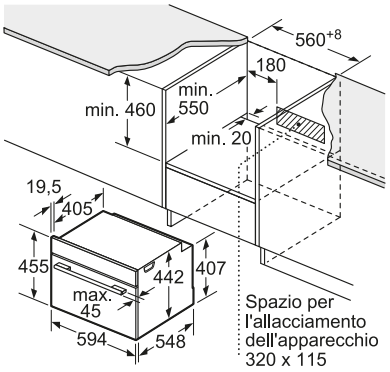

PROIEZIONE LATERALE



INCASSO SOTTO PIANO COTTURA

Montaggio con un piano di cottura.

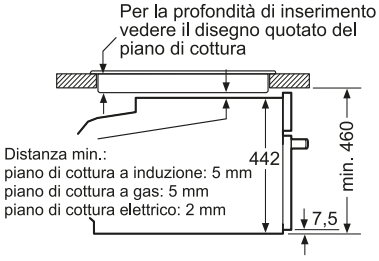

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	**Spessore del piano di lavoro min.**	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Forni compatti da incasso a microonde Serie 8 (45 cm) CMG633BS1, CMG633BB1, CMG633BW1

INCASSO A COLONNA

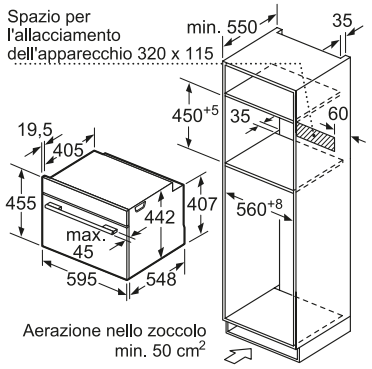

INCASSO SOTTOPIANO

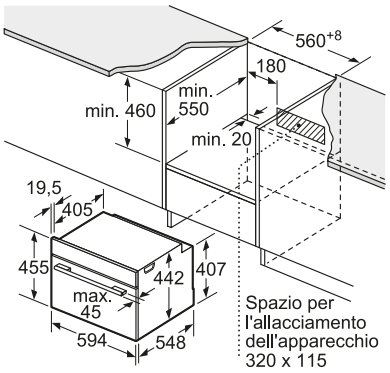

PROIEZIONE LATERALE



INCASSO SOTTO PIANO COTTURA

Montaggio con un piano di cottura.

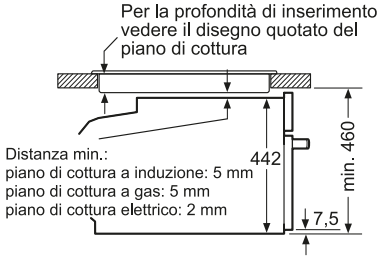

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	**Spessore del piano di lavoro min.**	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

Disegni tecnici Macchine da caffè da incasso Serie 8 (45 cm) CTL636ES6, CTL636EB6

INCASSO A COLONNA

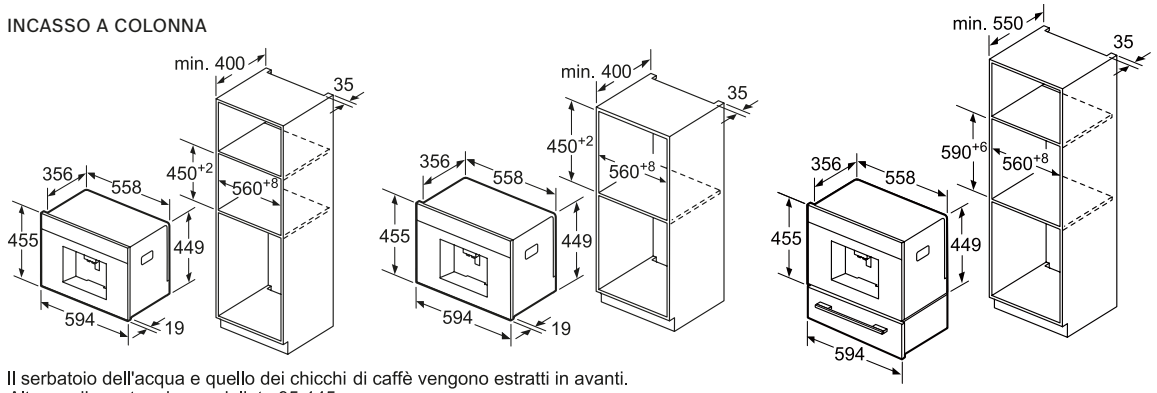

Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

PROIEZIONE LATERALE

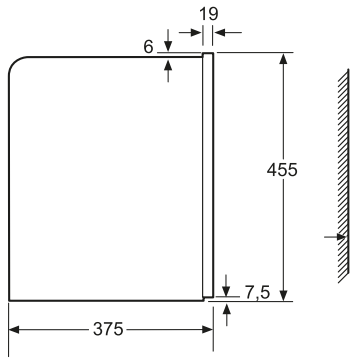

Montaggio angolare a sinistra



Utilizzando il limitatore di cerniera
per una apertura a 92° (ricambio 00636455),
la distanza minima al muro può essere di solo 100 mm

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Scaldavivande e Cassetto da incasso Serie 8 (14 cm)

BIC630NS1, BIC630NB1, BIC630NW1

INCASSO A COLONNA

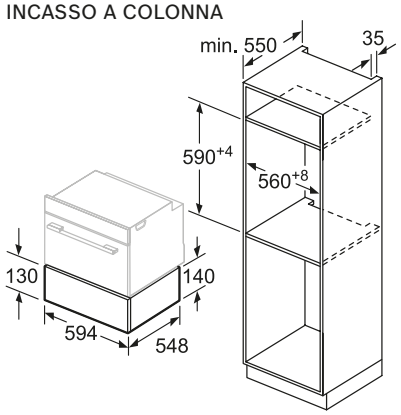

PROIEZIONE LATERALE

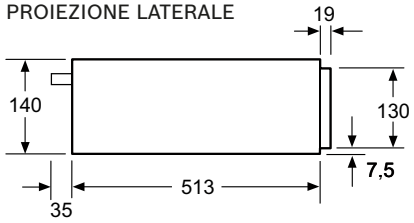

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

BIE630NS1

INCASSO A COLONNA

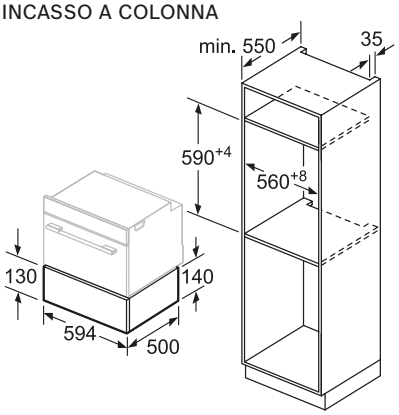

PROIEZIONE LATERALE

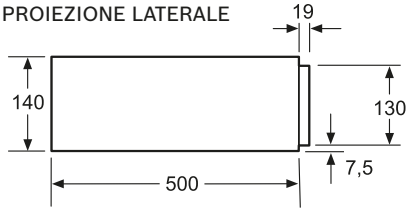

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per forni compatti a microonde Serie | 8

Caratteristiche		Forni compatti a microonde		
Modelli				
Vetro nero e acciaio inossidabile		CMG633BS1		
Vetro nero			CMG633BB1	
Vetro bianco				CMG633BW1
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	%	–	–	–
Classe di efficienza energetica		–	–	–
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale [1]	kWh	–	–	–
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	–	–	–
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità [1]	litri	45	45	45
Dimensioni esterne				
Larghezza del prodotto	mm	594	594	594
Altezza del prodotto	mm	455	455	455
Profondità del prodotto	mm	548	548	548
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	920	920	920
Dimensioni interne				
Larghezza della cavità [1]	mm	480	480	480
Altezza della cavità [1]	mm	237	237	237
Profondità della cavità1	mm	392	392	392
Tipi di display / controlli		TFT	TFT	TFT
3 display TFT touch a colori, con testi e animazione		–	–	–
1 display TFT a colori con pulsanti laterali touch, con testi e simboli		•	•	•
Modalità di funzionamento con vapore				
Forno multi funzioni tradizionale		•	•	•
Forno con impulsi di vapore		–	–	–
Forno CombiVapore full steam		–	–	–
Microonde		• (Inverter)	• (Inverter)	• (Inverter)
Funzioni di cottura		6	6	6
Cottura HotAir		• (HotAir 4D)	• (HotAir 4D)	• (HotAir 4D)
Riscaldamento superiore e inferiore		–	–	–
Riscaldamento superiore e inferiore Eco		–	–	–
Riscaldamento inferiore		–	–	–
Riscaldamento intensivo / Funzione Pizza		– / –	– / –	– / –
Grill ventilato		•	•	•
Grill a superficie grande / Grill a superficie piccola		• / •	• / •	• / •
Cottura Modo Eco su 1 livello		•	•	•
Scongelamento		–	–	–
Funzioni speciali				
Cottura bassa temperatura		–	–	–
Mantenere in caldo		–	–	–
Pre-riscaldamento stoviglie		•	•	•
Rigenerazione cibi		–	–	–
Essiccazione		–	–	–
Lievitazione impasti		–	–	–
Altre funzioni				
Riscaldamento rapido		Automatico	Automatico	Automatico
Programmi automatici		14	14	14
Sistema di cottura automatico DishAssist		–	–	–
Sensore PerfectBake		–	–	–
Termosonda multisensor PerfectRoast		–	–	–
Programma di decalcificazione / Funzione asciugatura		– / –	– / –	– / –
Sicurezza				
Autospegnimento del forno		•	•	•
Spia di calore residuo		•	•	•
Blocco della porta durante la pirolisi		–	–	–
Sicurezza bambini		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Ventola con motore senza spazzole EcoSilence Drive		•	•	•
Temperatura della porta [2]	°C	40	40	40
Numero di vetri della porta		3	3	3
SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata		•	•	•
Livelli per inserire leccarde e griglie		3	3	3
Livelli di guide telescopiche		–	–	–
Capacità serbatoio dell'acqua	litri	–	–	–
Illuminazione				
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Range °C				
Temperatura minima	°C	30	30	30
Temperatura massima aria calda	°C	275	275	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore	°C	–	–	–
Temperatura minima / massima vapore	°C	– / –	– / –	– / –
Temperatura minima / massima vapore + aria calda	°C	– / –	– / –	– / –
Grill				
Superficie grill	cm^2	1.070	1.070	1.070
Potenza grill a superficie grande / piccola	kW	2,80 / 1,50	2,80 / 1,50	2,80 / 1,50
Microonde				
Potenza massima	W	900	900	900
Livelli di potenza		5	5	5
Pulizia				
Autopulizia pirolisi		–	–	–
EcoClean Direct su pareti posteriore, laterali e soffito		–	–	–
EcoClean su parete posteriore		–	–	–
Informazioni addizionali				
Consumo minimo / massimo della pirolisi	kWh	– / –	– / –	– / –
Durata minima / massima della pirolisi	min	– / –	– / –	– / –
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	16	16	16
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	1.500	1.500	1.500
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo forno	kW	3,6000	3,6000	3,6000
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

• Sì / – No Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009). [2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

Informazioni tecniche per forno compatto Serie | 8

Caratteristiche		Forno compatto
Modelli		
Vetro nero e acciaio inossidabile		CBG635BS3
Vetro nero		
Vetro bianco		
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014		
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	%	81,3
Classe di efficienza energetica		A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale1	kWh	0,73
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato [1]	kWh	0,61
Numero di cavità		1
Tipo di alimentazione		Elettrica
Volume della cavità [1]	litri	47
Dimensioni esterne		
Larghezza del prodotto	mm	594
Altezza del prodotto	mm	455
Profondità del prodotto	mm	548
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	920
Dimensioni interne		
Larghezza della cavità [1]	mm	480
Altezza della cavità [1]	mm	237
Profondità della cavità [1]	mm	415
Tipi di display / controlli		TFT
3 display TFT touch a colori, con testi e animazione		–
1 display TFT a colori con pulsanti laterali touch, con testi e simboli		•
Modalità di funzionamento con vapore		
Forno multi funzioni tradizionale		•
Forno con impulsi di vapore		–
Forno CombiVapore full steam		–
Microonde		–
Funzioni di cottura		13
Cottura HotAir 4D Professional		• (HotAir 4D)
Riscaldamento superiore e inferiore		•
Riscaldamento superiore e inferiore Eco		•
Riscaldamento inferiore		•
Riscaldamento intensivo / Funzione Pizza		– / •
Grill ventilato		•
Grill a superficie grande / Grill a superficie piccola		• / •
Cottura Modo Eco su 1 livello		•
Scongelamento		•
Funzioni speciali		
Cottura bassa temperatura		•
Mantenere in caldo		•
Pre-riscaldamento stoviglie		•
Rigenerazione cibi		–
Essiccazione		–
Lievitazione impasti		–
Altre funzioni		
Riscaldamento rapido		Automatico
Programmi automatici		10
Sistema di cottura automatico DishAssist		–
Sensore PerfectBake		–
Termosonda multisensor PerfectRoast		–
Programma di decalcificazione / Funzione asciugatura		– / –
Sicurezza		
Autospegnimento del forno		•
Spia di calore residuo		•
Blocco della porta durante la pirolisi		–
Sicurezza bambini		•
Caratteristiche strutturali		
Ventola con motore senza spazzole EcoSilence Drive		•
Temperatura della porta [2]	°C	40
Numero di vetri della porta		3
SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata		•
Livelli per inserire leccarde e griglie		3
Livelli di guide telescopiche		–
Capacità serbatoio dell'acqua	litri	–
Illuminazione		
Tipo di illuminazione		Alogena
Numero di lampadine	pz.	1
Range °C		
Temperatura minima	°C	30
Temperatura massima aria calda	°C	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore	°C	300
Temperatura minima / massima vapore	°C	– / –
Temperatura minima / massima vapore + aria calda	°C	– / –
Grill		
Superficie grill	cm^2	1.330
Potenza grill a superficie grande / piccola	kW	2,80 / 1,50
Microonde		
Potenza massima	W	–
Livelli di potenza		–
Pulizia		
Autopulizia pirolisi		–
EcoClean Direct su pareti posteriore, laterali e soffito		–
EcoClean su parete posteriore		•
Informazioni addizionali		
Consumo minimo / massimo della pirolisi	kWh	– / –
Durata minima / massima della pirolisi	min	– / –
Collegamento elettrico		
Corrente minima	A	13
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	1.500
Tipo di spina		Schuko
Assorbimento massimo forno	kW	2,9900
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
Certificati di omologazione		
		E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE

• Sì / – No Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

[1] Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009). [2] Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

Informazioni tecniche per macchine da caffè Serie | **8**

Caratteristiche		Macchine da caffè	
Modelli			
Vetro nero e acciaio inossidabile		CTL636ES6	
Vetro nero			CTL636EB6
Dimensioni esterne			
Larghezza del prodotto	mm	594	594
Altezza del prodotto	mm	455	455
Profondità del prodotto	mm	375	375
Dimensioni di incasso			
Larghezza della nicchia	mm	558	558
Altezza della nicchia	mm	449	449
Profondità della nicchia	mm	356	356
Tipi di display / controlli			
3 display TFT touch a colori, con testi e animazione		• (Home Connect)	• (Home Connect)
1 display TFT a colori con pulsanti laterali touch, con testi e simboli		–	–
Caratteristiche			
Macinacaffè in ceramica		•	•
Tipo di controllo		Elettronico	Elettronico
Pressione della pompa	bar	19	19
Numero di bevande		10	10
Numero di bevande favorite salvabili		8	8
Volume tazza singola	ml	20-250	20-250
Preparazione simultanea di 2 tazze		•	•
Punto di uscita caffè / latte regolabile in altezza	mm	70-150	70-150
Contenitore chicchi di caffè con coperchio		•	•
Capacità contenitore chicchi di caffè	gr	500	500
Serbatoio per caffè in polvere		•	•
Contenitore del latte ermetico		•	•
Capacità contenitore del latte	ml	500	500
Serbatoio dell'acqua estraibile		•	•
Capacità serbatoio dell'acqua	litri	2,4	2,4
Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda		•	•
Prima tazza di caffè pronta in solo 30 secondi		•	•
Illuminazione LED tasti, uscita caffè		•	•
Collegamento elettrico			
Corrente minima	A	16	16
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	1.700	1.700
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,600	1,600
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Certificati di omologazione			
		CE-VDE-EAC	CE-VDE-EAC

• Sì / – No

Informazioni tecniche per scaldavivande e cassetto Serie | 8

Caratteristiche		Scaldavivande	Cassetto
Modelli			
Vetro nero e acciaio inossidabile		BIC630NS1	BIE630NS1
Vetro nero		BIC630NB1	
Vetro bianco		BIC630NW1	
Tipo di prodotto			
Scaldavivande		•	–
Cassetto		–	•
Dimensioni esterne			
Larghezza del prodotto	mm	594	594
Altezza del prodotto	mm	140	140
Profondità del prodotto	mm	548	500
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	998	950
Dimensioni interne			
Larghezza della cavità	mm	468	458
Altezza della cavità	mm	92	102
Profondità della cavità	mm	458	458
Volume della cavità	litri	20	21
Caratteristiche			
Spia di funzionamento		•	–
Apertura push&pull senza maniglia		•	•
Carrello estraibile con guide telescopiche		•	•
Regolazione della temperatura		Elettronica	–
Controllo temperatura della superficie		4 livelli: ca. 40°C-80°C	–
Capacità massima	kg	25	15
Capacità massima di piatti	pz	12	14
Capacità massima tazzine da caffè	pz	64	64
Funzioni			
Pre-riscaldamento stoviglie		•	–
Mantenere in caldo		•	–
Scongelamento		•	–
Lievitazione impasti		•	–
Cottura bassa temperatura		•	–
Collegamento elettrico			
Corrente minima	A	10	–
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	1.500	–
Tipo di spina		Schuko	–
Assorbimento massimo	kW	0,810	–
Tensione	V	220-240	–
Frequenza	Hz	50-60	–
Certificati di omologazione			
		E014 CE Marking	
		E027 VDE - CB DE	
		E0CE EAC Mark black	
		E0BD Ukraine conformity 001	

• Sì / – No

Microonde.

Serie | 8

> Display TFT
> Tecnologia Inverter
> Senza piatto rotante

Serie | 6

> Display digitale LED bianco

	Tipo	21 litri	25 litri	20 litri
Incasso	Con grill		BEL554MS0 BEL554MB0	
	Senza grill	BFL634GS1 BFL634GB1 BFL634GW1		BFL524MS0

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Serie | 4

> Display digitale LED rosso

25 litri	20 litri
	BEL523MS0
BFL553MS0	

Serie | 8

Microonde da incasso 38 cm

BFL634GS1

Modello	BFL634GS1 073060MB64	BFL634GB1 073060MB62	BFL634GW1 0743060MB61
EAN	4242002813769	4242002813752	4242002813783
Materiale	Acciaio inox	Vetro nero	Vetro bianco
Altezza del prodotto	38 cm	38 cm	38 cm
Apertura della porta	A sinistra	A sinistra	A sinistra
Installazione	Incasso a colonna / Incasso a pensile	Incasso a colonna / Incasso a pensile	Incasso a colonna / Incasso a pensile
Volume della cavità (litri)	21	21	21
Potenza massima del microonde / del grill (W)	900 / –	900 / –	900 / –
Numero di livelli di potenza	5	5	5
Livelli di potenza del grill	–	–	–
Tipo di controllo	1 display TFT a colori	1 display TFT a colori	1 display TFT a colori
Sistema di cottura assistita	7 programmi automatici	7 programmi automatici	7 programmi automatici
Scongelamento in funzione del peso	•	•	•
Diametro del piatto rotante (cm)	Tecnologia Inverter, base in ceramica senza piatto rotante	Tecnologia Inverter, base in ceramica senza piatto rotante	Tecnologia Inverter, base in ceramica senza piatto rotante
Interno in acciaio inossidabile	•	•	•
Illuminazione	LED	LED	LED
Assorbimento massimo	1,22 kW	1,22 kW	1,22 kW
Accessori inclusi	–	–	–

• Sì / – No

Serie | 6

Microonde da incasso 38 cm

BEL554MS0

Modello	BEL554MS0 073060MB56	BEL554MB0 073060MB53	BFL524MS0 073060MB44
EAN	4242005038992	4242005039067	4242005038732
Materiale	Acciaio inox	Vetro nero	Acciaio inox
Altezza del prodotto	38 cm	38 cm	38 cm
Apertura della porta	A sinistra	A sinistra	A sinistra
Installazione	Incasso a colonna	Incasso a colonna	Incasso a colonna / Incasso a pensile
Volume della cavità (litri)	25	25	20
Potenza massima del microonde / del grill (W)	900 / 1.200	900 / 1.200	800 / –
Numero di livelli di potenza	5	5	5
Livelli di grill	–	–	–
Tipo di controllo	Display digitale LED colore bianco, manopola a scomparsa	Display digitale LED colore bianco, manopola a scomparsa	Display digitale LED colore bianco, manopola a scomparsa
Sistema di cottura assistita	8 programmi automatici	8 programmi automatici	7 programmi automatici
Scongelamento in funzione del peso	•	•	•
Diametro del piatto rotante (cm)	31,5	31,5	25,5
Interno in acciaio inossidabile	•	•	•
Illuminazione	LED	LED	LED
Assorbimento massimo	1,45 kW	1,45 kW	1,27 kW
Accessori inclusi	1 griglia	1 griglia	–

• Sì / – No

Serie | **4**

Microonde da incasso 38 cm

BFL553MS0

Modello	BFL553MS0 073060MB36	BEL523MS0 073060MB34
EAN	4242005038831	4242005038817
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox
Altezza del prodotto	38 cm	38 cm
Apertura della porta	A sinistra	A sinistra
Installazione	Incasso a colonna	Incasso a colonna / Incasso a pensile
Volume della cavità (litri)	25	20
Potenza massima del microonde / del grill (W)	900 / –	800 / 1.000
Numero di livelli di potenza	5	5
Livelli di grill	–	–
Tipo di controllo	Display digitale LED colore rosso, manopola a scomparsa	Display digitale LED colore rosso, manopola a scomparsa
Sistema di cottura assistita	7 programmi automatici	8 programmi automatici
Scongelamento in funzione del peso	•	•
Diametro del piatto rotante (cm)	31,5	25,5
Interno in acciaio inossidabile	•	•
Illuminazione	LED	LED
Assorbimento massimo	1,45 kW	1,27 kW
Accessori inclusi	–	1 griglia

• Sì / – No

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Microonde da incasso Serie 8 (38 cm)
BFL634GS1, BFL634GB1, BFL634GW1

INCASSO A COLONNA

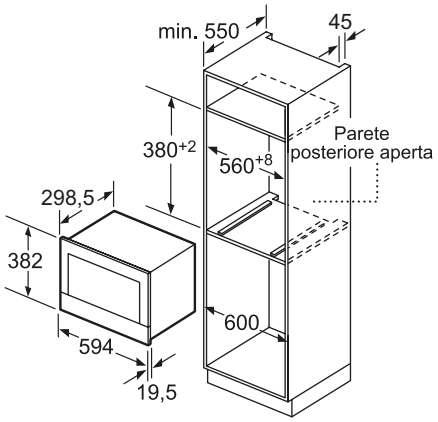

INCASSO A PENSILE

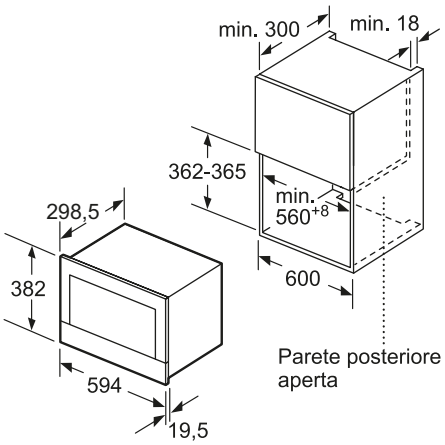

VISUALE IN SEZIONE

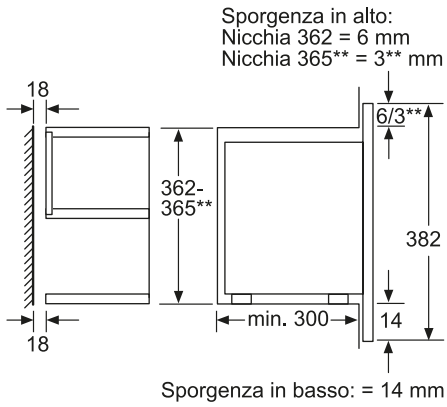

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Microonde da incasso Serie 6 BEL554MS0, BEL554MB0

Disegni tecnici Microonde da incasso Serie 4 BFL553MS0

INCASSO A COLONNA

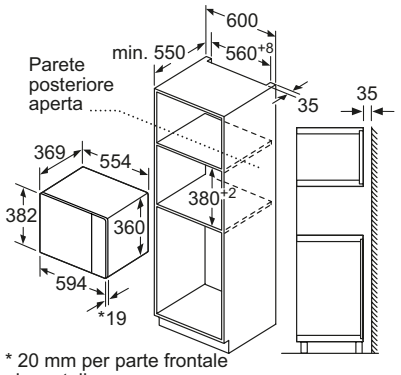

* 20 mm per parte frontale in metallo

INCASSO A SEMI COLONNA

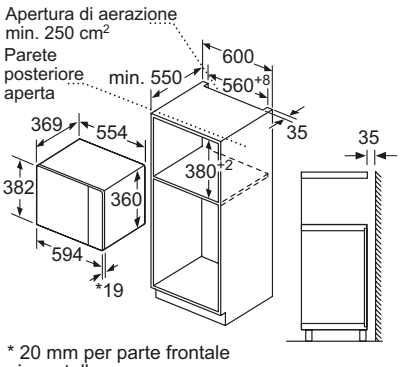

* 20 mm per parte frontale in metallo

PROIEZIONE LATERALE

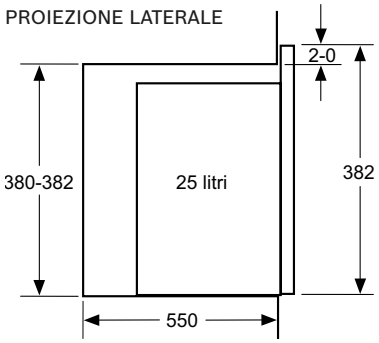

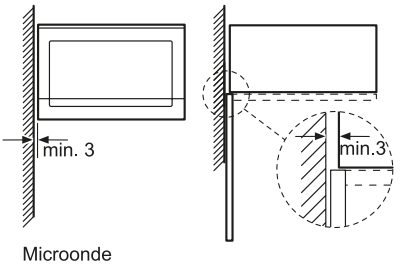

Microonde
Montaggio angolare

Disegni tecnici Microonde da incasso a pensile Serie 6 BFL524MS0

Disegni tecnici Microonde da incasso Serie 4 BEL523MS0

INCASSO A COLONNA

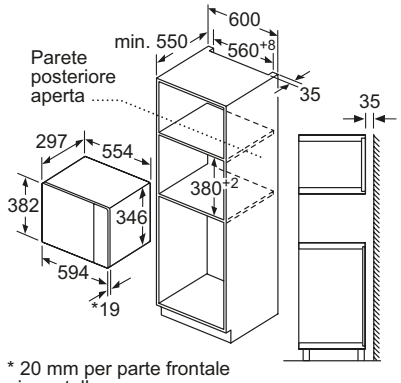

* 20 mm per parte frontale in metallo

INCASSO A PENSILE

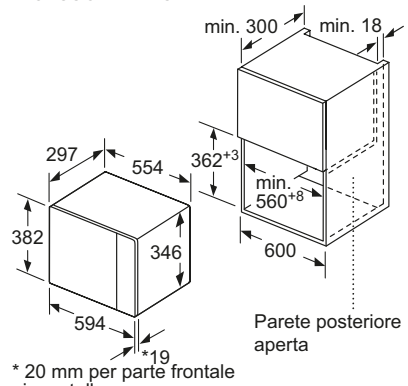

* 20 mm per parte frontale in metallo

PROIEZIONE LATERALE

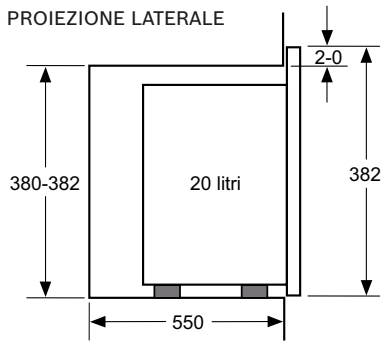

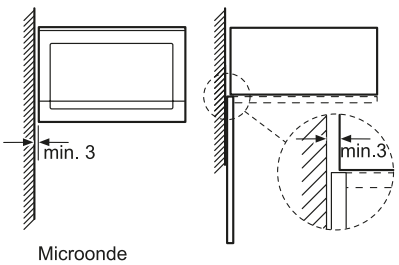

Microonde
Montaggio angolare

Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per microonde da incasso Serie | 8

Caratteristiche		Microonde da incasso 38 cm		
Modelli				
Vetro nero e acciaio inossidabile		BFL634GS1		
Vetro nero			BFL634GB1	
Vetro bianco				BFL634GW1
Classe di prodotto		Microonde	Microonde	Microonde
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso	Incasso
Adatto alla Installazione a incasso a colonna di 60 cm di larghezza		•	•	•
Adatto alla Installazione a incasso a pensile di 60 cm di larghezza		•	•	•
Apertura della porta		A sinistra	A sinistra	A sinistra
Dimensioni esterne				
Larghezza del prodotto	mm	594	594	594
Altezza del prodotto	mm	382	382	382
Profondità del prodotto	mm	318	318	318
Dimensioni interne				
Larghezza della cavità	mm	350	350	350
Altezza della cavità	mm	220	220	220
Profondità della cavità	mm	270	270	270
Volume cavità	litri	21	21	21
Diametro del piatto rotante	mm	Inverter (senza piatto)	Inverter (senza piatto)	Inverter (senza piatto)
Modalità di funzionamento				
Microonde		•	•	•
Grill		–	–	–
Funzione combinate microonde + grill		–	–	–
Programmi automatici	n.	7	7	7
Scongelamento in funzione del peso		•	•	•
Grill				
Potenza grill	W	–	–	–
Livelli di potenza grill		–	–	–
Grill in quarzo		–	–	–
Altre informazioni				
Tipo di controllo		Elettronico	Elettronico	Elettronico
1 display TFT a colori con pulsanti laterali touch, con testi e simboli		•	•	•
Sistema di distribuzione delle onde		Antenna rotante	Antenna rotante	Antenna rotante
Interno in acciaio inossidabile		•	•	•
Tempo massimo programmabile	min	90	90	90
Potenza massima del microonde	W	900	900	900
Numero di livelli di potenza		5	5	5
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	10	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	1.500	1.500	1.500
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,220	1,220	1,220
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Illuminazione				
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine	n.	1	1	1
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE
		E0CE EAC Mark black	E0CE EAC Mark black	E0CE EAC Mark black
		E0BD Ukraine conformity 001	E0BD Ukraine conformity 001	E0BD Ukraine conformity 001

• Sì / – No

Informazioni tecniche per microonde da incasso Serie | 6

Caratteristiche		Microonde da incasso 38 cm		
Modelli				
Vetro nero e acciaio inossidabile		BEL554MS0		BFL524MS0
Vetro nero			BEL554MB0	
Vetro bianco				
Classe di prodotto		Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso	Incasso
Adatto alla Installazione a incasso a colonna di 60 cm di larghezza		•	•	•
Adatto alla Installazione a incasso a pensile di 60 cm di larghezza		–	–	•
Apertura della porta		A sinistra	A sinistra	A sinistra
Dimensioni esterne				
Larghezza del prodotto	mm	594	594	594
Altezza del prodotto	mm	382	382	382
Profondità del prodotto	mm	388	388	317
Dimensioni interne				
Larghezza della cavità	mm	328	328	308
Altezza della cavità	mm	208	208	201
Profondità della cavità	mm	369	369	282
Volume cavità	litri	25	25	20
Diametro del piatto rotante	mm	315	315	255
Modalità di funzionamento				
Microonde		•	•	•
Grill		•	•	–
Funzione combinate microonde + grill		•	•	–
Programmi automatici	n.	8	8	7
Scongelamento in funzione del peso		•	•	•
Grill				
Potenza grill	W	1.200	1.200	–
Grill in quarzo		•	•	–
Altre informazioni				
Tipo di controllo		Elettronico	Elettronico	Elettronico
Tipo di display / colore del display		LED / Bianco	LED / Bianco	LED / Bianco
Sistema di distribuzione delle onde		Piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante
Manopola a scomparsa		•	•	•
Interno in acciaio inossidabile		•	•	•
Tempo massimo programmabile	min	99	99	99
Potenza massima del microonde	W	900	900	800
Numero di livelli di potenza		5	5	5
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	10	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	1.300	1.300	1.300
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,450	1,450	1,270
Tensione	V	220-230	220-230	220-230
Frequenza	Hz	50	50	50
Illuminazione				
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine	n.	1	1	1
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking

• Sì / – No

Informazioni tecniche per microonde Serie | **4**

Caratteristiche		Microonde da incasso 38 cm	
Modelli			
Vetro nero e acciaio inossidabile		BFL553MS0	BEL523MS0
Classe di prodotto		Microonde	Microonde con grill
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso
Adatto alla installazione a incasso a colonna di 60 cm di larghezza		•	•
Adatto alla installazione a incasso a pensile di 60 cm di larghezza		–	•
Apertura della porta		A sinistra	A sinistra
Dimensioni esterne			
Larghezza del prodotto	mm	594	594
Altezza del prodotto	mm	382	382
Profondità del prodotto	mm	388	317
Dimensioni interne			
Larghezza della cavità	mm	328	308
Altezza della cavità	mm	208	201
Profondità della cavità	mm	369	282
Volume della cavità	litri	25	20
Diametro del piatto rotante	mm	315	255
Modalità di funzionamento			
Microonde		•	•
Grill		–	•
Funzione combinate microonde + grill		–	•
Programmi automatici	n.	7	8
Scongelamento in funzione del peso		•	•
Grill			
Potenza grill	W	–	1.000
Grill in quarzo		–	•
Altre informazioni			
Tipo di controllo		Elettronico	Elettronico
Tipo di display / colore del display		LED / Rosso	LED / Rosso
Sistema di distribuzione delle onde		Piatto rotante	Piatto rotante
Manopola a scomparsa		•	•
Interno in acciaio inossidabile		•	•
Tempo massimo programmabile	min	99	99
Potenza massima del microonde	W	900	800
Numero di livelli di potenza		5	5
Collegamento elettrico			
Corrente minima	A	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	1.300	1.300
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,450	1,270
Tensione	V	220-230	220-230
Frequenza	Hz	50	50
Illuminazione			
Tipo di illuminazione		LED	LED
Numero di lampadine	n.	1	1
Certificati di omologazione			
		E014 CE Marking	E014 CE Marking

• Sì / – No

FlexInduction e CombiInduction: l’induzione più intuitiva e flessibile di Bosch.

Con FlexInduction di Bosch dai il benvenuto alla flessibilità in cucina! Puoi utilizzare il piano cottura come un piano a induzione convenzionale con quattro zone separate, oppure creare un’ulteriore zona di cottura più ampia, semplicemente premendo un tasto. In questo modo, creerai prezioso spazio supplementare per posizionare in libertà pentole e padelle di diverse dimensioni, dal tegame per l’arrosto alla moka per il caffè: il calore verrà erogato solo dove serve, nel punto esatto in cui si trovano.

La Zona Combi dei piani a induzione

Con la funzione CombiZone si potranno combinare due zone di cottura in una sola con un semplice tocco. Non ci saranno più problemi di spazio per pentole di grosse dimensioni. Per la massima flessibilità si potranno anche usare le due zone separate disattivando semplicemente la funzione.

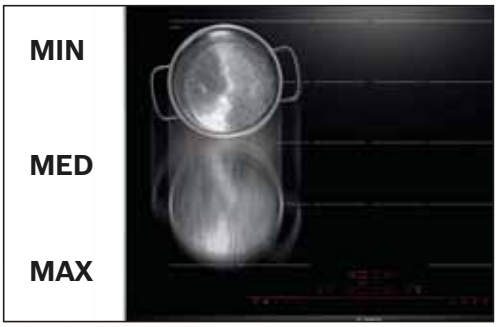

Piani FlexInduction con MoveMode a tre livelli

Cucinare con MoveMode non è mai stato così comodo. Con i piani a induzione convenzionali, devi essere tu a regolare la temperatura; ad esempio, se hai appena fatto bollire la tua zuppa al livello 9, devi poi lasciarla cuocere al livello 5 e successivamente a fuoco lento al livello 1.
Con MoveMode invece, sarà il piano a fare tutto per te, grazie alla FlexInduction che divide l'area in 3 zone differenti preimpostate ai livelli 9, 5 e 1. Inoltre, con questa funzione potrai far scorrere la pentola su una delle zone di cottura, per cuocere o mantenere caldo il cibo, senza la necessità di ridurre di continuo il livello di potenza. Così non solo cucinerai nel modo più comodo, ma da vero professionista.

Piani CombiInduction con MoveMode a due livelli

Con MoveMode cucinare nella zona Combi sarà ancora più facile e pratico. Una volta attivato, non avrai più il compito di regolare il giusto grado di temperatura della pentola, perché la Zona Combi si divide in due aree con livelli di calore programmati. Questo significa che potrai, ad esempio, cuocere la carne al livello 9 nella zona anteriore del piano, per poi tenerla in caldo al livello 1 nella zona posteriore.

Funzione PerfectFry: controllo e precisione al servizio di una cottura sempre perfetta.

La cottura perfetta di una bistecca comincia con la giusta temperatura dell'olio: ogni tipologia di olio ha un differente punto di fumo. E senza la temperatura esatta, può bruciare facilmente. Ad esempio, il punto di fumo dell'olio di girasole è 210-225 °C, mentre quello dell'olio di oliva è di 130-180 °C.
Con la funzione PerfectFry conoscerai sempre la temperatura raggiunta, per cucinare tutto alla perfezione.

Come ottenere risultati perfetti con i 5 livelli di temperatura del PerfectFry:

1 **Molto bassa**
Ideale per ridurre le salse.

2 **Bassa**
Adatta per cuocere con olio di oliva o per preparare le omelettes, ad esempio.

3 **Medio bassa**
Per cuocere alla perfezione pesce, polpette di carne e salsicce.

4 **Medio alta**
Ideale per bistecche (medie o ben cotte), stufati o verdure.

5 **Alta**
Perfetta per patate fritte o bistecche al sangue.

Seleziona la zona di cottura che desideri.

Attiva PerfectFry premendo semplicemente il tasto relativo.

Seleziona il livello ottimale.
La pentola verrà riscaldata al livello desiderato e la temperatura sarà regolata automaticamente. Una volta raggiunto il giusto grado, il piano ti avviserà attraverso segnali visivi e acustici.

Regalati tutto il piacere di cucinare, semplicemente con un tocco.

Quando si cucina, si hanno le mani sempre impegnate e per non farti muovere nemmeno un dito, abbiamo creato numerose pratiche funzioni.

Contaminuti indipendente con segnale acustico:
Il contaminuti funziona indipendentemente dall'utilizzo del piano di cottura, anche quando quest'ultimo non è attivo. Una volta trascorso il tempo impostato viene emesso un segnale acustico.

Count-down timer:
Grazie a questa funzione, sarai tu a stabilire il tempo di cottura che desideri.
Una volta scaduto il tempo, verrà emesso un segnale acustico e la zona di cottura corrispondente si spegnerà automaticamente.

Count-up timer:
Vuoi conoscere da quanto tempo stanno cuocendo i tuoi spaghetti ed essere avvisato quando saranno al dente? Allora ti basterà premere Count-up timer, la funzione cronometro che ti mostrerà il tempo che impiegherai a preparare le tue ricette.

DirectSelect Premium
Selezionare le numerose funzionalità del piano cottura sarà un gioco da ragazzi, grazie all'ampio display che mostra i 17 livelli di potenza disponibili, attivabili con un semplice tocco. Quando il piano è spento, rimane visibile solo il tasto on-off; una volta acceso, si illuminano soltanto le funzioni selezionabili.

DirectSelect
Semplice da capire, semplicissimo da usare: DirectSelect ti permetterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura e impostare direttamente i livelli di temperatura individuali.

TouchSelect
Il controllo TouchSelect ti permetterà di regolare facimente la zona di cottura desiderata attraverso i controlli + e -. A te toccherà solo scegliere il livello di potenza.

Funzione Clean
Avrai il controllo totale, anche nella pulizia. Potrai bloccare tutte le funzioni per 30 secondi evitando di provocare modifiche accidentali alle impostazioni di cottura. Così, pulirai il piano senza alcuna preoccupazione, nemmeno quella di dover reimpostare i programmi.

QuickStart
La funzione QuickStart rileva dove è posizionata la pentola e automaticamente ti mostrerà sul display la zona di cottura corrispondente. Così potrai iniziare subito a cucinare selezionando il livello di cottura desiderato.

ReStart
Un piano a induzione intelligente: grazie alla funzione ReStart, se qualcosa brucia o bolle fino a traboccare, si spegnerà automaticamente, memorizzando le ultime impostazioni.

PowerBoost. Perfetto per cucinare quando hai fretta.
Abbiamo ancora una volta elevato gli standard di qualità dei nostri piani a induzione per darti più potenza quando cucini. Con PowerBoost, per esempio, potrai risparmiare fino al 20% dei tempi di ebollizione rispetto ai piani convenzionali.

PanBoost
Adesso potrai scaldare pentole e padelle ancora più velocemente, senza la paura di bruciare qualcosa. La funzione PanBoost può essere selezionata facilmente grazie all'interfaccia del piano e combinata con le esigenze di preparazione della tua ricetta.

EnergyTutor
Grazie alla funzione autoregolante EnergyTutor sarà possibile utilizzare il piano cottura ad induzione anche con un normale contatore da 3 kW. Basterà fissare il limite di assorbimento fino ad un massimo di 1 kW ed il piano non lo supererà mai.

Display Consumo di energia
Il modo più efficiente di cucinare: grazie al display chiaro e intuitivo, potrai vedere il consumo di energia della tua ultima cottura.

Sicurezza bambini
Per rendere ulteriormente sicuro il vostro piano ad induzione Bosch, sarà possibile inibire l'accensione del piano, attivando la funzione "Sicurezza bambini"che bloccherà la selezione di qualsiasi funzione.

Funzione Mantenere in caldo
Attivando questa funzione, la potenza del piano cottura si abbassa automaticamente al livello 1: in questo modo potrai far sciogliere delicatamente il cioccolato o il burro e mantenere in caldo i piatti appena preparati, così come le stoviglie.

Test di idoneità delle stoviglie
Con questa funzione, è possibile verificare non solo l'idoneità delle stoviglie da utilizzare per la cottura a induzione ma anche la loro qualità per garantire un risultato perfetto di cottura.

Ogni cucina avrà la sua cornice perfetta.

Per noi, un piano a induzione è perfetto solo se soddisfa i tuoi gusti di comfort e design. Qualunque sia la tua idea di cucina, siamo sicuri che troverai il piano che fa per te.

Piano armonioso con ComfortProfil

ComfortProfil

ComfortProfil:
Il piano più armonioso.
Con il bordo smussato e con il rivestimento in acciaio inossidabile ai lati che può essere combinato con tutti i piani cottura Domino.

Profili frontale e laterali smussati

Piano con profili frontale e laterali smussati:
Il piano più elegante.
Il bordo smussato gli dona un tocco raffinato.

Profilo frontale smussato

Piano con profilo frontale smussato:
Il design moderno.
Il profilo frontale smussato dona al piano cottura un carattere distintivo ma sempre discreto, che lo rende adatto a qualsiasi tipo di ambiente in cucina.

Piano senza cornice

Piano senza cornice:
Tutto in vetroceramica, per una migliore integrazione con il design del piano di lavoro. Si installa in appoggio.

Piani cottura a induzione.

		Serie | 8 > DirectSelect Premium > FlexInduction	Serie | 6 > DirectSelect > CombiInduction	
	Tipo	**FlexInduction**	**CombiZone**	**5 zone cottura standard**
Piani cottura con cappa integrata	70 cm			
Piani a induzione	80 cm		PVS851FB5E	PIV851FC5E
	60 cm		PVS631FB5E	
Piani elettrici	60 cm			

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Serie | 4

> DirectSelect
> TouchSelect

4 zone cottura standard

PUE612FF1J

PUE611BF1E

PKF631B17E

Serie | 6

Piani cottura a induzione 80 cm e 60 cm

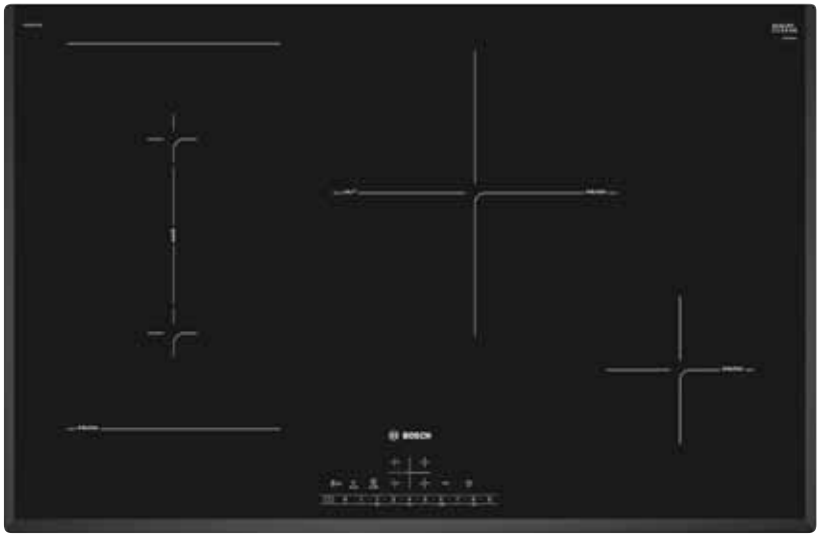

PVS851FB5E

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	PVS851FB5E 074562MB82	PIV851FC5E 074562MB87	PVS631FB5E 074560MB8N
EAN	4242005088805	4242005090013	4242005088713
Larghezza (cm)	80	80	60
Tipo di finitura	Angoli, frontale e laterali smussati	Angoli, frontale e laterali smussati	Frontale smussato
Tipo di controllo	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
FlexInduction	–	–	–
CombiZone	•	–	•
PerfectFry sensor / PerfectCook Sensor ready	– / –	• / –	– / –
Funzione MoveMode a due livelli / a tre livelli	• / –	– / –	• / –
Impostazione di trasferimento automatico	–	–	–
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•	•
Funzione ReStart (ripristino di impostazioni)	•	•	•
Funzione Clean: Facilità di pulizia	–	–	–
Funzione PowerBoost / PanBoost	• / –	• / –	• / –
Funzione Mantenere in caldo	–	–	–
Timer Count-down / Count-up	•	• / –	• / –
Assorbimento massimo / EnergyTutor	7,4 kW / •	7,4 kW / •	6,9 kW / •

• Sì / – No

Serie | 4

Piani cottura a induzione 60 cm

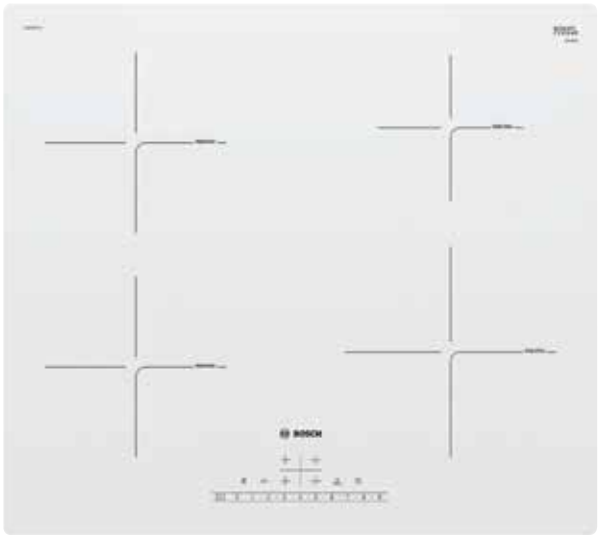

PUE612FF1J

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC ad induzione.
Si consiglia l'abbinamento con cappe specifiche per l'induzione.

Modello	PUE612FF1J 074560MB8D	PUE611BF1E 074560MB8B
EAN	4242002951140	4242002870533
Larghezza (cm)	60	60
Tipo di finitura	Senza cornice	Senza cornice
Tipo di controllo	DirectSelect	TouchSelect
FlexInduction	–	–
CombiZone	–	–
PerfectFry sensor / PerfectCook Sensor ready	– / –	– / –
Funzione MoveMode a due livelli / a tre livelli	– / –	– / –
Impostazione di trasferimento automatico	–	–
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•
Funzione ReStart (ripristino di impostazioni)	•	•
Funzione Clean: Facilità di pulizia	–	–
Funzione PowerBoost / PanBoost	• / –	• / –
Funzione Mantenere in caldo	–	–
Timer Count-down / Count-up	• / –	• / –
Assorbimento massimo / EnergyTutor	3,0 kW / •	3,7 kW / •

• Sì / – No

Serie | **4**

Piano cottura elettrico 60 cm

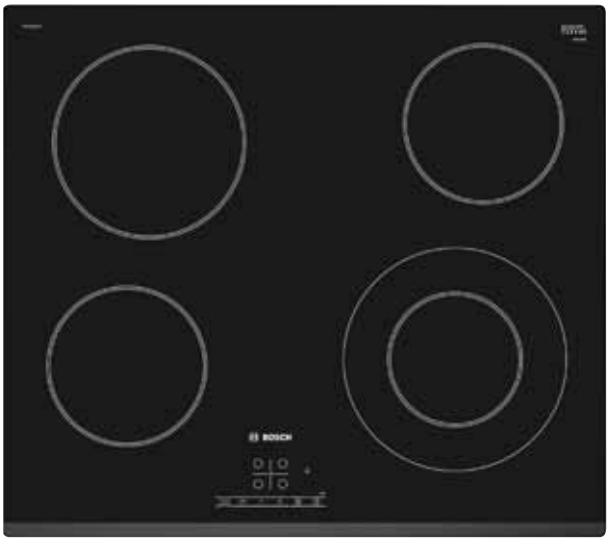

PKF631B17E

Da installare esclusivamente su basi predisposte per PC ad induzione.

Modello	**PKF631B17E 074560MB8A**
EAN	4242002726434
Larghezza (cm)	60
Tipo di finitura	Frontale smussato
Tipo di controllo	TouchSelect
FlexInduction	–
CombiZone	–
PerfectFry sensor / PerfectCook Sensor ready	– / –
Funzione MoveMode a due livelli / a tre livelli	– / –
Impostazione di trasferimento automatico	–
Funzione di inizio automatico QuickStart	–
Funzione ReStart (ripristino di impostazioni)	•
Funzione Clean: Facilità di pulizia	–
Funzione PowerBoost / PanBoost	– / –
Funzione Mantenere in caldo	–
Timer Count-down / Count-up	• / –
Assorbimento massimo / EnergyTutor	6,6 kW / –

• Sì / – No

Istruzioni per allacciamento elettrico dei piani a induzione

Piani a induzione 80 cm e 60 cm: PVS851FB5E, PIV851FC5E, PVS631FB5E

220-240V/380-415V 2N~



220-240V 1N~



220-240V/380-415V 2L/2N~



220-240V/380-415V 2N~



220-240V 1N~



220-240V/380-415V 2L/2N~



Piani a induzione 60 cm: PUE612FF1J, PUE611BF1E

220-240V 1N~



220-240V 1N ~



Legenda

BN: marrone
BU: blu
GN/YE: giallo e verde
BK: nero
GY: grigio

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Piani cottura da 80 cm Serie 6

PVS851FB5E, PIV851FC5E

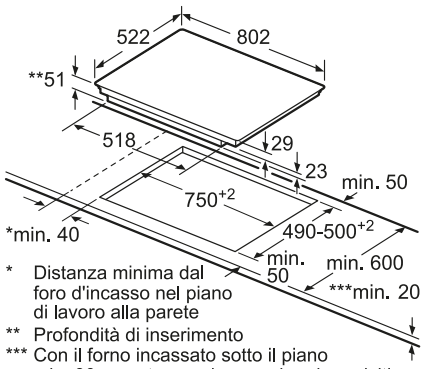

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Disegni tecnici Piano cottura da 60 cm Serie 6

PVS631FB5E

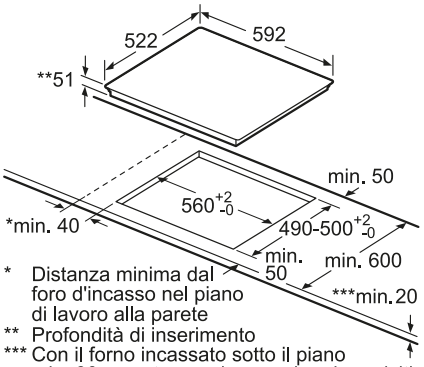

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici Piani cottura da 60 cm Serie 4

PUE612FF1J, PUE611BF1E

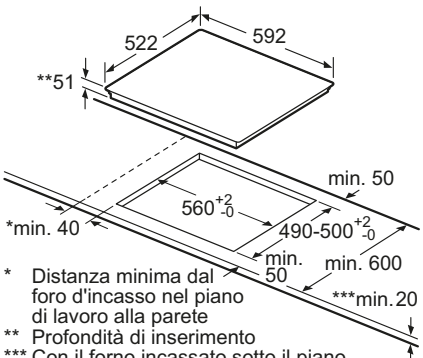

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

PKF631B17E

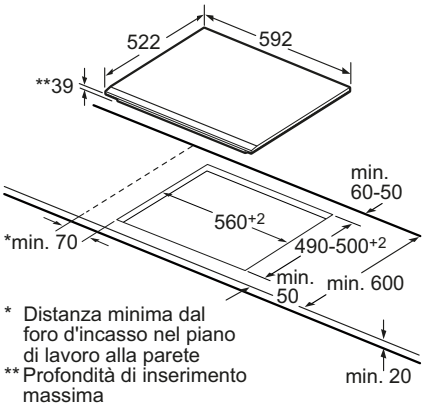

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento massima

Disegni tecnici validi per tutti i piani cottura da 60, 80 cm

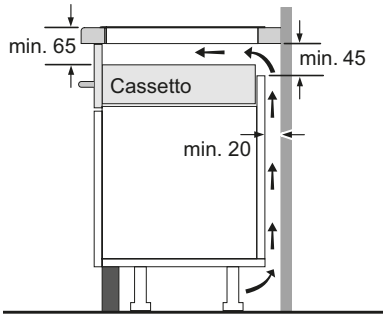

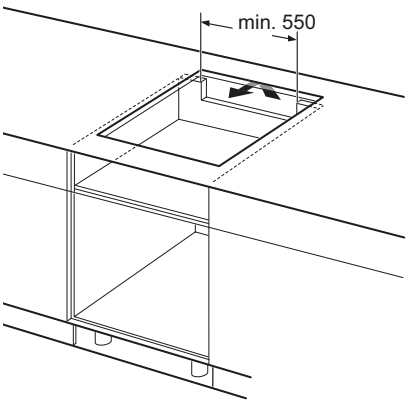

Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per piani cottura a induzione ed elettrici Serie | 6

Caratteristiche		Piani cottura a induzione 80 cm		Piano cottura a induzione 60 cm
Modelli				
Vetroceramica nera		PVS851FB5E	PIV851FC5E	PVS631FB5E
Vetroceramica bianca				
Dimensioni esterne				
Tipo di larghezza	cm	80	80	60
Larghezza del prodotto	mm	802	802	592
Profondità del prodotto	mm	522	522	522
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro	mm	6	6	6
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	51	51	51
Dimensioni incasso				
Larghezza della nicchia	mm	750	750	560
Profondità della nicchia	mm	490-500	490-500	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	20	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto	mm	30	30	30
Caratteristiche				
Tipo di piano		A induzione	A induzione	A induzione
Finitura del piano		Angoli, frontale e laterali smussati	Angoli, frontale e laterali smussati	Frontale smussato
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano		– / –	– / –	– / –
Tipo di controllo		Direct Select	Direct Select	Direct Select
Livelli di potenza		17	17	17
FlexInduction		–	–	–
CombiZone		•	–	•
PerfectCook Sensor ready		–	–	–
Numero di sensori PerfectCook inclusi		–	–	–
Numero di zone con PerfectFry sensor		–	Zona anteriore destra	–
Numero di livelli di temperatura del PerfectFry sensor		–	4	–
Funzione MoveMode		• (a 2 livelli)	–	• (a 2 livelli)
Setting transfer: Impostazione di trasferimento automatico		–	–	–
Funzione di inizio automatico QuickStart		•	•	•
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni		•	•	•
Funzione Mantenere in caldo		–	–	–
Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco della elettronica 20 sec.)		–	–	–
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona		•	•	•
Count-up timer: cronometro		–	–	–
Contaminuti indipendente con segnale acustico		•	•	•
Selezione segnali acustici		•	•	•
Display Consumo di energia		•	•	•
EnergyTutor < 3 kW		•	•	•
Sicurezza bambini		•	•	•
Spia di calore residuo (H/h)		•	•	•
Autospegnimento del piano		•	•	•
Zone cottura		1 CombiZone + 2 induzione standard	5 induzione standard	1 CombiZone + 2 induzione standard
Tecnologia di riscaldamento in tutte le zone cottura del piano		Induzione	Induzione	Induzione
Consumo energetico totale delle zone cottura [1]	Wh/kg	178,3	175,0	178,3
Zone cottura con funzione PowerBoost		Ogni singola zona	Ogni singola zona	Ogni singola zona
Zone cottura con funzione PanBoost		–	–	–
Zona anteriore sinistra				
Consumo energetico [1]	Wh/kg		175,0	
Diametro della zona	mm	190-210	180	190-210
Potenza	kW	2,2	1,8	2,2
PowerBoost	kW	3,7	3,1	3,7
Zona posteriore sinistra				
Consumo energetico [1]	Wh/kg		175,0	
Diametro della zona	mm	190-210	145	190-210
Potenza	kW	2,2	1,4	2,2
PowerBoost	kW	3,7	2,2	3,7
Zona estesa sinistra				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	185,0	–	185,0
Lunghezza	mm	380	–	380
Larghezza	mm	210	–	210
Potenza	kW	3,6	–	3,6
PowerBoost	kW	–	–	–
Zona anteriore centrale				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	–	–	–
Diametro della zona	mm	–	–	–
Potenza	kW	–	–	–
PowerBoost	kW	–	–	–
Zona posteriore centrale				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	–	175,0	–
Diametro della zona	mm	–	240	–
Potenza	kW	–	2,2	–
PowerBoost	kW	–	3,7	–
Zona anteriore destra				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	175,0	175,0	175,0
Diametro della zona	mm	145	210	180
Potenza	kW	1,4	2,2	1,8
PowerBoost	kW	2,2	3,7	3,1
Zona posteriore destra				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	175,0	175,0	175,0
Diametro della zona	mm	280	145	145
Potenza	kW	2,6	1,4	1,4
PowerBoost	kW	3,7	2,2	2,2
Zona estesa destra				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	–	–	–
Lunghezza	mm	–	–	–
Larghezza	mm	–	–	–
Potenza	kW	–	–	–
PowerBoost	kW	–	–	–
Collegamento elettrico				
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	110	110	110
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	7,4	7,4	6,9
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Corrente minima	A	2 x 16 (32)	2 x 16 (32)	2 x 16 (32)
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E07F AENOR N Mark-CB ES	E07F AENOR N Mark-CB ES	E07F AENOR N Mark-CB ES

• Sì / – No [1] Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche per piani cottura a induzione ed elettrici Serie | **4**

Caratteristiche		Piani cottura a induzione 60 cm		Piano cottura elettrico 60 cm
Modelli				
Vetroceramica nera			PUE611BF1E	PKF631B17E
Vetroceramica bianca		PUE612FF1J		
Dimensioni esterne				
Tipo di larghezza	cm	60	60	60
Larghezza del prodotto	mm	592	592	592
Profondità del prodotto	mm	522	522	522
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro	mm	6	6	6
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	51	51	45
Dimensioni incasso				
Larghezza della nicchia	mm	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	490-500	490-500	490-500
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	20	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto	mm	30	30	20
Caratteristiche				
Tipo di piano		A induzione	A induzione	Elettrico
Finitura del piano		Senza cornice	Senza cornice	Angolo frontale smussato
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano		– / –	– / –	– / –
Tipo di controllo		DirectSelect	TouchSelect	TouchSelect
Livelli di potenza		17	17	17
FlexInduction		–	–	–
CombiZone		–	–	–
PerfectCook Sensor ready		–	–	–
Numero di sensori PerfectCook inclusi		–	–	–
Numero di zone con PerfectFry sensor		–	–	–
Numero di livelli di temperatura del PerfectFry sensor		–	–	–
Funzione MoveMode		–	–	–
Setting transfer: Impostazione di trasferimento automatico		–	–	–
Funzione di inizio automatico QuickStart		•	•	–
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni		•	•	•
Funzione Mantenere in caldo		–	–	–
Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco della elettronica 20 sec.)		–	–	–
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona		•	•	•
Count-up timer: cronometro		–	–	–
Contaminuti indipendente con segnale acustico		•	•	•
Selezione segnali acustici		•	•	•
Display Consumo di energia		•	–	–
EnergyTutor < 3 kW		•	•	–
Sicurezza bambini		•	•	•
Spia di calore residuo (H/h)		•	•	•
Autospegnimento del piano		•	•	•
Zone cottura		4 induzione standard	4 induzione standard	4 elettriche
Tecnologia di riscaldamento in tutte le zone cottura del piano		Induzione	Induzione	Radiante
Consumo energetico totale delle zone cottura [1]	Wh/kg	175,0	175,0	189,9
Zone cottura con funzione PowerBoost		Ogni singola zona	Ogni singola zona	–
Zone cottura con funzione PanBoost		–	–	–
Zona anteriore sinistra				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	175,0	175,0	190,2
Diametro della zona	mm	180	180	145
Potenza	kW	1,8	1,8	1,2
PowerBoost	kW	3	3,1	–
Zona posteriore sinistra				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	175,0	175,0	188,8
Diametro della zona	mm	180	180	180
Potenza	kW	1,8	1,8	2,0
PowerBoost	kW	3	3,1	–
Zona estesa sinistra				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	–	–	–
Lunghezza	mm	–	–	–
Larghezza	mm	–	–	–
Potenza	kW	–	–	–
PowerBoost	kW	–	–	–
Zona anteriore centrale				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	–	–	–
Diametro della zona	mm	–	–	–
Potenza	kW	–	–	–
PowerBoost	kW	–	–	–
Zona posteriore centrale				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	–	–	–
Diametro della zona	mm	–	–	–
Potenza	kW	–	–	–
PowerBoost	kW	–	–	–
Zona anteriore destra				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	175,0	175,0	190,4
Diametro della zona	mm	210	210	120-210
Potenza	kW	2,2	2,2	0,75-2,2
PowerBoost	kW	3	3,7	–
Zona posteriore destra				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	175,0	175,0	190,2
Diametro della zona	mm	145	145	145
Potenza	kW	1,4	1,4	1,2
PowerBoost	kW	2,2	2,2	–
Zona estesa destra				
Consumo energetico [1]	Wh/kg	–	–	–
Lunghezza	mm	–	–	–
Larghezza	mm	–	–	–
Potenza	kW	–	–	–
PowerBoost	kW	–	–	–
Collegamento elettrico				
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	110	110	100
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	3	3,7	6,6
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Corrente minima	A	13	16	
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking E07F AENOR N Mark-CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark-CB ES	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black

• Sì / – No [1] Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

FlameSelect

FlameSelect

Nove livelli di potenza e precisione. Questo è il fuoco di Bosch.

Il fuoco ci affascina ancora oggi come mezzo milione di anni fa, quando l'uomo l'ha domato per la prima volta. Molto è accaduto da allora e i piani a gas di Bosch con FlameSelect ne sono la prova.

FlameSelect

Il potere del fuoco. La precisione di Bosch.

Noi di Bosch vogliamo essere sicuri che la tua esperienza in cucina sia facile, sicura e divertente; ecco perché abbiamo creato per te FlameSelect. A differenza dei piani a gas convenzionali, FlameSelect e la sua tecnologia a valvole brevettata, ti offrono una perfetta regolazione della fiamma attraverso **9 precisi livelli di potenza**, compresi quelli intermedi.
Questi livelli possono essere impostati grazie alle manopole dotate di un regolatore graduale.

Il display indica il livello di potenza selezionato e, quando hai finito di cucinare, **l'indicatore di calore residuo** visualizza anche quale griglia potrebbe essere ancora calda, mantenendo così al sicuro le dita dei grandi e dei più piccoli.

Per questo, i piani a gas con FlameSelect ti offrono tutti i vantaggi della cottura a gas con il comfort e la precisione dei piani cottura elettrici.

Nove livelli di potenza, precisamente definiti.

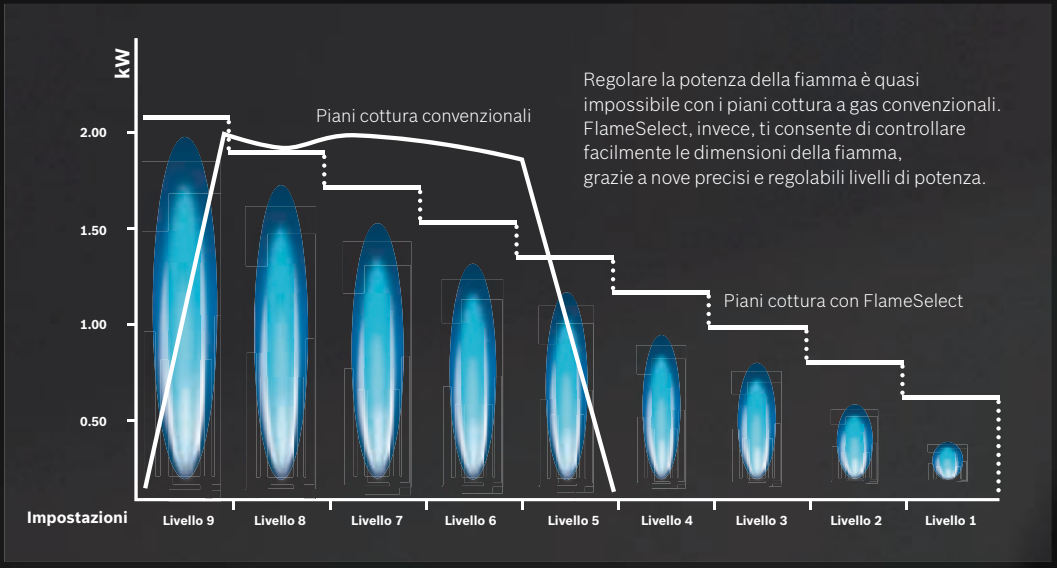

8
7
6
5
4
3

Belli e pratici:
i nostri piani di cottura a filo.
I nostri piani di cottura a filo sono incredibilmente eleganti. La superficie di vetro temperato, in cui sono integrate le griglie e i controlli, può essere incassata direttamente sul piano di lavoro.
E naturalmente, può essere adattata facilmente anche su normali superfici.

Una meraviglia per gli occhi. E per il palato.

Cucinare è sempre una questione di gusti. Ecco perché i nostri piani a gas non sono solo un capolavoro di funzionalità, ma anche di design. Grazie alla loro forma ancora più sottile, ti garantiscono un look pulito e senza tempo adatto ad ogni piano di lavoro. Lo sappiamo, i gusti sono diversi ed ogni cucina ha le proprie esigenze; qualunque siano i materiali, il design delle griglie o le opzioni di installazioni, con Bosch sei sempre sicuro di trovare il piano cottura perfetto per te e per la tua cucina.

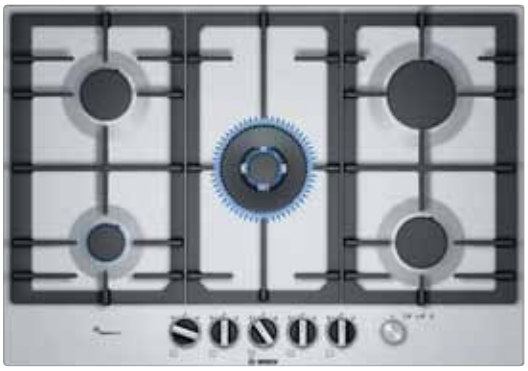

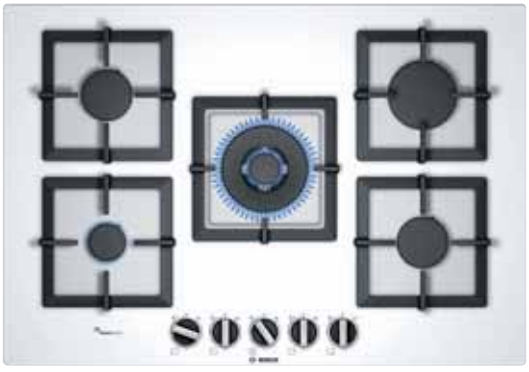

Le nostre griglie dal design inimitabile.
Puoi scegliere le griglie singole, facili da maneggiare e da pulire, o una griglia continua, con una stabilità maggiore per le tue pentole. Entrambe le varianti sono disponibili in ghisa o in acciaio smaltato che ti offrono una stabilità elevata.
Tutte le nostre griglie in ghisa sono estremamente robuste e le varianti in acciaio sono leggere, maneggevoli e facili da pulire. Alcuni modelli prevedono griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie: una bella comodità che consente di avere non solo il piano, ma anche le griglie perfettamente pulite, anche dopo un uso intensivo del piano cottura.

Le superfici dei piani a gas.
Qualunque siano i tuoi gusti, ti offriamo differenti materiali che si abbinano perfettamente a ogni cucina. Puoi scegliere tra vetroceramica, vetro temperato (bianco o nero), oppure acciaio. Per i modelli in vetro temperato è possibile scegliere anche il tipo di installazione: a filo o in appoggio.

Massima sicurezza e semplicità di utilizzo.

Quando progettiamo i nostri piani a gas, non dimentichiamo mai che dovrai pulirli ogni volta dopo l'uso. Ecco perché abbiamo sviluppato dei piani che non solo ti aiutano a raggiungere sempre risultati perfetti, ma che sono anche particolarmente facili da pulire.

ComfortProfil.
Il piano più armonioso.
I piani a gas in vetroceramica sono dotati di un bordo smussato e di un rivestimento in acciaio inossidabile ai lati per potere essere combinati con altri piani cottura con la stessa finitura ComfortProfil, anche con tutti i piani cottura Domino.

Pulizia straordinaria, risultati perfetti.
I bordi arrotondati dei nostri piani a gas ti garantiscono una pulizia senza fatica. Inoltre, le superfici in acciaio inossidabile non si scoloriscono intorno ai fornelli, così neanche una pulizia intensiva riuscirà a rimuovere le indicazioni attorno alle manopole.

Custode "Il tasto protettore": per la massima sicurezza.
Basta una semplice pressione sul pulsante per spegnere immediatamente tutti i fuochi accesi, chiudendo subito l'erogazione del gas. È particolarmente utile in situazioni potenzialmente pericolose, come ad esempio, nel caso in cui si versi accidentamente dell'olio sulla superficie del piano, con un conseguente rischio di incendio.

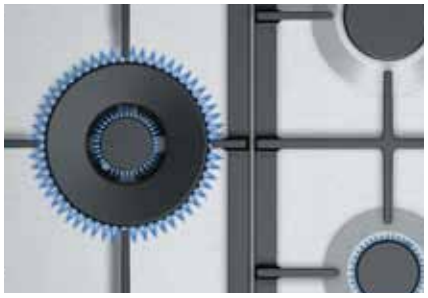

FastWok: fuoco alla massima potenza.
È un bruciatore ad elevatissima potenza, fino a 6 kW, che permette di scaldare molto velocemente anche una pentola di grandi dimensioni. La fiamma, ad elevata intensità, consente di cucinare grandi quantità di cibo molto velocemente. Inoltre, FastWok con regolazione dual fa sì che sia possibile gestire due fiamme con una sola manopola e con elevata precisione, passando da una potenza di 6 kW a 0,3 kW. Sarà così possibile utilizzare lo stesso bruciatore per controllare sia una pentola che una moka da caffè.

Piani cottura a gas.

Serie | 8

> FlameSelect
> Vetroceramica
> Display elettronico

Serie | 6

	Tipo	Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie	Griglie in ghisa
Piani a gas in vetroceramica	75 cm	PRR7A6D70	
Piani a gas in vetro temperato	75 cm		PPQ7A6B20 PPQ7A2B20
	60 cm		PPP6A2B20O
Piani a gas in acciaio	75 cm		PCQ7A5M90
	60 cm		PCI6A5B90  PCH6A5B96 

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

> FlameSelect	Serie | **4**	> Comandi frontali
Griglie in acciaio smaltato	**Griglie in ghisa**	**Griglie in acciaio smaltato**
PPQ7A6B10		
	PNP6B6B90	
	PGS7B5B90 	
		PGH6B5B80 PGP6B5B86 **Nuovo**

Serie | **8**

Piano cottura a gas in vetroceramica 75 cm

PRR7A6D70

Modello	PRR7A6D70 074575MB76
EAN	4242002802978
Larghezza (cm)	75
Materiale	Vetroceramica (nero)
N° di bruciatori	5
Accensione a 1 mano	•
Controllo	FlameSelect con 9 livelli e display
Wok / Regolazione duale	FastWok 4,2 kW / •
Termosicurezza	•
Custode "Il tasto protettore"	–
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	–
Assorbimento massimo gas	11,9 kW

Abbinabile ai piani con finitura ComfortProfil

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Serie | 6

Piani cottura a gas in vetro temperato 75 cm

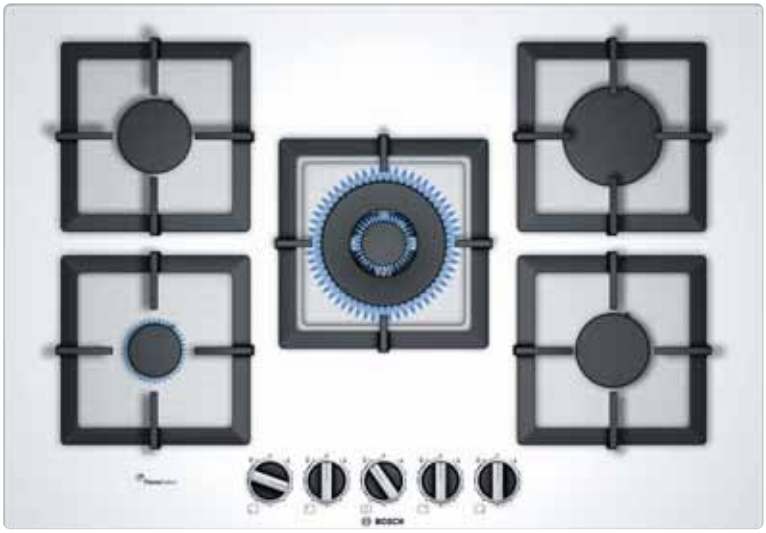

PPQ7A2B20

Modello	PPQ7A2B20 074575MB74	PPQ7A6B20 074575MB73	PPQ7A6B10 074575MB71
EAN	4242002914947	4242002802725	4242002914961
Larghezza (cm)	75	75	75
Materiale	Vetro temperato (bianco)	Vetro temperato (nero)	Vetro temperato (nero)
N° di bruciatori	5	5	5
Accensione a 1 mano	•	•	•
Controllo	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli
Wok / Regolazione duale	FastWok 4 kW / –	FastWok 4 kW / –	FastWok 4 kW / –
Termosicurezza	•	•	•
Custode "Il tasto protettore"	–	–	–
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa (singole)	Griglie in ghisa (singole)	Griglie in acciaio smaltato (singole)
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	•	•	•
Assorbimento massimo gas	11,5 kW	11,5 kW	11,5 kW

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Serie | **6** e Serie | **4**

Piani cottura a gas in vetro temperato 60 cm

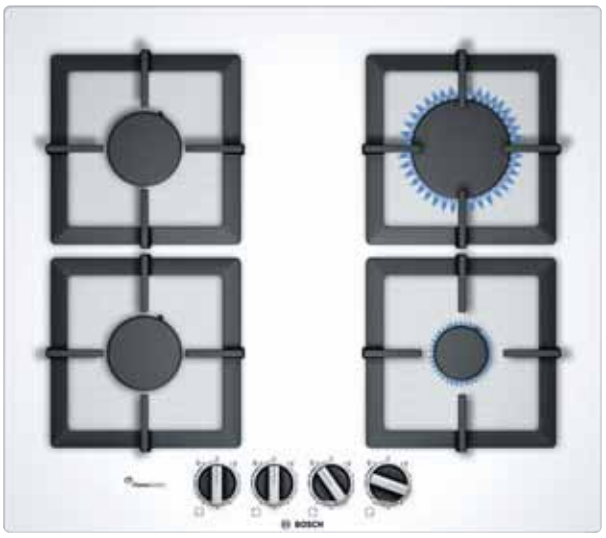

PPP6A2B20O

Serie | **6**

Serie | **4**

Modello	**PPP6A2B20O 074564MB65**	**PNP6B6B90 074564MB68**
EAN	4242002914787	4242005134311
Larghezza (cm)	60	60
Materiale	Vetro temperato (bianco)	Vetro temperato (nero)
N° di bruciatori	4	4
Accensione a 1 mano	•	•
Controllo	FlameSelect con 9 livelli	Standard
Wok / Regolazione duale	– / –	– / –
Termosicurezza	•	•
Custode "Il tasto protettore"	–	–
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa (singole)	Griglie in ghisa
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	•	–
Assorbimento massimo gas	7,5 kW	7,5 kW

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Serie | 6

Piani cottura a gas in acciaio 75 cm e 60 cm

PCQ7A5M90



Modello	PCQ7A5M90 075072MB33	PCI6A5B90 075067MB23	PCH6A5B96 075067MB26
EAN	4242002802763	4242002802701	4242005126514
Larghezza (cm)	75	60	60
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
N° di bruciatori	5	4	4
Accensione a 1 mano	•	•	•
Controllo	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli
Wok / Regolazione duale	FastWok 4 kW / –	FastWok 4 kW / –	FastWok 3,5 kW / –
Termosicurezza	•	•	•
Custode "Il tasto protettore"	•	–	–
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	–	–	–
Assorbimento massimo gas	11,5 kW	9,75 kW	8 kW

Con accessorio HEZ298115 in dotazione

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Serie | **4**

Piani cottura a gas in acciaio 75 cm e 60 cm

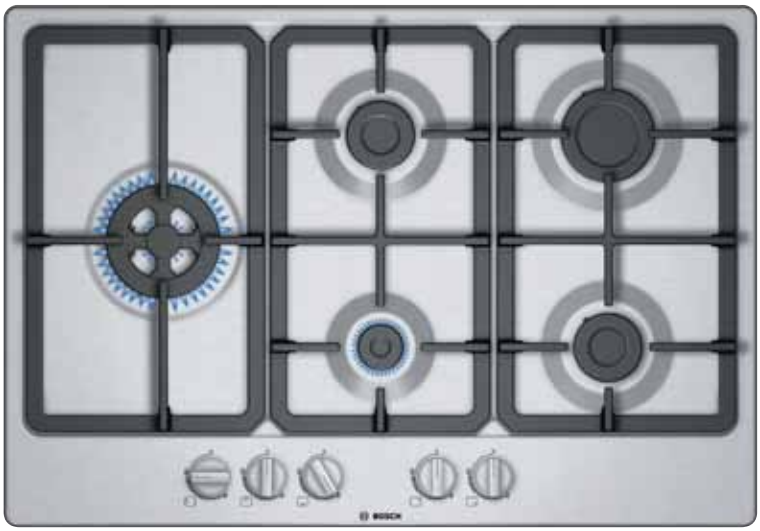

PGS7B5B90



Nuovo

Modello	PGS7B5B90 075072MB34	PGH6B5B80 075065MB13	PGP6B5B86 075065MB14
EAN	4242005096954	4242002937915	4242005231706
Larghezza (cm)	75	60	60
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
N° di bruciatori	5	4	4
Accensione a 1 mano	•	•	•
Controllo	Standard	Standard	Standard
Wok / Regolazione duale	FastWok 3,3 kW / –	FastWok 3,3 kW / –	– / –
Termosicurezza	•	•	•
Custode "Il tasto protettore"	–	–	–
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa	Griglie in acciaio smaltato	Griglie in acciaio smaltato
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	–	–	–
Assorbimento massimo gas	10,8 kW	8 kW	7,5 kW
			Con accessorio HEZ298105 in dotazione

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Piani a gas in vetroceramica

PRR7A6D70

Larghezza 75 cm - Montaggio in appoggio

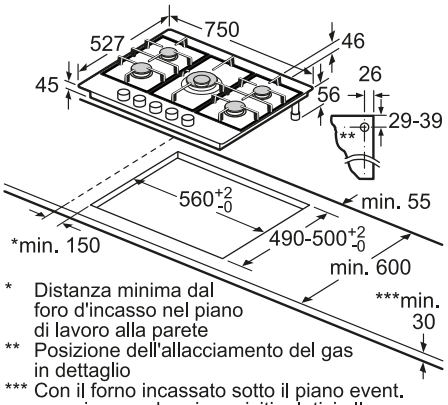

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Piani a gas in vetro temperato

PPQ7A2B20, PPQ7A6B20, PPQ7A6B10

Larghezza 75 cm - Montaggio in appoggio

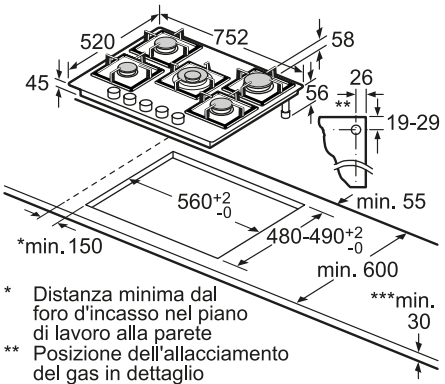

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Larghezza 75 cm - Montaggio a filo

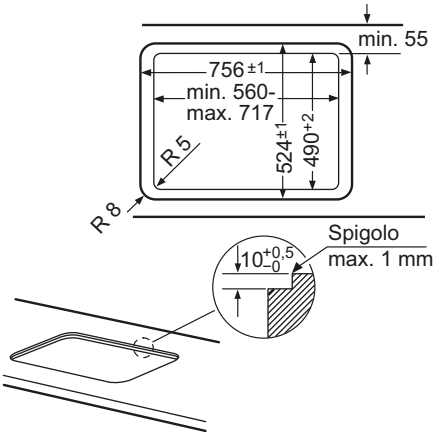

PPP6A2B20O, PNP6B6B90

Larghezza 60 cm - Montaggio in appoggio

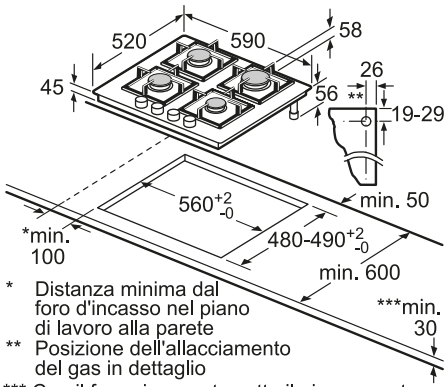

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Larghezza 60 cm - Montaggio a filo
solo per PPP6A2B20

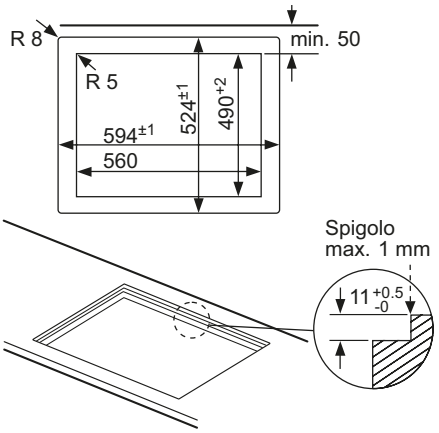

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Piani a gas in acciaio

PCQ7A5M90

Larghezza 75 cm - Montaggio in appoggio

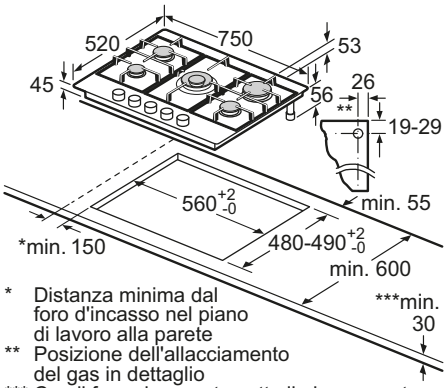

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

PGS7B5B90

Larghezza 75 cm - Montaggio in appoggio

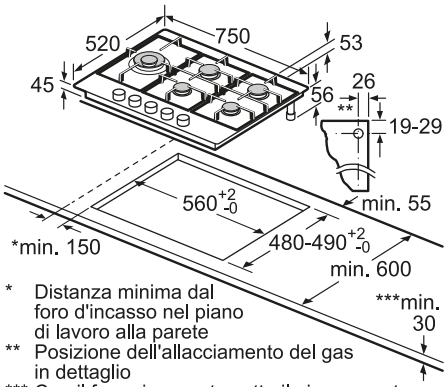

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

PCH6A5B96, PGH6B5B80, PGP6B5B86

Larghezza 60 cm - Montaggio in appoggio

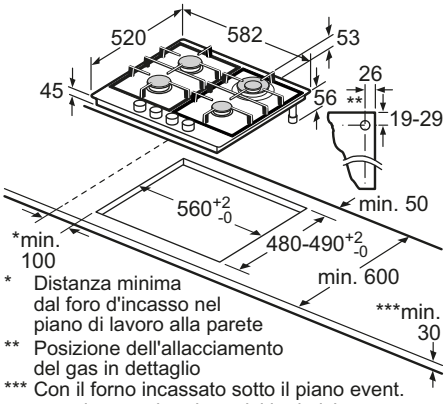

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

PCI6A5B90

Larghezza 60 cm - Montaggio in appoggio

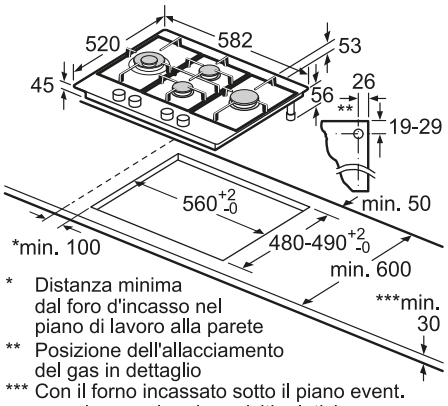

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per piani cottura a gas in vetroceramica Serie | **8**

Caratteristiche		Piano cottura a gas in vetroceramica
Modelli		
Vetroceramica nera		PRR7A6D70
Vetro temperato nero		
Vetro temperato bianco		
Acciaio inossidabile		
Dimensioni esterne		
Tipo di larghezza	cm	75
Montaggio in appoggio / a filo		• / –
Larghezza del prodotto	mm	750
Altezza del prodotto	mm	47
Profondità del prodotto	mm	527
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	56
Dimensioni incasso		
Larghezza della nicchia	mm	560
Profondità della nicchia	mm	490
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	30
Caratteristiche		
FlameSelect con 9 livelli		•
Display digitale		•
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione della manopola)		•
Custode "Il tasto protettore"		–
Potenza massima del bruciatore wok	kW	4,2
Bruciatore wok con regolazione dual		•
Griglie in ghisa		•
Griglie con finitura ghisa		–
Griglie in acciaio smaltato		–
Griglie singole per ogni bruciatore		–
Griglie lavabili in lavastoviglie		•
Zone cottura		
Numero di bruciatori a gas		5
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas [1]	%	60
Bruciatore a gas anteriore sinistro		
Efficienza energetica [1]	%	61
Potenza	kW	0,40-1,90
Diametro pentole	cm	14-20
Bruciatore a gas posteriore sinistro		
Efficienza energetica [1]	%	61
Potenza	kW	0,40-1,90
Diametro pentole	cm	14-20
Bruciatore a gas anteriore centrale		
Efficienza energetica [1]	%	58
Potenza	kW	0,18-4,20
Diametro pentole	cm	≥22
Bruciatore a gas posteriore centrale		
Efficienza energetica [1]	%	–
Potenza	kW	–
Diametro pentole	cm	–
Bruciatore a gas anteriore destro		
Efficienza energetica [1]	%	
Potenza	kW	0,30-1,10
Diametro pentole	cm	12-16
Bruciatore a gas posteriore destro		
Efficienza energetica [1]	%	60
Potenza	kW	0,60-2,80
Diametro pentole	cm	22-26
Collegamento elettrico		
Corrente minima	A	3
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	100
Tipo di spina		Senza spina
Assorbimento massimo	kW	0,002
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
Collegamento gas		
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	11,9
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37mbar)		•
Certificati di omologazione		
		E07E CE 0099 - AENOR
		E0CE EAC Mark black
		E0BD Ukraine conformity 001

• Sì / – No [1] Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche per piani cottura a gas in vetro temperato Serie | **6** e Serie | **4**

Caratteristiche		Serie | 6 — Piani cottura a gas in vetro temperato			Serie | 4 — Piano cottura a gas in vetro temperato
Modelli					
Vetroceramica nera					
Vetro temperato nero		PPQ7A6B20	PPQ7A6B10		PNP6B6B90
Vetro temperato bianco		PPQ7A2B20		PPP6A2B20O	
Acciaio inossidabile					
Dimensioni esterne					
Tipo di larghezza	cm	75	75	60	60
Montaggio in appoggio / a filo		• / •	• / •	• / •	• / –
Larghezza del prodotto	mm	752	752	590	590
Altezza del prodotto	mm	58	58	58	56
Profondità del prodotto	mm	520	520	520	520
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	45	45	45	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	56	56	56	56
Dimensioni incasso					
Larghezza della nicchia	mm	560	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	480	480	480	480
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	30	30	30	30
Caratteristiche					
FlameSelect con 9 livelli		•	•	•	–
Display digitale		–	–	–	–
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione della manopola)		•	•	•	•
Custode "Il tasto protettore"		–	–	–	–
Potenza massima del bruciatore wok	kW	4	4	–	–
Bruciatore wok con regolazione dual		–	–	–	–
Griglie in ghisa		•	–	•	•
Griglie con finitura ghisa		–	–	–	–
Griglie in acciaio smaltato		–	•	–	–
Griglie singole per ogni bruciatore		•	•	•	–
Griglie lavabili in lavastoviglie		–	–	–	–
Zone cottura					
Numero di bruciatori a gas		5	5	4	4
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas [1]	%	60	60	60,6	57
Bruciatore a gas anteriore sinistro					
Efficienza energetica [1]	%			61	57
Potenza	kW	0,33-1	0,33-1	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole	cm	12-14	12-14	14-20	14-20
Bruciatore a gas posteriore sinistro					
Efficienza energetica [1]	%	61	61	61	57
Potenza	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole	cm	14-20	14-20	14-20	14-20
Bruciatore a gas anteriore centrale					
Efficienza energetica [1]	%	58	58	–	–
Potenza	kW	1,55-4	1,55-4	–	–
Diametro pentole	cm	≥22	≥22	–	–
Bruciatore a gas posteriore centrale					
Efficienza energetica [1]	%	–	–	–	–
Potenza	kW	–	–	–	–
Diametro pentole	cm	–	–	–	–
Bruciatore a gas anteriore destro					
Efficienza energetica [1]	%	61	61		
Potenza	kW	0,35-1,75	0,35-1,75	0,33-1	0,33-1
Diametro pentole	cm	14-20	14-20	12-14	12-14
Bruciatore a gas posteriore destro					
Efficienza energetica [1]	%	60	60	60	57
Potenza	kW	0,5-3	0,5-3	0,5-3	0,5-3
Diametro pentole	cm	22-26	22-26	22-26	22-26
Collegamento elettrico					
Corrente minima	A	3	3	3	3
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	100	100	100	100
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	0,001	0,001	0,001	0,001
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Collegamento gas					
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	11,5	11,5	7,5	7,5
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		•	•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37mbar)		•	•	•	•
Certificati di omologazione					
		E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black E0BD Ukraine conformity 001	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black

• Sì / – No

[1] Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche per piani cottura a gas in acciaio Serie | **6**

Caratteristiche		Piani cottura a gas in acciaio		
Modelli				
Vetroceramica nera				
Vetro temperato nero				
Vetro temperato bianco				
Acciaio inossidabile		PCQ7A5M90	PCI6A5B90	PCH6A5B96
Dimensioni esterne				
Tipo di larghezza	cm	75	60	60
Montaggio in appoggio / a filo		• / –	• / –	• / –
Larghezza del prodotto	mm	750	582	582
Altezza del prodotto	mm	55	53	53
Profondità del prodotto	mm	520	520	520
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	45	45	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	56	56	56
Dimensioni incasso				
Larghezza della nicchia	mm	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	480	480	480
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	30	30	30
Caratteristiche				
FlameSelect con 9 livelli		•	•	•
Display digitale		–	–	–
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione della manopola)		•	•	•
Custode "Il tasto protettore"		•	–	•
Potenza massima del bruciatore wok	kW	4	4	3,5
Bruciatore wok con regolazione dual		–	–	–
Griglie in ghisa		•	•	•
Griglie con finitura ghisa		–	–	–
Griglie in acciaio smaltato		–	–	–
Griglie singole per ogni bruciatore		–	–	–
Griglie lavabili in lavastoviglie		–	–	–
Zone cottura				
Numero di bruciatori a gas		5	4	4
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas [1]	%	60	59,6	60
Bruciatore a gas anteriore sinistro				
Efficienza energetica [1]	%		58	61
Potenza	kW	0,33-1	1,55-4	0,35-1,75
Diametro pentole	cm	12-14	≥22	14-20
Bruciatore a gas posteriore sinistro				
Efficienza energetica [1]	%	61	–	61
Potenza	kW	0,35-1,75	–	0,35-1,75
Diametro pentole	cm	14-20	–	14-20
Bruciatore a gas anteriore centrale				
Efficienza energetica [1]	%	58		–
Potenza	kW	1,55-4	0,33-1	–
Diametro pentole	cm	≥22	12-14	–
Bruciatore a gas posteriore centrale				
Efficienza energetica [1]	%	–	61	–
Potenza	kW	–	0,35-1,75	–
Diametro pentole	cm	–	14-20	–
Bruciatore a gas anteriore destro				
Efficienza energetica [1]	%	61	60	
Potenza	kW	0,35-1,75	0,5-3	0,33-1
Diametro pentole	cm	14-20	22-26	12-14
Bruciatore a gas posteriore destro				
Efficienza energetica [1]	%	60	–	58
Potenza	kW	0,5-3	–	1,55-3,5
Diametro pentole	cm	22-26	–	≥22
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	3	3	3
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	100	100	100
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	0,001	0,001	0,001
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Collegamento gas				
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	11,5	9,75	8
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37mbar)		•	•	•
Certificati di omologazione				
		E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR	CE
			E0CE EAC Mark black	

• Sì / – No [1] Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche per piani cottura a gas in acciaio Serie | **4**

Caratteristiche		Piani cottura a gas in acciaio		
Modelli				
Vetroceramica nera				
Vetro temperato nero				
Vetro temperato bianco				
Acciaio inossidabile		PGS7B5B90	PGH6B5B80	PGP6B5B86
Dimensioni esterne				
Tipo di larghezza	cm	75	60	60
Montaggio in appoggio / a filo		• / –	• / –	• / –
Larghezza del prodotto	mm	750	582	582
Altezza del prodotto	mm	53	54	54
Profondità del prodotto	mm	520	520	520
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	45	45	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	56	56	56
Dimensioni incasso				
Larghezza della nicchia	mm	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	480	480	480
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	30	30	30
Caratteristiche				
FlameSelect con 9 livelli		–	–	–
Display digitale		–	–	–
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione della manopola)		•	•	•
Custode "Il tasto protettore"		–	–	–
Potenza massima del bruciatore wok	kW	3,3	3,3	–
Bruciatore wok con regolazione dual		–	–	–
Griglie in ghisa		•	–	–
Griglie con finitura ghisa		–	–	–
Griglie in acciaio smaltato		–	•	•
Griglie singole per ogni bruciatore		–	–	–
Griglie lavabili in lavastoviglie		–	–	–
Zone cottura				
Numero di bruciatori a gas		5	4	4
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas [1]	%	56,5	55	55
Bruciatore a gas anteriore sinistro				
Efficienza energetica [1]	%	55	55	55
Potenza	kW	0,3-3,3	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole	cm	14-20	14-20	14-20
Bruciatore a gas posteriore sinistro				
Efficienza energetica [1]	%	–	55	55
Potenza	kW	–	0,35-1,75	0,35-1,75
Diametro pentole	cm	–	14-20	14-20
Bruciatore a gas anteriore centrale				
Efficienza energetica [1]	%	–	–	–
Potenza	kW	0,33-1	–	–
Diametro pentole	cm	12-14	–	–
Bruciatore a gas posteriore centrale				
Efficienza energetica [1]	%	57	–	–
Potenza	kW	0,35-1,75	–	–
Diametro pentole	cm	14-20	–	–
Bruciatore a gas anteriore destro				
Efficienza energetica [1]	%	57		
Potenza	kW	0,35-1,75	0,33-1	0,33-1
Diametro pentole	cm	14-20	12-14	12-14
Bruciatore a gas posteriore destro				
Efficienza energetica [1]	%	57	55	55
Potenza	kW	0,5-3	1,55-3,3	0,5-3
Diametro pentole	cm	22-26	≥22	22-26
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	3	3	3
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	150	100	100
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	0,001	0,001	0,001
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Collegamento gas				
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	10,8	8	7,5
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37mbar)		•	•	•
Certificati di omologazione				
		CE	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR
				E0BD Ukraine conformity 001

• Sì / – No [1] Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

Il design e l’eleganza incontrano la massima versatilità in cucina.

Piani cottura domino.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		Serie | 8 > Piani a gas > FlameSelect	Serie | 6 > Piani a induzione ed elettrici > FlexInduction
		Vetroceramica nera	**Vetroceramica nera**
Gas	30 cm	PRA3A6D70 PRB3A6D70	
Induzione	30 cm		PXX375FB1E PIB375FB1E
Elettrico	30 cm		PKF375FP1E

Serie | **8**

Piani cottura domino a gas in vetroceramica 30 cm

PRA3A6D70

Modello	PRA3A6D70 074660	PRB3A6D70 074661
EAN	4242002811048	4242002811062
Larghezza (cm)	30	30
Materiale	Vetroceramica (nero)	Vetroceramica (nero)
N° di bruciatori	1	2
Accensione a 1 mano	•	•
Controllo	FlameSelect con 9 livelli	FlameSelect con 9 livelli
Wok / Regolazione duale	FastWok 6 kW / •	– / –
Termosicurezza	•	•
Materiale delle griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa
Predisposto per*	Gas metano (20 mb)	Gas metano (20 mb)
Possibilità d'installazione a filo	–	–
Assorbimento massimo gas	6,0 kW	4,7 kW
	Abbinabile ai piani con finitura ComfortProfil	Abbinabile ai piani con finitura ComfortProfil

• Sì / – No * Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Serie | 6

Piani cottura domino a induzione ed elettrico 30 cm

PXX375FB1E

Modello	PXX375FB1E 074662	PIB375FB1E 074663	PKF375FP1E 074664
EAN	4242002839738	4242002848631	4242002938141
Larghezza (cm)	30	30	30
Tipo di finitura	ComfortProfil	ComfortProfil	ComfortProfil
Tipo di controllo	DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Induzione / elettrico	• / –	• / –	– / •
FlexInduction	•	–	–
PerfectFry sensor	–	–	–
Funzione MoveMode	–	–	–
Impostazione di trasferimento automatico	–	–	–
Funzione di inizio automatico QuickStart	•	•	–
Funzione ReStart	•	•	•
Funzione Clean: Facilità di pulizia	–	–	–
Funzione PowerBoost	•	•	•
Timer Count-down / Count-up	• / •	• / •	• / •
EnergyTutor < 3 kW	•	•	–
Assorbimento massimo	3,7 kW	3,7 kW	3,5 kW
	Abbinabile ai piani con finitura ComfortProfil	Abbinabile ai piani con finitura ComfortProfil	Abbinabile ai piani con finitura ComfortProfil

• Sì / – No

Istruzioni per allacciamento elettrico dei piani a induzione domino

Piani a induzione domino 30 cm: PXX375FB1E, PIB375FB1E

220-240V 1N~



220-240V 1N ~



Legenda
BN: marrone
BU: blu
GN/YE: giallo e verde
BK: nero
GY: grigio

Disegni Tecnici

Disegni tecnici validi per tutti i piani cottura domino da 30 cm

Possibilità di combinazione Domino con
relative dimensioni apparecchi ed intaglio per incasso

Tipo larghezza:	30	40	60	70	80	90
Larghezza apparecchio:	306	396	606	710	816	916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	**876**
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	**980**
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	**1086**
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	**1186**
2x40	396	396	-	-	792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	**966**
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	**1070**
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	**1176**
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	**1276**
3x30	306	306	306	-	918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	**1182**
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	**1286**
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	**1392**
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	**1492**
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	**1376**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	**1482**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	**1582**
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	**1362**
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	**1278**

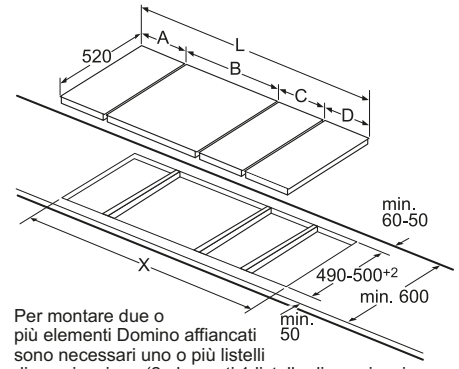

Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello di congiunzione, 3 elementi 2 listelli di congiunzione ecc.).

Dimensione intaglio (X) a seconda della combinazione, vedere tabella.

Listello di congiunzione (HEZ394301) per Domino

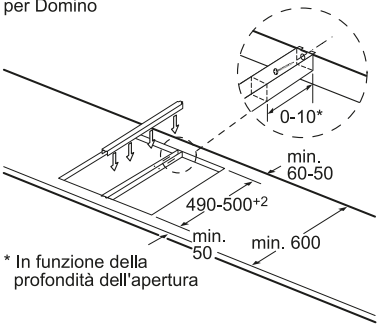

* In funzione della profondità dell'apertura

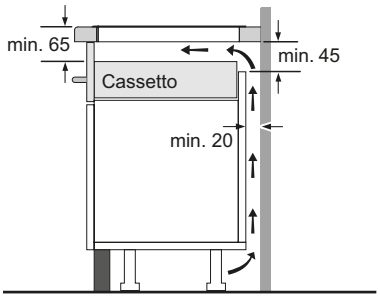

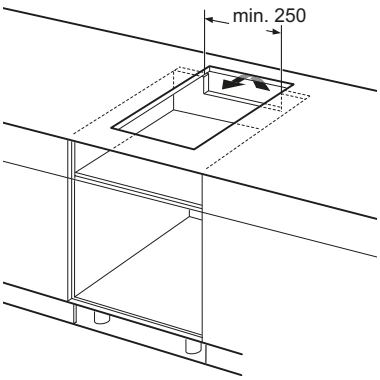

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici per domino a gas in vetroceramica

PRA3A6D70

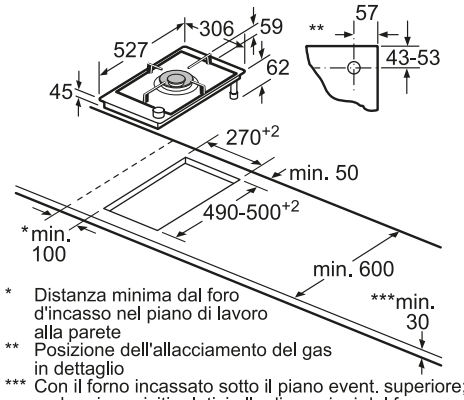

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

PRB3A6D70

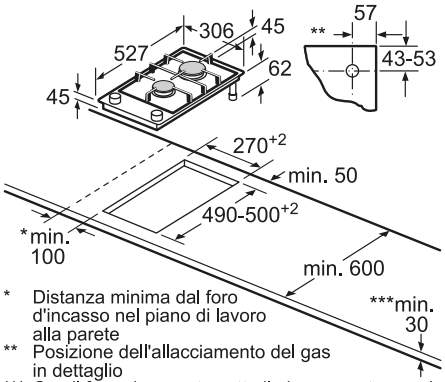

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Disegni tecnici per domino a induzione in vetroceramica

PXX375FB1E

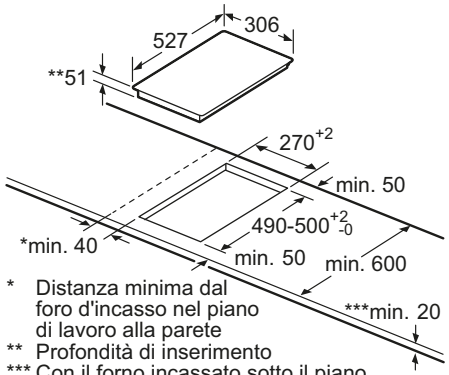

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

PIB375FB1E

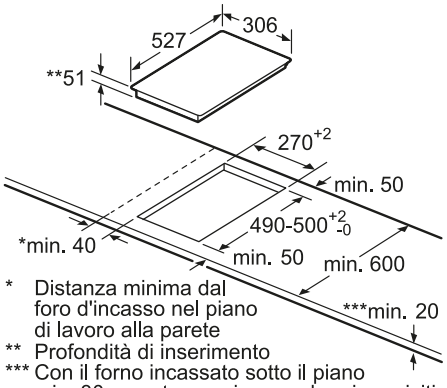

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Disegni tecnici per domino elettrico in vetroceramica

PKF375FP1E

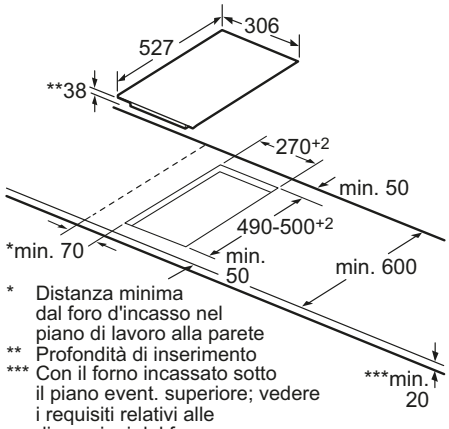

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per piani cottura domino Serie | **8**

Caratteristiche		Piani cottura a gas in vetroceramica 30 cm	
Modelli			
Vetroceramica nera		PRA3A6D70	PRB3A6D70
Dimensioni esterne			
Tipo di larghezza	cm	30	30
Montaggio in appoggio / a filo		• / –	• / –
Larghezza del prodotto	mm	306	306
Profondità del prodotto	mm	527	527
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro	mm	59	47
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	45	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	62	62
Dimensioni incasso			
Larghezza della nicchia	mm	270	270
Profondità della nicchia	mm	490	490
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	30	30
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto	mm	–	–
Caratteristiche			
Tipo di piano		A gas	A gas
Finitura del piano		ComfortProfil	ComfortProfil
Tipo di controllo		FlameSelect	FlameSelect
Livelli di potenza / Range di temperatura		9	9
Funzione di inizio automatico QuickStart		–	–
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni		–	–
Impostazioni di tempo cottura per ogni zona		–	–
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona		–	–
Count-up timer: cronometro		–	–
Segnale acustico		–	–
Accensione ad 1 mano (autoaccensione nella manopola)		•	•
Griglie in ghisa		•	•
Griglie singole		•	–
Griglie lavabili in lavastoviglie		•	•
Funzione Mantenere in caldo		–	–
Display Consumo di energia		–	–
Selezione segnali acustici		–	–
EnergyTutor < 3 kW		–	–
Sicurezza bambini		–	–
Spia di calore residuo (H/h)		–	–
Autospegnimento del piano		–	–
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		Termoelettrico	Termoelettrico
Vasca grill in acciaio inossidabile		–	–
Rubinetto di scarico		–	–
Coperchio in vetroceramica		–	–
Zone cottura			
Tecnologia di riscaldamento in tutte le zone cottura del piano		Gas	Gas
Efficienza energetica totale del piano a gas [1]		55	60,5
Consumo energetico totale del piano ad induzione o radiante [1]		–	–
Numero di zone cottura a induzione		–	–
Numero di zone cottura elettriche		–	–
Numero di bruciatori a gas		1 (Wok)	2
Zona anteriore centrale			
Efficienza energetica del bruciatore del piano a gas [1]	%	55	61
Consumo energetico della zona cottura ad induzione o radiante [1]	Wh/kg	–	–
Diametro della zona	mm	–	–
Diametro pentole	cm	≥22	14-20
Potenza	kW	0,3-6	0,4-1,9
PowerBoost	kW	–	–
Zona posteriore centrale			
Efficienza energetica del bruciatore del piano a gas [1]	%	–	60
Consumo energetico della zona cottura ad induzione o radiante [1]	Wh/kg	–	–
Diametro della zona	mm	–	–
Diametro pentole	cm	–	22-26
Potenza	kW	–	0,6-2,8
PowerBoost	kW	–	–
Collegamento gas			
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	6	4,7
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37mbar)		•	•
Collegamento elettrico			
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	100	100
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo elettrico	kW	0,002	0,002
Assorbimento massimo gas	kW	6,0	4,7
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Corrente minima	A	3	3
Certificati di omologazione		CE	CE
		E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR
		E0CE EAC Mark black	E0CE EAC Mark black
		E0BD Ukraine conformity 001	E0BD Ukraine conformity 001
		E11D Morocco Conformity Mark	E11D Morocco Conformity Mark

• Sì / – No

[1] Informazioni dell'efficienza energetica (piani a gas) e del consumo energetico (piani ad induzione e radianti) secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche per piani cottura domino Serie | 6

Caratteristiche		Piani cottura a induzione 30 cm		Piano cottura elettrico 30 cm
Modelli				
Vetroceramica nera		PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKF375FP1E
Dimensioni esterne				
Tipo di larghezza	cm	30	30	30
Montaggio in appoggio / a filo		• / –	• / –	• / –
Larghezza del prodotto	mm	306	306	306
Profondità del prodotto	mm	527	527	527
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro	mm	6	6	6
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	51	51	38
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	–	–	–
Dimensioni incasso				
Larghezza della nicchia	mm	270	270	270
Profondità della nicchia	mm	490	490	490
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	20	20	20
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto	mm	30	30	–
Caratteristiche				
Tipo di piano		A induzione	A induzione	Elettrico
Finitura del piano		ComfortProfil	ComfortProfil	ComfortProfil
Tipo di controllo		DirectSelect	DirectSelect	DirectSelect
Livelli di potenza / Range di temperatura		17	17	17
Funzione di inizio automatico QuickStart		•	•	–
Funzione ReStart: memorizzazione ultime impostazioni		•	•	•
Impostazioni di tempo cottura per ogni zona		•	•	•
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona		•	•	•
Count-up timer: cronometro		•	•	•
Segnale acustico		•	•	•
Accensione ad 1 mano (autoaccensione nella manopola)		–	–	–
Griglie in ghisa		–	–	–
Griglie singole		–	–	–
Griglie lavabili in lavastoviglie		–	–	–
Funzione Mantenere in caldo		–	–	–
Display Consumo di energia		•	•	•
Selezione segnali acustici		•	•	•
EnergyTutor < 3 kW		•	•	–
Sicurezza bambini		•	•	•
Spia di calore residuo (H/h)		•	•	•
Autospegnimento del piano		•	•	•
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		–	–	–
Vasca grill in acciaio inossidabile		–	–	–
Rubinetto di scarico		–	–	–
Coperchio in vetroceramica		–	–	–
Zone cottura				
Tecnologia di riscaldamento in tutte le zone cottura del piano		Induzione	Induzione	Radiante
Efficienza energetica totale del piano a gas [1]		–	–	–
Consumo energetico totale del piano ad induzione o radiante [1]		175,0	170,0	192,0
Numero di zone cottura a induzione		1 flex	2	–
Numero di zone cottura elettriche		–	–	2
Numero di bruciatori a gas		–	–	–
Zona anteriore centrale				
Efficienza energetica del bruciatore del piano a gas [1]	%	–	–	–
Consumo energetico della zona cottura ad induzione o radiante [1]	Wh/kg	175,0	170,0	193,7
Diametro della zona	mm	210x400	210	120-180
Diametro pentole	cm	–	–	–
Potenza	kW	3,3	2,2	1,0-2,0
PowerBoost	kW	3,7	3,7	2,3
Zona posteriore centrale				
Efficienza energetica del bruciatore del piano a gas [1]	%	–	–	–
Consumo energetico della zona cottura ad induzione o radiante [1]	Wh/kg	–	170,0	190,2
Diametro della zona	mm	–	145	145
Diametro pentole	cm	–	–	–
Potenza	kW	–	1,4	1,2
PowerBoost	kW	–	2,2	–
Collegamento gas				
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	–	–	–
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		–	–	–
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37mbar)		–	–	–
Collegamento elettrico				
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	110	110	100
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo elettrico	kW	3,7	3,7	3,5
Assorbimento massimo gas	kW	–	–	–
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Corrente minima	A	16	16	16
Certificati di omologazione		AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	CE
		E07F AENOR N Mark - CB ES	E07F AENOR N Mark - CB ES	AENOR

• Sì / – No [1] Informazioni dell'efficienza energetica (piani a gas) e del consumo energetico (piani ad induzione e radianti) secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

BOSCH

Tutti lavano le stoviglie. I numeri 1 lo fanno alla perfezione.

Le lavastoviglie Bosch, grazie a tecnologie straordinariamente innovative, offrono soluzioni uniche in fatto di sicurezza e flessibilità, per risultati di lavaggio e asciugatura da veri numeri 1*.

* Bosch: N° 1 al mondo nel mercato delle lavastoviglie.
Fonte: Euromonitor, Volume Retail, 2019

Molte lavastoviglie lavano la plastica.

Che si tratti di contenitori per un pranzo fuori casa, insalatiere o biberon, le stoviglie in plastica sono particolarmente pratiche nell'uso quotidiano. Ma per quanto utili, il loro lavaggio in lavastoviglie a volte crea più lavoro: al termine del lavaggio infatti, può capitare che risultino ancora bagnate e devono quindi essere asciugate a mano.

Le lavastoviglie Bosch la asciugano anche alla perfezione.

PerfectDry

Lavaggio perfetto, asciugatura perfetta: le lavastoviglie PerfectDry di Bosch con Zeolite.

Le lavastoviglie PerfectDry di Bosch, grazie alla Zeolite, si prenderanno carico del lavoro al tuo posto, perché la Zeolite trasforma in modo naturale l'umidità in calore. Grazie al delicato flusso di aria calda, il calore viene distribuito in modo uniforme all'interno della lavastoviglie.
Il risultato? Un'asciugatura perfetta, ogni volta, su tutte le stoviglie. Anche quelle in plastica.

L'opzione Asciugatura Extra, inoltre, aumenta ulteriormente l'efficacia di asciugatura quando necessario. In questo modo, le stoviglie saranno pronte per essere riposte nell'armadio appena il ciclo di lavaggio si conclude senza doverle ripassare a mano.

PerfectDry di Bosch è la soluzione più semplice per risultati di lavaggio ed asciugatura perfetti!

Per bicchieri delicati. E orecchie sensibili.

Programmi Bicchieri 40 °C e Silence 50 °C: le lavastoviglie Bosch hanno a cuore i tuoi bicchieri più preziosi, ma anche la tua serenità.

Cura dei bicchieri
Il programma bicchieri 40 °C si prende cura dei bicchieri più delicati e li asciuga alla perfezione. Inoltre, l'apposito accessorio Porta Bicchieri è l'ideale per i bicchieri a stelo lungo: li mantiene in posizione e previene eventuali graffi durante il lavaggio.

Silenzio
Le lavastoviglie Bosch sono particolarmente silenziose, anche grazie al programma Silence 50 °C che riduce ulteriormente il livello di rumorosità: perfetto se si vuole azionare la lavastoviglie nelle ore notturne sfruttando così le tariffe energetiche più convenienti o per le case che hanno la zona giorno unita alla cucina.

BOSCH
Zeolith
08:32
14:25
Fertig um

Tutte le soluzioni Bosch per il massimo comfort d'utilizzo.

Asciugatura con Zeolite.
La Zeolite è un minerale che trasforma in modo naturale l'umidità in calore. Grazie al delicato flusso di aria calda, il calore viene distribuito in modo uniforme all'interno della lavastoviglie. Il risultato? Un'asciugatura perfetta su tutte le stoviglie. La Zeolite non va sostituita perché si rigenera ad ogni ciclo di asciugatura, durando per tutta la vita del prodotto.

Motore EcoSilence Drive.
Il motore senza spazzole EcoSilence Drive è estremamente efficiente, veloce e silenzioso e dosa millimetricamente la pressione dell'acqua sulle stoviglie per un trattamento adeguato ad ogni tipo di carico. Tutto questo per utilizzare meno acqua, meno energia e avere sempre risultati perfetti.

Sistema Up&Down a 3 livelli.
Massima flessibilità di carico, che si tratti di tazzine da caffè o pentole di grandi dimensioni: il cestello superiore può essere regolato in 3 diverse posizioni consentendo di guadagnare, a seconda delle necessità, fino a 5 cm in altezza.

EmotionLight.
Un'innovazione che si accompagna a un design moderno, una luce sofisticata per illuminare l'interno della lavastoviglie in modo elegante.

TimeLight.
Durante il lavaggio, TimeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni relative alla fase del programma selezionato ed il tempo residuo. L'indicatore risulta ben leggibile ed è particolarmente pratico per le lavastoviglie a scomparsa totale.

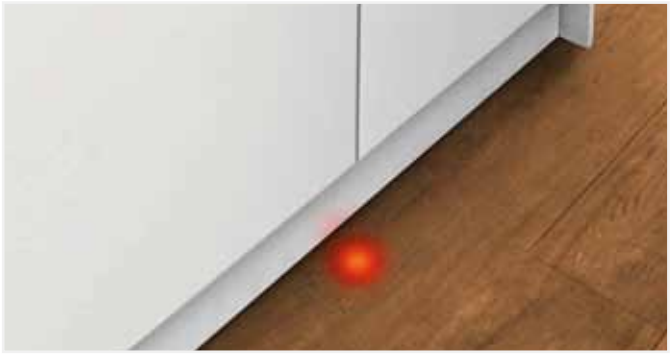

InfoLight.
Grazie al punto luce rosso, basta uno sguardo al pavimento per sapere se la lavastoviglie è in funzione.

I programmi delle lavastoviglie Bosch. Studiati per ogni esigenza.

Le lavastoviglie Bosch hanno il programma giusto per ogni esigenza.

Programmi

Il consumo d'acqua e la durata del programma vengono adeguati perfettamente al carico e al grado di sporco delle stoviglie.

Auto 45–65 °C
Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con un grado di sporco normale e carico misto, ottimizzando i consumi.

Intensivo 70 °C
Un programma speciale per stoviglie molto sporche, in particolare pentole e padelle.

Eco 50 °C
Programma con consumi ridotti per lavaggi con stoviglie normalmente sporche.

Bicchieri 40 °C
Programma di lavaggio a 40 °C per bicchieri: il programma di lavaggio per una pulizia delicata, un'asciugatura perfetta e una brillantezza impeccabile.

Rapido 45 °C
Il programma Rapido 45 °C riduce al minimo la durata del ciclo di lavaggio ed è quindi l'ideale per stoviglie poco sporche che devono essere pronte in breve tempo.

Rapido 60 °C
Questo programma è ideale per stoviglie molto sporche, garantendo sempre un'asciugatura brillante e una pulizia perfetta.

1h 65 °C
Il programma veloce perfetto per stoviglie mediamente sporche.

Prelavaggio
Le stoviglie vengono spruzzate per lo più con acqua fredda e senza aggiunta di detersivo.

Silence 50 °C
Con questo nuovo programma la tua lavastoviglie sarà ancora più silenziosa, riducendo ulteriormente la rumorosità e ti permetterà di sfruttare i vantaggi delle tariffe notturne dell'elettricità.

Funzioni speciali

Le funzioni dei nostri prodotti per renderti la vita più facile.

IntensiveZone
Potente pressione dell'acqua e temperatura elevata in tutto il cestello inferiore. Nel cestello superiore la pressione dell'acqua corrisponde al programma selezionato. Elimina lo sporco tenace da padelle e pentole nel cestello inferiore e pulisce perfettamente le stoviglie delicate nel cestello superiore.

VarioSpeed Plus
Con l'opzione VarioSpeed Plus, un carico completo di stoviglie si lava e si asciuga in pochissimo tempo e in modo ottimale. Basta premere un tasto e la durata di lavaggio si riduce fino al 66 %, mantenendo la stessa elevata performance di lavaggio a cui sei abituato. Attiva la funzione VarioSpeed Plus quando hai fretta, per esempio per una festa di famiglia o un party di compleanno.

VarioSpeed
Con l'opzione VarioSpeed è possibile ridurre fino al 50% i tempi dei programmi standard.

Purezza Attiva Plus
La funzione speciale Purezza Attiva Plus può essere attivata in diversi cicli di lavaggio e aumenta il livello della temperatura durante il risciacquo, mantenendola a lungo.

Asciugatura Extra
L'uso di temperature più elevate durante il risciacquo prolunga automaticamente la fase di asciugatura. Con questa funzione si ottengono migliori risultati, il che si nota soprattutto per le parti in plastica di grandi dimensioni.

Programma Manutenzione
Per pulire la vasca della lavastoviglie, si utilizza normalmente un prodotto specifico. Con questo speciale programma potrai apprezzare una pulizia ancora più profonda ed efficace: la tua lavastoviglie ti ringrazierà!

Tipico di Bosch: mettiamo ordine persino dove c’è già.

VarioFlex Pro



Sistema di cestelli VarioFlex Pro
L’innovativo sistema di cestelli VarioFlex Pro ti offre tantissime possibilità di regolazione. Grazie ai touchpoint rossi e al sistema Up&Down puoi individuare subito dove e come si possono regolare i cestelli con molta flessibilità in funzione delle stoviglie da caricare.



Terzo cestello Pro
Il terzo cestello estraibile Pro offre molto spazio: per i grandi utensili da cucina, nel cestello sono integrate delle apposite fessure molto utili; per le piccole stoviglie i fianchi abbassabili creano più spazio. Grazie ai touchpoint rossi puoi individuare subito dove e come regolare il cestello per le posate da caricare. Questo terzo piano di carico rende superfluo il cestello portaposate e trasforma le lavastoviglie in un miracolo di spazio: puoi infatti caricare fino a 14 coperti standard.

VarioFlex

Sistema di cestelli VarioFlex
Il sistema di cestelli VarioFlex color argento è sinonimo di grande flessibilità e comfort: questo grazie agli elementi mobili presenti nel cestello superiore ed inferiore.

Terzo cestello
Il terzo cestello estraibile offre molto spazio: per i grandi utensili da cucina, come fruste o mestoli, nel cestello sono integrate delle apposite fessure molto utili. Questo terzo piano di carico rende superfluo il cestello portaposate nel cestello inferiore e trasforma le lavastoviglie in un miracolo di spazio: puoi infatti caricare fino a 14 coperti standard.



I nostri sistemi di cestelli possono contenere fino a 14 coperti standard e offrono spazio e stabilità a ogni stoviglia.

Vario

Sistema di cestelli Vario
Il cestello superiore è composto da alcuni elementi mobili e offre spazio per bicchieri, piattini, tazze e posate, ma anche per calici a stelo lungo e pentole. Nel cestello inferiore, grazie alle rastrelliere ribaltabili mobili c'è anche spazio per pentole e padelle grandi.

Terzo cestello
Con il terzo cestello estraibile, ossia il terzo piano di carico, le lavastoviglie diventano ancora più pratiche. Il cestello è il posto ideale per le posate e i piccoli utensili da cucina, per maggiore flessibilità e spazio all'interno. Il cestello portaposate nel cestello inferiore è sostituito dal terzo cestello.

Normal

Sistema di cestelli Normal
I cestelli Normal rendono semplice e veloce il compito di posizionare le stoviglie: grazie al fianco abbassabile, nel cestello superiore è possibile riporre anche tazze e bicchieri a stelo lungo. Il cestello inferiore è l'ideale per piatti, posate e pentole di varie dimensioni.

Cestello portaposate



Cestello portaposate
Il cestello portaposate è collocato in modo flessibile nel cestello inferiore e fornisce altro spazio per caricare le posate. In tutti i modelli senza il terzo cestello, il cestello portaposate fa parte della dotazione di serie.

È facile fare promesse. Noi preferiamo dare delle garanzie: 10 anni di garanzia, per essere precisi.

La Garanzia in caso di corrosione della vasca delle lavastoviglie Bosch è valida per 10 anni dall'acquisto. Si può attivare facilmente online nella sezione Servizio Clienti del sito www.bosch-home.com/it

La qualità arriva dell'esperienza.
Nessun elettrodomestico Bosch lascia le nostre fabbriche prima di essere stato testato a raggiungere i più alti standard di qualità, performance e sostenibilità. Per questo sviluppiamo costantemente nuovi processi di controllo della qualità e dei materiali che utilizziamo.

Idee innovative garantiscono prodotti che durano nel tempo.
Bosch continua nel tempo a proporre elettrodomestici innovativi ed affidabili. Per i materiali usati per le vasche delle nostre lavastoviglie sono stati studiati esclusivi trattamenti delle superfici ed innovativi sistemi di produzione ed assemblaggio.
Questo, assieme all'utilizzo di sottili fogli di acciaio inox di altissima qualità, fa sì che le nostre lavastoviglie possano offrire la massima protezione contro la corrosione della vasca di lavaggio.
Ora potrai approfittare dell'innovazione Bosch grazie alla garanzia di 10 anni in caso di corrosione passante della vasca di lavaggio di tutte le nostre lavastoviglie.

Attiva la tua garanzia online

Attivare la garanzia non potrebbe essere più semplice.
È possibile attivare la garanzia entro 60 giorni dall'acquisto della tua nuova lavastoviglie Bosch. È molto semplice: basta accedere al sito **www.bosch-home.it** nella sezione Servizio Clienti e attivare l'anno di assistenza supplementare sulla lavastoviglie. Riceverai automaticamente anche il Certificato relativo alla garanzia supplementare di 10 anni in caso di corrosione passante della vasca di lavaggio della lavastoviglie. Un unico click per un servizio completo.

Indicazioni di progettazione supplementari per lavastoviglie.

Altezza corpo 655 - 765 mm

Altezza corpo 705 - 815 mm

Altezza nicchia in mm

Altezza zoccolo in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera “normale”

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera Sliding

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale del mobile diviso in due e cerniera ribaltabile disponibile come accessorio speciale

L’incasso sotto la linea di demarcazione per gli elettrodomestici con dispositivo TimeLight è sconsigliata, perché le informazioni proiettate da TimeLight non sarebbero visibili

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera “normale”

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera Sliding

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale del mobile diviso in due e cerniera ribaltabile disponibile come accessorio speciale

Home Connect: lavastoviglie connesse per una vita più semplice.

Con la App Home Connect è possibile controllare da remoto la lavastoviglie connessa, accedere ai manuali di istruzioni in formato digitale e consultare utili suggerimenti d'utilizzo direttamente dal proprio smartphone o tablet.

Notifiche Push.
Diciamoci la verità: ci sono cose più importanti nella vita che pensare a lavare i piatti. Ecco perchè la tua lavastoviglie può inviare notifiche Push al tuo smartphone per avvisarti sullo stato del programma di lavaggio in corso. Così avrai comunque tutto sotto controllo e potrai dedicarti alle cose che contano davvero.

Easy Start.
Hai bisogno di qualcuno che ti consigli come sfruttare al meglio tutte le potenzialità della tua nuova lavastoviglie Bosch? Semplice, ti basta chiedere al tuo smartphone! Grazie ad Easy Start, riceverai utili suggerimenti sul programma di lavaggio più adatto per le tue stoviglie. Così potrai sempre contare sull'esperto di casa in fatto di lavaggio, anche quando... non sei a casa.

Non dovrai più pensare nemmeno al detersivo per la lavastoviglie.
Prima ancora che tu ti accorga che stanno per terminare, la tua lavastoviglie Bosch con Home Connect riordina automaticamente le pastiglie attraverso il servizio Amazon Dash Replenishment. Con Bosch e Home Connect la tua vita è sempre più comoda.

CONNECTED BY Home Connect

Nuove lavastoviglie Bosch da 45 cm. Tante soluzioni innovative per il massimo comfort e risultati sempre perfetti.

Le nuove lavastoviglie Bosch da 45 cm non solo ottimizzano spazio prezioso, ma offrono anche tante funzionalità studiate intorno alle esigenze del nostro tempo. Silenzio, connettività, flessibilità di carico... con la consueta qualità e le prestazioni di lavaggio ed asciugatura delle lavastoviglie Bosch da 60 cm.

Home Connect. La tecnologia che semplifica la vita.
Avviare la lavastoviglie quando si è fuori casa, controllare lo stato del ciclo di lavaggio, ricevere notifiche push sul proprio smartphone, ordinare in modo automatico le pastiglie in esaurimento: tutto questo è possibile con Home Connect. Installare e attivare l'App è semplicissimo, grazie al QR code posizionato sul pannello frontale della lavastoviglie.

Silence on Demand. Silenzio al tocco di un pulsante.
A volte abbiamo bisogno di più tranquillità, più silenzio in casa. Per guardare un film senza rumori di sottofondo, per concentrarci sulla lettura di un libro. In questi momenti, la funzione Silence on Demand è quello che fa per noi. Si attiva tramite la App Home Connect e riduce ulteriormente il livello sonoro della lavastoviglie fino a 30 minuti, in qualsiasi momento e con qualunque programma di lavaggio.

Favourite. Personalizza la tua lavastoviglie.
Con Favourite, si possono attivare i programmi di lavaggio più utilizzati e le opzioni preferite, combinandoli fra loro, in modo facile e veloce. Può essere attivata con la App Home Connect o direttamente dal pannello di controllo della lavastoviglie attraverso il pulsante dedicato. La lavastoviglie penserà al resto!

BOSCH
Eco
50°
Auto
45°-65°
70°
60°
50°
Favourite
00:40
Start

La flessibilità tipica di Bosch.
Il terzo cestello contribuisce a rendere i modelli da 45 cm ancora più capienti e spaziosi. È progettato infatti per accogliere non soltanto posate e tazzine, ma anche utensili da cucina, piattini, e tanto altro. Così si crea tanto spazio di carico in più nei due cestelli inferiori.

Doppio braccetto DuoPower.
Grazie alla presenza di due braccetti anziché uno, le lavastoviglie da 45 cm di Bosch sono in grado di lavare tutta la profondità della lavastoviglie, perché assicurano una distribuzione ottimale dell'acqua.
Il risultato? Stoviglie perfettamente pulite, anche quelle più delicate.

Cerniere Sliding.
Grazie alle cerniere Sliding, l'installazione dell'anta della lavastoviglie è possibile in ogni situazione: l'anta del mobile viene fatta scivolare sulla porta della lavastoviglie durante l'apertura, garantendo così massima flessibilità anche nella progettazione della cucina.

TimeLight.
Durante il lavaggio, TimeLight proietta sul pavimento le informazioni relative alla fase del programma selezionato ed il tempo residuo. L'indicatore risulta leggibile su tutti i tipi di pavimento.

Lavastoviglie a scomparsa totale.

Serie | 8

> Asciugatura con Zeolite
> Display TFT
> Motore EcoSilence Drive

Serie | 6

> Asciugatura con Zeolite*
> Display
> Motore EcoSilence Drive

	Coperti	Tipo	A+++	A+++	A++
60 cm	14	3 Cestelli		SMV67MX01E	
	13	3 Cestelli	SMV88UX36E		
	13	2 Cestelli			
	12	2 Cestelli			
45 cm	10	3 Cestelli			SPV6EMX11E Nuovo
	9	2 Cestelli			
Compatte	8				
	6				

** Solo per alcuni modelli.*

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Serie | 4

> Display con pulsanti
> Motore EcoSilence Drive

Serie | 2

> Motore EcoSilence Drive

A++	A+	A+
SME46NX23E Cerniere Sliding		
SMV46NX03E		
SMV46KX55E		
		SMV25AX00E
SPH4EMX28E Nuovo Cerniere Sliding		
		SPV2HKX41E Nuovo

Serie | 8

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

SMV88UX36E

Modello	SMV88UX36E 077540MB29
EAN	4242005143061
Classe di efficienza energetica[1]	A+++
Livello sonoro	42 db
Numero di coperti	13
Sistema di asciugatura con Zeolite	•
Motore EcoSilence Drive	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Bicchieri 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
Funzioni	Remote Start, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
Programma Manutenzione	•
Terzo cestello	•
Tipo di cestelli	VarioFlex Pro
Partenza ritardata	24 h
Indicazione di funzionamento	TimeLight
Tipo di controllo	TFT
Materiale vasca	Inox

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Serie | 6

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

SMV67MX01E

Modello	SMV67MX01E 077540MB22
EAN	4242005081981
Classe di efficienza energetica[1]	A+++
Livello sonoro	44 db
Numero di coperti	14
Sistema di asciugatura con Zeolite	•
Motore EcoSilence Drive	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapido 60 °C, Bicchieri 40 °C, Prelavaggio
Funzioni	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
Programma Manutenzione	•
Terzo cestello	•
Tipo di cestelli	VarioFlex
Partenza ritardata	24 h
Indicazione di funzionamento	TimeLight
Tipo di controllo	Display + touch
Materiale vasca	Inox

• Sì / – No

Serie | **4**

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

SME46NX23E

Cerniere Sliding

Modello	SME46NX23E 077540MB34	SMV46NX03E 077540MB33	SMV46KX55E 077540MB32
EAN	4242005170784	4242005162956	4242005175789
Classe di efficienza energetica[1]	A++	A++	A++
Livello sonoro	44 db	44 db	44 db
Numero di coperti	14	14	13
Sistema di asciugatura con Zeolite	–	–	–
Motore EcoSilence Drive	•	•	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1h 65 °C
Funzioni	VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra	VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra	VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
Programma Manutenzione	•	•	•
Terzo cestello	•	•	•
Tipo di cestelli	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex
Partenza ritardata	24 h	24 h	24 h
Indicazione di funzionamento	InfoLight	InfoLight	InfoLight
Tipo di controllo	Display + pulsanti	Display + pulsanti	Display + pulsanti
Materiale vasca	Inox	Inox	Polinox, laterali in acciaio

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Serie | 2

Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

SMV25AX00E

Modello	SMV25AX00E 077540MB21
EAN	4242002957876
Classe di efficienza energetica[1]	A+
Livello sonoro	48 db
Numero di coperti	12
Sistema di asciugatura con Zeolite	–
Motore EcoSilence Drive	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio
Funzioni	VarioSpeed
Programma Manutenzione	–
Terzo cestello	–
Tipo di cestelli	Vario
Partenza ritardata	3, 6 o 9 h
Indicazione di funzionamento	InfoLight
Tipo di controllo	Pulsanti + indicatori luminosi
Materiale vasca	Polinox, laterali in acciaio

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Serie | **6**, Serie | **4** e Serie | **2**

Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

SPV6EMX11E

	Serie | **6**	Serie | **4**	Serie | **2**
	Nuovo	**Nuovo** Cerniere Sliding	**Nuovo**
Modello	**SPV6EMX11E 077533MB14**	**SPH4EMX28E 077533MB05**	**SPV2HKX41E 077533MB09**
EAN	4242005215041	4242005222797	4242005206025
Classe di efficienza energetica[1]	A++	A++	A+
Livello sonoro	44 dB	44 db	46 db
Numero di coperti	10	10	9
Sistema di asciugatura con Zeolite	–	–	–
Motore EcoSilence Drive	•	•	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Express 65°C, Preferito	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50°C, Express 65°C, Preferito	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Express 65°C, Preferito
Funzioni	Remote Start, Efficient Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect +	Remote Start, Efficient Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+	Remote Start, Asciugatura Extra, SpeedPerfect+
Programma Manutenzione	•	•	•
Terzo cestello	•	•	–
Tipo di cestelli	VarioFlex Pro	VarioFlex	Vario
Partenza ritardata	24 h	24 h	3, 6 o 9 h
Indicazione di funzionamento	TimeLight	InfoLight	InfoLight
Tipo di controllo	Display e Touch control	Display e pulsanti	Display e pulsanti
Materiale vasca	Inox	Inox	Inox

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

SMV88UX36E, SMV67MX01E, SMV46NX03E, SMV46DX00E, SMV46KX55E, SMV25AX00E,

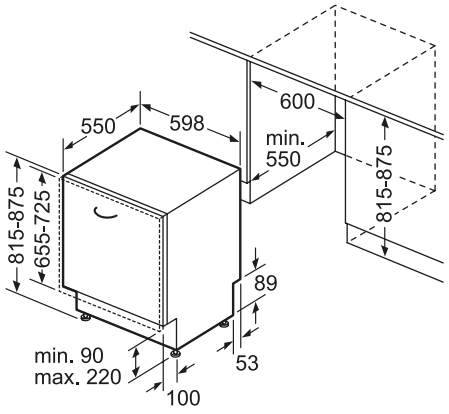

SME46NX23E

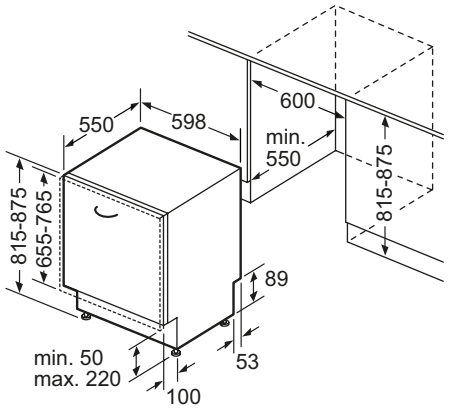

Disegni tecnici per Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm

SPV6EMX11E, SPV2HKX41E

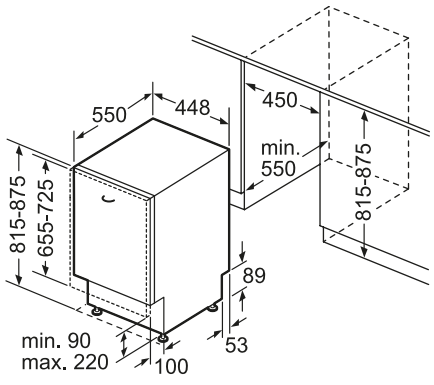

SPH4EMX28E

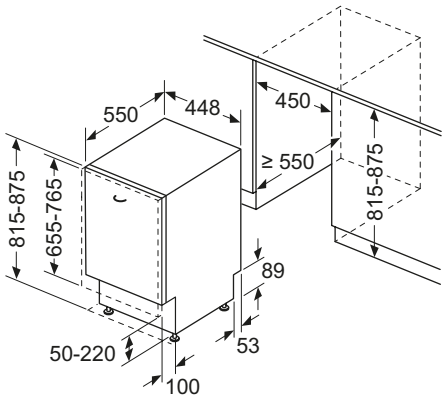

Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm Serie | **8**, Serie | **6** e Serie | **4**

		Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**	
Caratteristiche		**60 cm**	**60 cm**	**60 cm**	
Modelli		**SMV88UX36E**	**SMV67MX01E**	**SME46NX23E**	**SMV46NX03E**
		scomparsa totale	scomparsa totale	scomparsa totale	scomparsa totale
Informazioni Etichetta Energetica					
Numero di coperti		13	14	14	14
Classe di efficienza energetica [1]		A+++	A+++	A++	A++
Consumo energetico annuale [2]	kWh	211	237	266	266
Consumo energia nel singolo ciclo	kWh	0,73	0,83	0,93	0,93
Consumo energetico in modalità stand-by	W	0,50	0,50	0,10	0,10
Consumo energetico in modalità spento	W	0,50	0,50	0,10	0,10
Consumo d'acqua annuo [3]	litri	2156	2660	2660	2660
Classe di efficienza di asciugatura [4]		A	A	A	A
Programma standard di riferimento [5]		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata del ciclo nel programma di riferimento	min	225	195	225	225
Durata della modalità stand-by	min	0	0	0	0
Livello sonoro	dB(A) re 1 pW	42	44	44	44
Tipo di installazione		Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Classe di efficienza di lavaggio		A	A	A	A
Consumo di acqua nel singolo ciclo	litri	7,7	9,5	9,5	9,5
Prestazioni					
Motore Eco Silence Drive		•	•	•	•
Sistema di asciugatura		Zeolith	Zeolith	scambiatore di calore	scambiatore di calore
DryingAssist					
Sistema protezione cristalli		•	•	•	•
Sistema protezione cristalli con valvola		•	–	–	–
Dotazioni interne					
AquaStop [6]		•	•	•	•
AquaSensor		•	•	•	•
Sensore di carico		•	•	•	•
Terzo cestello		•	•	•	•
Tipo di cestello		VarioFlex Pro con touchpoint colorati	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex
Griglie abbattibili cestello superiore/inferiore		6/8	2/4	2/4	2/4
Cestello superiore regolabile in altezza		Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi
TimeLight/InfoLight		•/–	•/–	–/•	–/•
Illuminazione interna EmotionLight		•	–	–	–
Materiale vasca		Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Peso min/ max anta	Kg	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50	4,50/ 11,0	2,50 / 8,50
Tipi di display / controlli					
Home Connect		•	–	–	–
TouchControl		•	•	–	–
Indicatore ripristino sale/brillantante		•/•	•/•	•/•	•/•
Partenza ritardata	h	24	24	24	24
Segnale acustico di fine programma		•	•	•	•
Indicazione tempo residuo (min.)		•	•	•	•
Dimensione prodotto					
Altezza del prodotto	mm	815	815	815	815
Larghezza del prodotto	mm	598	598	598	598
Profondità del prodotto	mm	550	550	550	550
Regolazione massima dei piedini	mm	60	60	60	60
Collegamento elettrico/acqua					
Dati nominali collegamento elettrico	W	2400	2400	2400	2400
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Corrente	A	10	10	10	10
Frequenza	Hz	50; 60	60; 50	50; 60	50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	175	175	175	175
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza tubi d'entrata acqua	cm	165	165	165	165
Lunghezza tubi uscita acqua	cm	190	190	190	190
Certificati di omologazione		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2] Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
[3] Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
[4] Scala da G (efficienza minima) a A (efficienza massima)
[5] Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.
[6] AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.

Informazioni tecniche per Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm Serie | **4** e Serie | **2**

		Serie	**4**		Serie	**2**
Caratteristiche		**60 cm**			**60 cm**	
Modelli		**SMV46DX00E**	**SMV46KX55E**		**SMV25AX00E**	
		scomparsa totale	scomparsa totale		scomparsa totale	
Informazioni Etichetta Energetica						
Numero di coperti		13	13		12	
Classe di efficienza energetica [1]		A++	A++		A+	
Consumo energetico annuale [2]	kWh	262	262		290	
Consumo energia nel singolo ciclo	kWh	0,92	0,92		1,02	
Consumo energetico in modalità stand-by	W	0,10	0,10		0,10	
Consumo energetico in modalità spento	W	0,10	0,10		0,10	
Consumo d'acqua annuo [3]	litri	2660	2660		3300	
Classe di efficienza di asciugatura [4]		A	A		A	
Programma standard di riferimento [5]		Eco 50°C	Eco 50°C		Eco 50°C	
Durata del ciclo nel programma di riferimento	min	225	210		210	
Durata della modalità stand-by	min	0	0		0	
Livello sonoro	dB(A) re 1 pW	46	44		48	
Tipo di installazione		Da incasso	Da incasso		Da incasso	
Classe di efficienza di lavaggio		A	A		A	
Consumo di acqua nel singolo ciclo	litri	9,5	9,5		11,7	
Prestazioni						
Motore Eco Silence Drive		•	•		•	
Sistema di asciugatura		scambiatore di calore	scambiatore di calore		calore proprio	
DryingAssist						
Sistema protezione cristalli		•	•		•	
Sistema protezione cristalli con valvola		–	–		–	
Dotazioni interne						
AquaStop [6]		•	•		•	
AquaSensor		•	•		•	
Sensore di carico		•	•		•	
Terzo cestello		–	•		–	
Tipo di cestello		Vario	VarioFlex		Vario	
Griglie abbattibili cestello superiore/inferiore		0/2	2/4		0/2	
Cestello superiore regolabile in altezza		Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi		Semplice	
TimeLight/InfoLight		–/•	–/•		–/•	
Illuminazione interna EmotionLight		–	–		–	
Materiale vasca		Acciaio	Polinox, laterali in acciaio		Polinox, laterali in acciaio	
Peso min/ max anta	Kg	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50		2,50 / 8,50	
Tipi di display / controlli						
Home Connect		–	–		–	
TouchControl		–	–		–	
Indicatore ripristino sale/brillantante		•/•	•/•		•/•	
Partenza ritardata	h	24	24		3, 6 o 9	
Segnale acustico di fine programma		•	•		•	
Indicazione tempo residuo (min.)		•	•		•	
Dimensione prodotto						
Altezza del prodotto	mm	815	815		815	
Larghezza del prodotto	mm	598	598		598	
Profondità del prodotto	mm	550	550		550	
Regolazione massima dei piedini	mm	60	60		60	
Collegamento elettrico/acqua						
Dati nominali collegamento elettrico	W	2400	2400		2400	
Tensione	V	220-240	220-240		220-240	
Corrente	A	10	10		10	
Frequenza	Hz	50; 60	50; 60		50; 60	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	175	175		175	
Tipo di spina		Schuko	Schuko		Schuko	
Lunghezza tubi d'entrata acqua	cm	165	165		165	
Lunghezza tubi uscita acqua	cm	190	190		190	
Certificati di omologazione		CE, VDE	CE, VDE		CE, VDE	

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2] Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
[3] Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
[4] Scala da G (efficienza minima) a A (efficienza massima)
[5] Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.
[6] AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.

Informazioni tecniche per Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm Serie | **6**, Serie | **6** e Serie | **2**

		Serie | **6**	Serie | **4**	Serie | **2**
Caratteristiche		**45 cm**	**45 cm**	**45 cm**
Modelli		**SPV6EMX11E**	**SPH4EMX28E**	**SPV2HKX41E**
		scomparsa totale	scomparsa totale	scomparsa totale
Informazioni Etichetta Energetica				
Numero di coperti		10	10	9
Classe di efficienza energetica [1]		A++	A++	A+
Consumo energetico annuale [2]	kWh	211	211	220
Consumo energia nel singolo ciclo	kWh	0,74	0,74	0,77
Consumo energetico in modalità stand-by	W	5,00	0,5	0,5
Consumo energetico in modalità spento	W	0,5	0,5	0,5
Consumo d'acqua annuo [3]	litri	2660	2660	2380
Classe di efficienza di asciugatura [4]		A	A	A
Programma standard di riferimento [5]		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durata del ciclo nel programma di riferimento	min	210	210	220
Durata della modalità stand-by	min	10	0	0
Livello sonoro	dB(A) re 1 pW	44	44	46
Classe di efficienza di lavaggio		A	A	A
Consumo di acqua nel singolo ciclo	litri	9,5	9,5	8,5
Prestazioni				
Motore Eco Silence Drive		•	•	•
Sistema di asciugatura		scambiatore di calore	scambiatore di calore	scambiatore di calore
DryingAssist		•	•	–
Sistema protezione cristalli		•	•	•
Sistema protezione cristalli con valvola		–	–	–
Dotazioni interne				
AquaStop [6]		•	•	•
AquaSensor		•	•	•
Sensore di carico		•	•	•
Terzo cestello		•	•	–
Tipo di cestello		VarioFlex Pro	VarioFlex	Vario
Griglie abbattibili cestello superiore/inferiore		3/4	2/2	0/2
Cestello superiore regolabile in altezza		Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi	semplice
TimeLight/InfoLight		•/–	–/•	–/•
Illuminazione interna EmotionLight		•	–	–
Materiale vasca		Acciaio	Acciaio	Acciaio
Peso min/ max anta	Kg	2,50/7,50	2,50/7,50	2,50/7,50
Tipi di display / controlli				
Home Connect		•	•	–
TouchControl		•	–	–
Indicatore ripristino sale/brillantante		•/•	•/•	•/•
Partenza ritardata	h	24	24	3, 6 o 9
Segnale acustico di fine programma		•	•	•
Indicazione tempo residuo (min.)		•	•	
Dimensione prodotto				
Altezza del prodotto	mm	815	815	815
Larghezza del prodotto	mm	448	448	448
Profondità del prodotto	mm	550	550	550
Regolazione massima dei piedini	mm	60	60	60
Collegamento elettrico/acqua				
Dati nominali collegamento elettrico	W	2400	2400	2400
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Corrente	A	10	10	10
Frequenza	Hz	50; 60	50; 60	50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	175	175	175
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza tubi d'entrata acqua	cm	165	165,0	165,0
Lunghezza tubi uscita acqua	cm	205	205,0	205,0
Certificati di omologazione		CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2] Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
[3] Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
[4] Scala da G (efficienza minima) a A (efficienza massima)
[5] Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.
[6] AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.

Lavastoviglie integrabili.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

			Serie | **6** > Display > Motore EcoSilence Drive	Serie | **4** > Display con pulsanti > Motore EcoSilence Drive
	Coperti	**Tipo**	**A++**	**A++**
60 cm	14	3° Cestello	SMI68MS02E	SMI46NW03E

Serie | **6** e Serie | **4**

Lavastoviglie integrabili 60 cm

SMI68MS02E

Serie | **6**

Serie | **4**

Modello	**SMI68MS02E 077526MB93**	**SMI46NW03E 077526MB92**
EAN	4242002953533	4242005163137
Classe di efficienza energetica[1]	A++	A++
Livello sonoro	42 db	44 db
Numero di coperti	14	14
Sistema di asciugatura con Zeolite	–	–
Motore EcoSilence Drive	•	•
Programmi	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1h 65 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio	Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio
Funzioni	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza attiva Plus, Asciugatura Extra	VarioSpeed Plus, Purezza attiva Plus, Asciugatura Extra
Programma Manutenzione	•	•
Terzo cestello	•	•
Tipo di cestelli	VarioFlex	VarioFlex
Partenza ritardata	24 h	24 h
Indicazione di funzionamento	–	–
Tipo di controllo	Display e pulsanti	Display e pulsanti
Materiale vasca	Inox	Inox

• Sì / – No

Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Lavastoviglie integrabili 60 cm

SMI68MS02E, SMI46NW03E

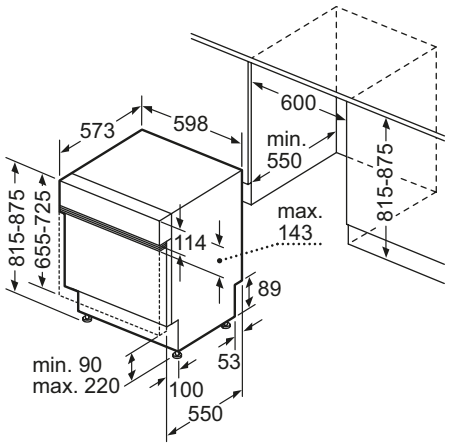

Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per Lavastoviglie integrabili 60 cm Serie | **6** e Serie | **4**

		Serie | **6**	Serie | **4**
Caratteristiche		**60 cm**	**60 cm**
Modelli		**SMI68MS02E**	**SMI46NW03E**
		Integrabili	Integrabili
Informazioni Etichetta Energetica			
Numero di coperti		14	14
Classe di efficienza energetica [1]		A++	A++
Consumo energetico annuale [2]	kWh	266	266
Consumo energia nel singolo ciclo	kWh	0,93	0,93
Consumo energetico in modalità stand-by	W	0,50	0,10
Consumo energetico in modalità spento	W	0,50	0,10
Consumo d'acqua annuo [3]	litri	2660	2660
Classe di efficienza di asciugatura [4]		A	A
Programma standard di riferimento [5]		Eco 50°C	Eco 50°C
Durata del ciclo nel programma di riferimento	min	195	225
Durata della modalità stand-by	min	0	0
Livello sonoro	dB(A) re 1 pW	42	44
Tipo di installazione		Da incasso	Da incasso
Classe di efficienza di lavaggio		A	A
Consumo di acqua nel singolo ciclo	litri	9,5	9,5
Prestazioni			
Motore Eco Silence Drive		•	•
Sistema di asciugatura		scambiatore di calore	scambiatore di calore
DryingAssist		•	
Sistema protezione cristalli		•	•
Sistema protezione cristalli con valvola		–	–
Auto "3 in 1": Sistema riconoscimento detersivo		•	•
Sistema di apertura OpenAssist		–	–
Dotazioni interne			
AquaStop [6]		•	•
AquaSensor		•	•
Sensore di carico		•	•
Terzo cestello		•	•
Tipo di cestello		VarioFlex	VarioFlex
Griglie abbattibili cestello superiore/inferiore		2/4	2/4
Cestello superiore regolabile in altezza		Rackmatik a 3 gradi	Rackmatik a 3 gradi
TimeLight/InfoLight		–/–	–/–
Illuminazione interna EmotionLight		–	–
Materiale vasca		Acciaio	Acciaio
Peso min/ max anta	Kg	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50
Tipi di display / controlli			
Home Connect		–	–
TouchControl		–	–
Indicatore ripristino sale/brillantante		•/•	•/•
Partenza ritardata	h	24	24
Segnale acustico di fine programma		–	–
Indicazione tempo residuo (min.)		•	•
Dimensione prodotto			
Altezza del prodotto	mm	815	815
Larghezza del prodotto	mm	598	598
Profondità del prodotto	mm	573	573
Regolazione massima dei piedini	mm	60	60
Collegamento elettrico/acqua			
Dati nominali collegamento elettrico	W	2400	2400
Tensione	V	220-240	220-240
Corrente	A	10	10
Frequenza	Hz	60; 50	60; 50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	175	175
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza tubi d'entrata acqua	cm	165	165
Lunghezza tubi uscita acqua	cm	190	190
Certificati di omologazione		CE, VDE	CE, VDE

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2] Consumo di energia basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
[3] Consumo di acqua basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
[4] Scala da G (efficienza minima) a A (efficienza massima)
[5] Programma al quale fanno riferimento le informazioni dell'etichetta energetica, adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua.
[6] AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.

BOSCH
Tecnologia per la vita

Nuove lavastoviglie da incasso 2021

Kitchen Collection.

CUCINE LUBE

GRUPPO LUBE

CREO KITCHENS

Serie | 4, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm
SMH4ECX14E

Facile installazione grazie alle cerniere sliding.

Modello	SMH4ECX14E 077540MB36

A+++

Caratteristiche principali

- Home Connect attivabile tramite connessione Wi-Fi.
- Cerniera sliding
- Status Light: illuminazione laterale
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Prelavaggio: impostato inizialmente come programma Preferito
- 4 Funzioni: Remote Start, Efficient Dry, Mezzo carico, SpeedPerfectPlus
- Programma manutenzione
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo Cestello
- Cestelli Flex
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con blocco
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- EcoDosage
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo
- Scambiatore di calore e EfficientDry
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*

** Verificare i termini di garanzia al link https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie_componenti*

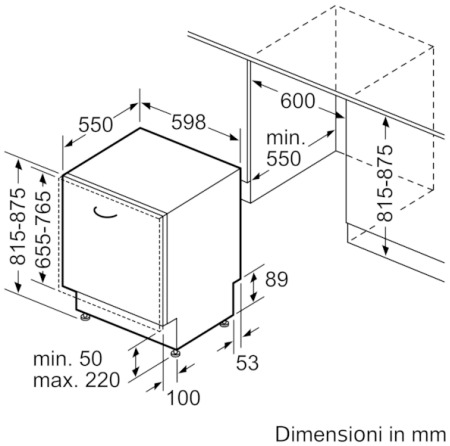

Dimensioni in mm

ARTICOLO CONSIGLIATO COME ALTERNATIVA ALLA SME46NX23E

Serie | 4, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm
SMV4HCX48E

Lavasoviglie facile da caricare con possibilità di controllo da remoto tramite app Home Connect.

Modello	SMV4HCX48E 077540MB40

A++

Caratteristiche principali

- Home Connect attivabile tramite connessione Wi-Fi.
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Prelavaggio: impostato inizialmente come programma Preferito
- 4 Funzioni: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfectPlus
- Programma manutenzione
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo Cestello
- Cestelli Flex
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con blocco
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- EcoDosage
- InfoLight
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo
- Scambiatore di calore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*

** Verificare i termini di garanzia al link https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie_componenti*

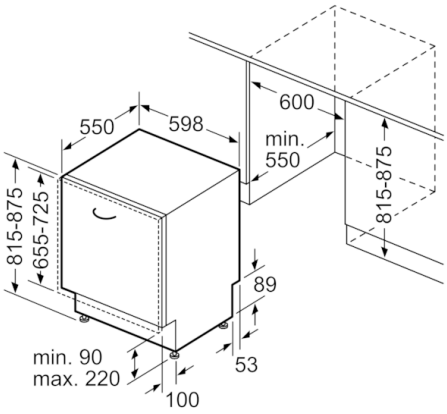

Dimensioni in mm

ARTICOLO CONSIGLIATO COME ALTERNATIVA ALLA SMV46NX03E

Serie | 6, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm
SMH6ZDX00E

Lavastoviglie PerfectDry, con terzo cestello Extra Space e cerniera sliding.

Modello	SMH6ZDX00E 077540MB38

A+++

PerfectDry

Vario Hinge

Caratteristiche principali

- Home Connect attivabile tramite connessione Wi-Fi.
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Extra Clean Zone: per una pulizia intensiva nel cestello superiore
- Cerniera sliding
- Status Light: illuminazione laterale
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Prelavaggio: impostato inizialmente come programma Preferito
- 4 Funzioni: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfectPlus
- Programma manutenzione
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo cestello Extra Space
- Cestelli Max Flex con touchpoints colorati rossi.
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- Ripiano per coltelli rimovibile nel terzo cestello
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili
- Elementi antiscivolo nel cestello superiore
- Cestello inferiore con blocco
- Sistema Up&Down a 2 livelli
- EcoDosage
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo
- Scambiatore di calore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*

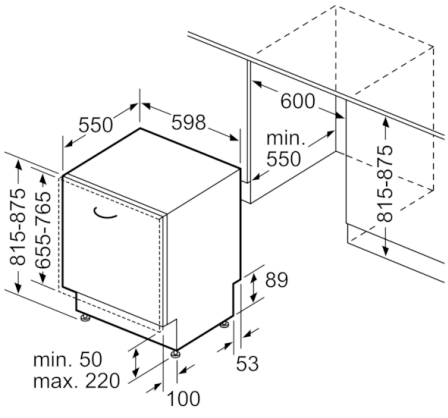

Dimensioni in mm

ARTICOLO CONSIGLIATO COME ALTERNATIVA ALLA SMV67MX01E

Serie | 8, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm
SMV8ZCX07E

Lavastoviglie PerfectDry con sistema di asciugatura con zeolite e Extra Clean Zone.

Modello	SMV8ZCX07E 077540MB43

A+++

Caratteristiche principali

- Home Connect attivabile tramite connessione Wi-Fi.
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Extra Clean Zone: per una pulizia intensiva nel cestello superiore
- Illuminazione interna bianca EmotionLight
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo

- Display TFT
- TouchControl
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Bicchieri 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Prelavaggio: impostato inizialmente come programma Preferito
- 5 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Intensive Zone, Hygiene+, SpeedPerfectPlus
- Programma manutenzione
- Silence on demand (via app)
- Visualizzazione ora attuale
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Terzo cestello Pro
- Cestelli Max Flex Pro con touchpoints colorati rossi.
- Cestello superiore con 6 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con 8 griglie abbattibili
- Elementi antiscivolo nel cestello superiore
- Cestello inferiore con blocco
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- EcoDosage
- TimeLight
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo
- Scambiatore di calore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

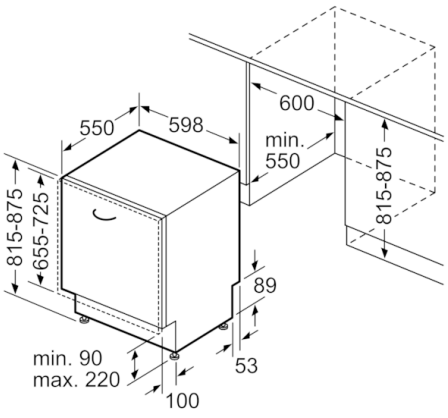

Dimensioni in mm

ARTICOLO CONSIGLIATO COME ALTERNATIVA ALLA SMV88UX36E

Serie | 4, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm
SMH4HTX37E

Modello	SMH4HTX37E 077540MB37

A++

Caratteristiche principali

- Home Connect attivabile tramite connessione Wi-Fi.
- Cerniera sliding
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Prelavaggio: impostato inizialmente come programma Preferito
- 4 Funzioni: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfectPlus
- Programma manutenzione
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Cestelli VarioFlex
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con blocco
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- EcoDosage
- InfoLight
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo
- Scambiatore di calore
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*

** Verificare i termini di garanzia al link https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie_componenti*

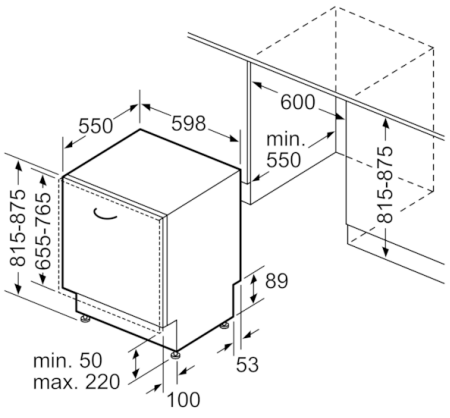

Dimensioni in mm

ARTICOLO CONSIGLIATO COME ALTERNATIVA ALLA SMV46KX55E

Serie | 2, Lavastoviglie a scomparsa totale, 60 cm
SMV2ITX48E

Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

Modello	SMV2ITX48E 077540MB19

A+

Caratteristiche principali

- Home Connect attivabile tramite connessione Wi-Fi.
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo

- 5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Preferito
- Prelavaggio: impostato inizialmente come programma Preferito
- 3 Funzioni Speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico
- Programma manutenzione
- Silence on demand (via app)

Dotazioni interne

- Cestelli Vario
- Cestello per posate nel cestello inferiore
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con blocco
- Cestello superiore regolabile in altezza
- EcoDosage
- InfoLight
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*

** Verificare i termini di garanzia al link https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie_componenti*

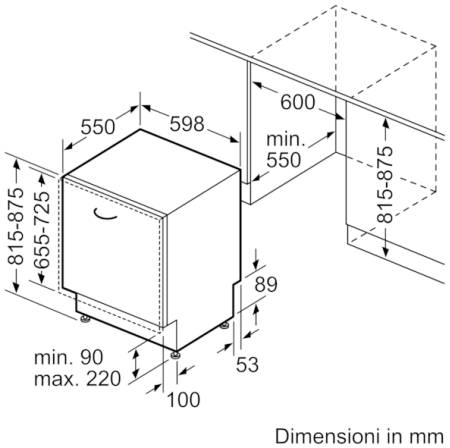

Dimensioni in mm

ARTICOLO CONSIGLIATO COME ALTERNATIVA ALLA SMV25AX00E

Lavatrici da incasso.

Le lavatrici da incasso Bosch, grazie alle innovative tecnologie di cui sono dotate, trattano con delicatezza tutti i tessuti, anche i più delicati. Garantendo sempre risultati perfetti ed ottimizzando acqua, detersivo ed energia ad ogni utilizzo.

Oltre il massimo risparmio energetico.

Assolutamente efficienti!
Le nuove lavatrici Bosch fanno risparmiare fino al 10% in più di energia rispetto alla massima classe di efficienza energetica A+++.

Motore EcoSilence Drive. 10 anni di assistenza.

Motore con pilotaggio inverter di ultima generazione che garantisce massime prestazioni, elevato risparmio energetico e silenziosità.

ActiveWater Plus.

Un sistema intelligente di gestione dell'acqua: i sensori permettono di regolare in modo preciso la quantità d'acqua necessaria al lavaggio ed i parametri dello stesso in base alla quantità ed al tipo di tessuto introdotto. L'obiettivo? Ottimizzare ogni goccia ed eliminare gli sprechi.

SpeedPerfect.

A seconda del programma selezionato, permette di ridurre il tempo di lavaggio fino al 65%, con risultati perfetti.

Cestello Wave.

Lavaggio e cura dei tessuti grazie al cestello Wave: lo speciale design del cestello permette di lavare la biancheria in modo energico o delicato garantendo un trattamento adeguato ad ogni tipo di tessuto.

TimeLight.

Durante il lavaggio, l'indicatore TimeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni relative alla fase del programma selezionato ed il tempo residuo, risultando ben leggibile su tutti i tipi di pavimento.

Silenziose.

Il motore EcoSilence Drive, il design dei pannelli laterali antivibrazione e il sistema antisbilanciamento che corregge automaticamente i disequilibri che si possono creare a causa di una errata distribuzione della biancheria all'interno del cestello, fanno diminuire i rumori e le vibrazioni rendendo le nostre lavatrici particolarmente silenziose.

AquaStop.

Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.

Serie | 8

Lavatrice carica frontale standard, a scomparsa totale

WIW28541EU

Modello	WIW28541EU 077505MB22
EAN	4242005214532
Classe di efficienza energetica[1]	A+++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata[2]	-10%
Capacità di carico nominale	8 kg
Velocità massima di centrifuga[3]	1400 giri/min
EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo	•
10 anni di assistenza sul motore EcoSilence Drive	•
Sistema ActiveWater™Plus: Ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi	•
Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta	•
Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 65%, con risultati di lavaggio perfetti	•
Funzione pulizia cestello con avviso	•
Funzione Aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma avviato, semplicemente premendo un tasto	•
Display	LED multifunzioni
TimeLight: proiezione a pavimento per l'indicazione delle fasi di lavaggio e del tempo residuo	•
Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto	•
Illuminazione interna con LED	•
AquaStop[4]	•

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2] -10%: consumo inferiore del 10% (176 kWh/anno, 8 kg) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010
[3] I valori sono arrotondati
[4] AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua
• Sì / – No

Serie | 6

Lavatrice carica frontale standard, a scomparsa totale

WIW24341EU

Modello	WIW24341EU 077505MB20
EAN	4242005211753
Classe di efficienza energetica[1]	A+++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata[2]	-10%
Capacità di carico nominale	8 kg
Velocità massima di centrifuga[3]	1200 giri/min
EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo	•
10 anni di assistenza sul motore EcoSilence Drive	•
Sistema ActiveWater™Plus: Ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi	•
Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta	•
Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 65%, con risultati di lavaggio perfetti	•
Funzione pulizia cestello con avviso	–
Funzione Aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma avviato, semplicemente premendo un tasto	•
Display	LED per visualizzazione fasi di lavaggio e tempo residuo e per impostazione centrifuga
TimeLight: proiezione a pavimento per l'indicazione delle fasi di lavaggio e del tempo residuo	–
Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto	•
Illuminazione interna con LED	•
AquaStop[4]	•

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
[2] -10%: consumo inferiore del 10% (176 kWh/anno, 8 kg) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010
[3] I valori sono arrotondati
[4] AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua
• Sì / – No

Accessori speciali per Lavatrici carica frontale standard, a scomparsa totale Serie | **8**, Serie | **6**

	Modello	Descrizione	Adatto a
	WMZ20441 EAN: 4242005028832 **073479H**	Piedini regolabili in altezza per top fino a 90 cm.	WIW28541EU WIW24341EU

Accessori speciali acquistabili separatamente

Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Lavatrici carica frontale standard, a scomparsa totale

WIW28541EU, WIW24341EU

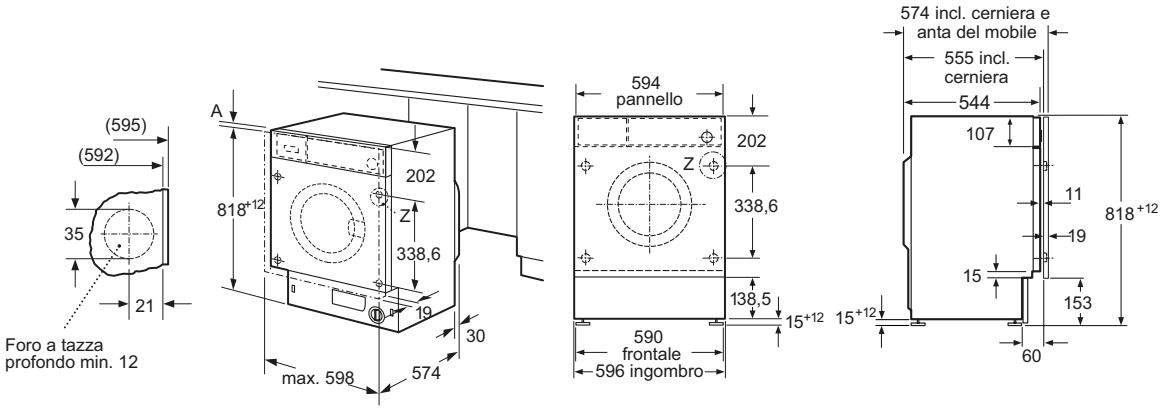

Dimensioni in mm.

Sappiamo che cerchi molto più di un frigorifero. Per questo abbiamo creato il centro di conservazione ideale.

I frigoriferi Bosch sono i perfetti alleati di chi è attento ad un'alimentazione sana, è sensibile al risparmio delle risorse e cerca massima flessibilità in cucina.

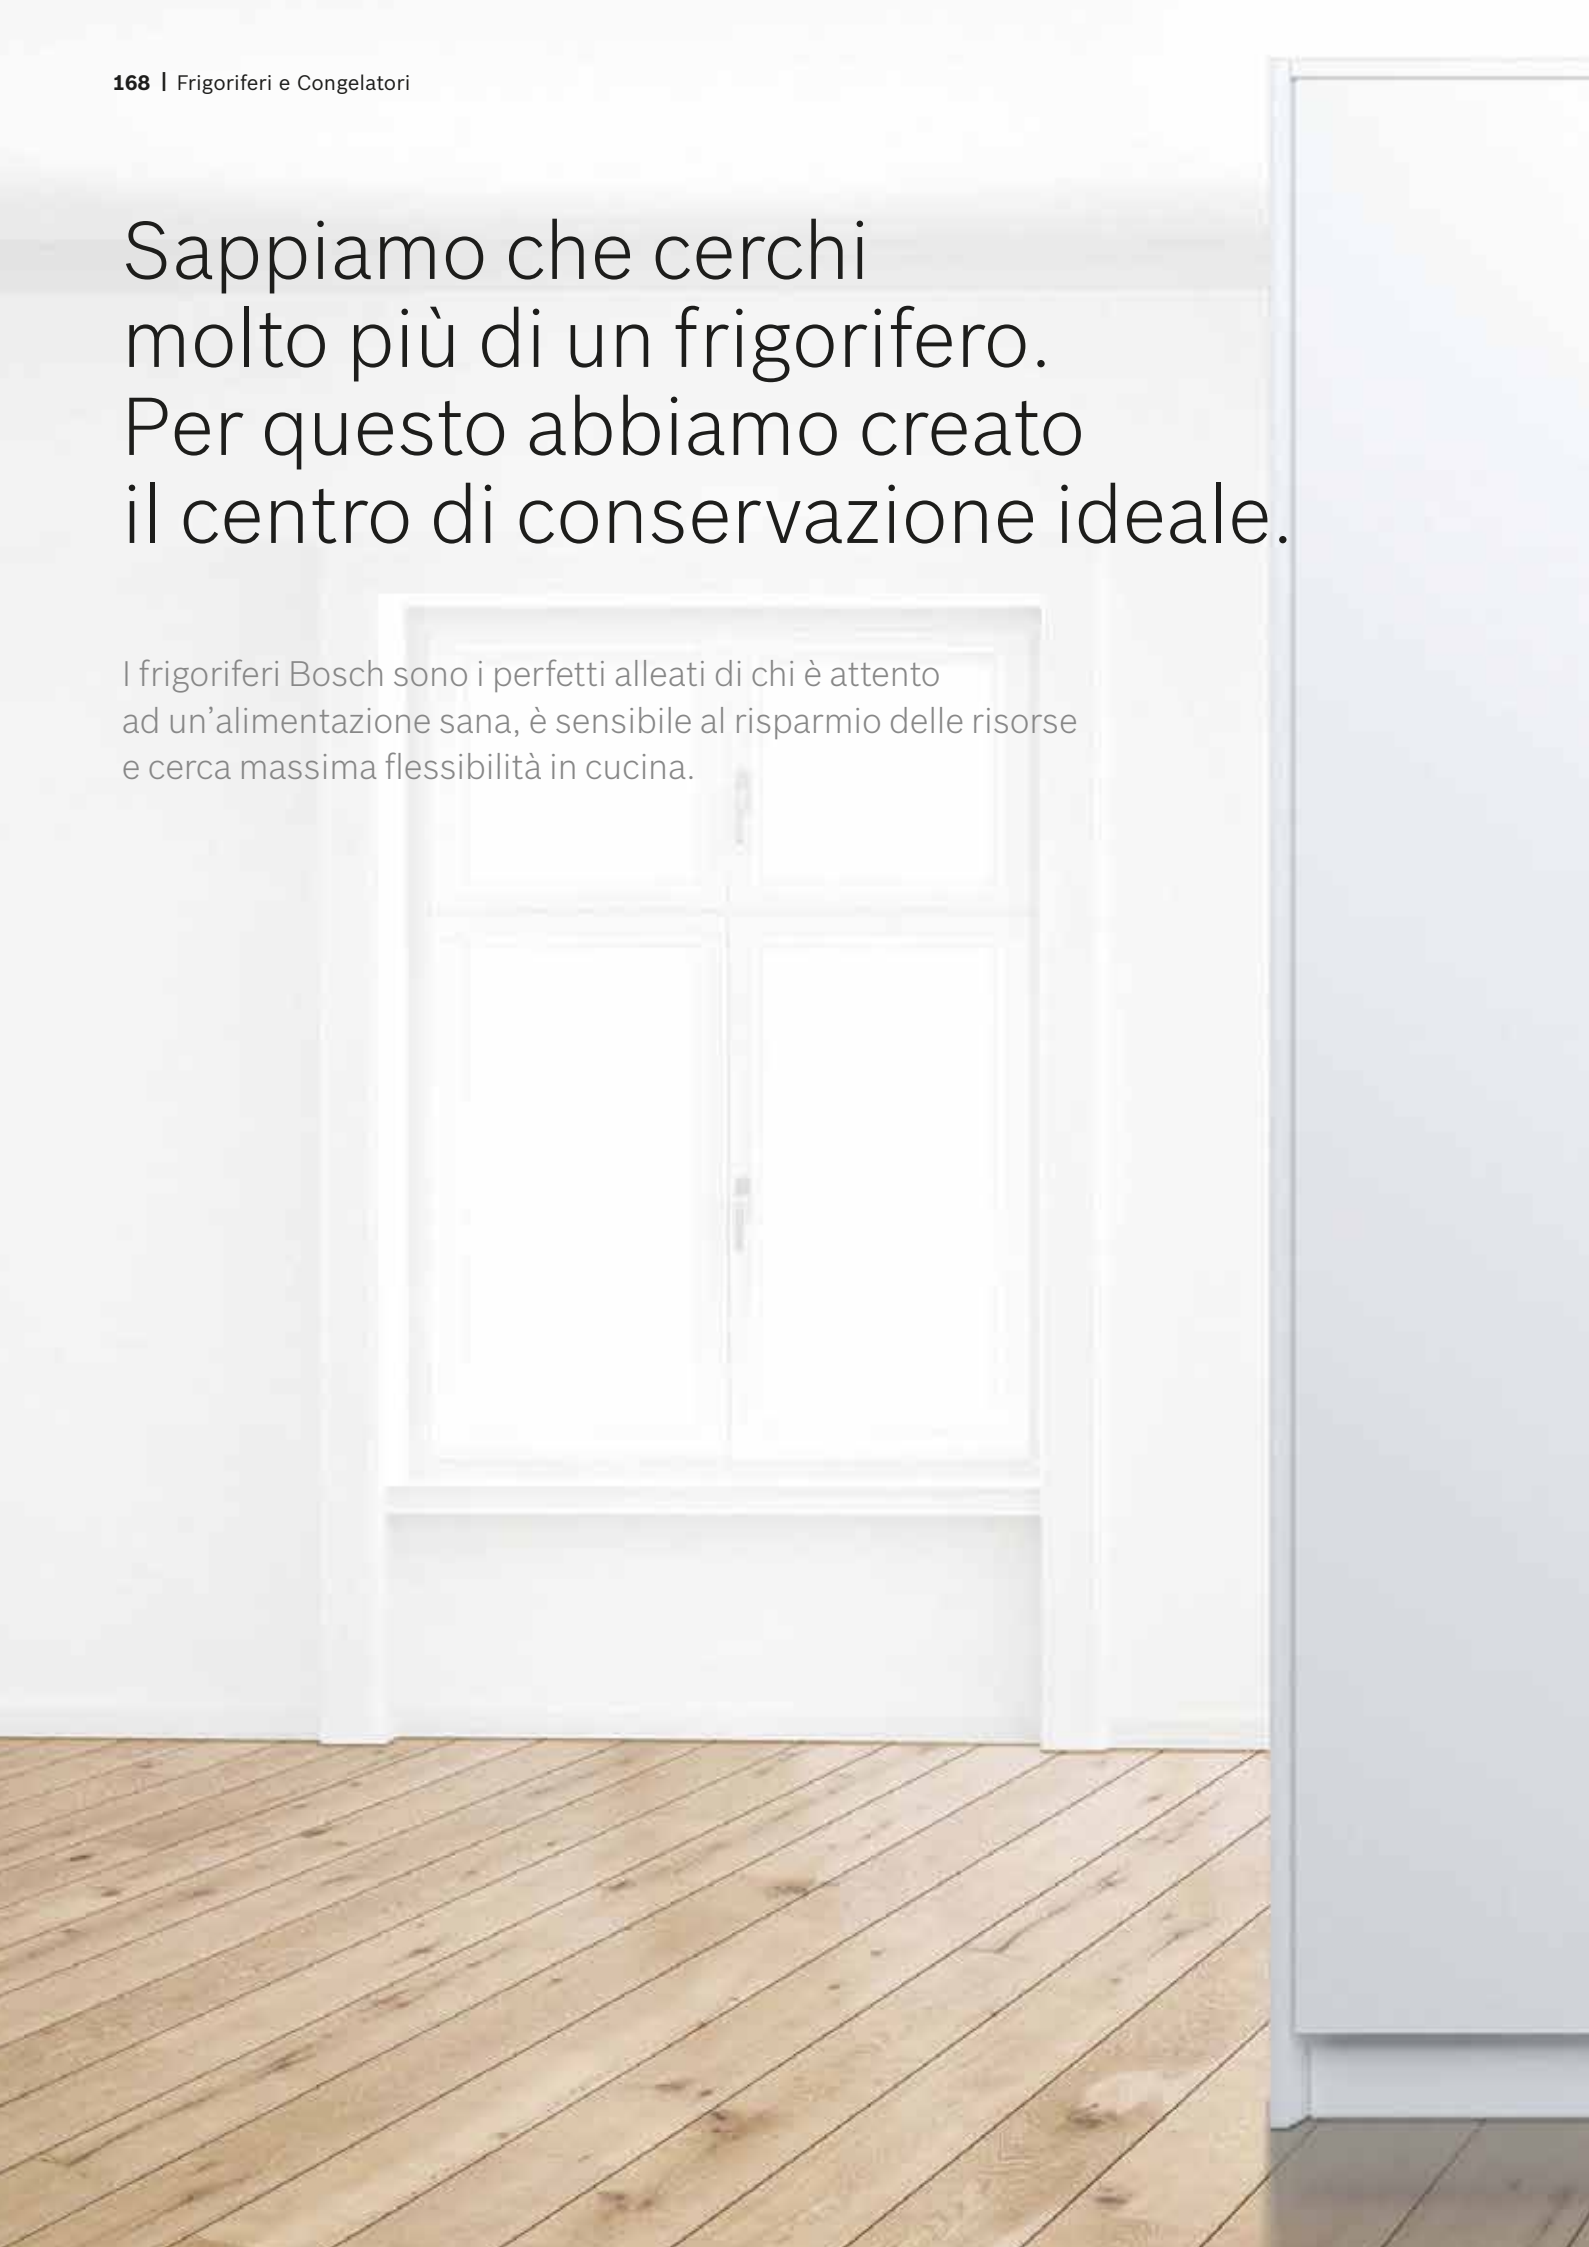

VitaFresh
BigBox

Frigoriferi Bosch con tecnologia VitaFresh Plus. Per cibi sani e freschi, molto più a lungo.

Vita Fresh plus

Diciamoci la verità, nessuno di noi mangia sano proprio tutti i giorni, ma da oggi tutto cambia grazie alla tecnologia VitaFresh Plus. Nell'apposito cassetto, frutta e verdura si conservano nella maniera più adeguata e mantengono la loro freschezza fino a 2 volte più a lungo.

Non sappiamo quali cibi ci metterai dentro, ma sappiamo che questi sono i frigoriferi giusti per te.

I frigoriferi Bosch non soltanto danno più gusto alla vita quotidiana, ma la rendono anche più semplice: con la particolare disposizione dei ripiani ed i vani spaziosi e dedicati, ritroverai sempre e in un attimo tutti i cibi. Vassoi e ripiani scorrono con facilità grazie alle guide telescopiche, così riporre ed estrarre gli alimenti sarà un gioco da ragazzi.

NoFrost.

Grazie alla tecnologia NoFrost, non dovrete più sbrinare il congelatore: l'innovativo sistema di circolazione dell'aria trasporta l'umidità all'esterno del vano congelatore in un collettore di evaporazione, che garantisce l'interruzione della formazione di ghiaccio.

Ripiano EasyAccess.

I ripiani in vetro di sicurezza sono estensibili fino a 12 cm, rendendo particolarmente facile riporre e rimuovere oggetti. Al tempo stesso, avrai un'ottima visuale sul contenuto, senza dimenticare gli oggetti che si trovano in fondo.

VarioZone.

Maggiore flessibilità grazie alla multifunzionalità dei ripiani in vetro e dei cassetti del comparto congelatore.

VarioShelf.

Il VarioShelf separato in vetro di sicurezza è facilmente regolabile in modo da riporre e rimuovere gli alimenti dal frigorifero. È ideale per i prodotti più ingombranti, come bottiglie posizionate in verticale o insalatiere, e conferisce la massima flessibilità quando serve più spazio. L'altra metà del ripiano scorre regolarmente sotto il primo, risultando particolarmente pratica.

VitaFresh
BigBox

C’è spazio per tutti i tuoi cibi. E per tutte le vitamine.

Qualunque siano i cibi che conservi, abbiamo il frigorifero giusto per ogni esigenza: che tu sia single o che tu abbia una famiglia numerosa, troverai sempre il modello perfetto per te.

BigBox.

Cassetto per riporre comodamente le confezioni di alimenti congelati o i prodotti ingombranti come torte o pizze. Non importa se devi organizzare un compleanno o surgelare una torta di nozze: con BigBox avrai sempre spazio sufficiente per tutto.

A+++.

I frigoriferi da incasso Bosch arrivano alla classe di efficienza energetica A+++: questo significa garantire una conservazione ottimale dei cibi con un consumo energetico fino al 60% inferiore rispetto ai frigoriferi in classe A. Per sempre.

Frigoriferi e Congelatori.

Serie | 6

	Larghezza	Altezza	A+++	A++	A+
Monoporta	56 cm	177 cm		GIN81AEF0 KIR81AFE0 KIL82AFF0	
	54/56 cm	122 cm			
	56 cm	102 cm		KIR31AFF0	
	54/56 cm	88 cm			
	60 cm	82 cm			
Combinati	54/56 cm	177 cm	KIS86ADD0	KIN86AFF0 KIS86AFE0	

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Serie | **4**		Serie | **2**	
A++	**A+**	**A++**	**A+**
KIV86VSF0 KIN86VSF0			

Serie | 6

Frigoriferi combinati

Modello	KIS86ADD0 077040MB44	KIN86AFF0 077040MB39
EAN	4242005170432	4242005148967
Tipologia	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
Colore	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica[1]	A+++	A++
Tipologia di raffreddamento frigorifero	Ventilato	Ventilato
Tipologia di raffreddamento freezer	LowFrost	NoFrost
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	177,2 x 55,8 x 54,5	177,2 x 55,8 x 54,5
Capacità netta (lt)	260 (186+74)	254 (187+67)
Illuminazione	LED	LED
Tipo di cerniera	Piatta SoftClosing	Piatta
Circuiti di raffreddamento	2	2
Controllo	Elettronico (touch control)	Elettronico (touch control)
Numero di cassetti	Vano frigorifero: 1 cassetto VitaFresh Plus con regolazione di umidità Vano congelatore: 3 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox	Vano frigorifero: 1 cassetto VitaFresh Plus con regolazione di umidità Vano congelatore: 3 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
Numero di ripiani	Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza, 1 ripiano divisibile VarioShelf ed 1 estensibile EasyAccess Vano congelatore: 2 ripiani in vetro	Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza, 1 ripiano divisibile VarioShelf ed 1 estensibile EasyAccess Vano congelatore: 2 ripiani in vetro
Funzioni / caratteristiche speciali	FreshSense: sistema di sensori per il mantenimento della temperatura Allarme porta aperta Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super raffreddamento Super congelamento Funzione Holiday	Allarme porta aperta Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super raffreddamento Super congelamento Funzione Holiday
Accessori	1 portauova 2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio	2 portauova 2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Serie | 6

Frigoriferi combinati

Modello	KIS86AFE0 077040MB42
EAN	4242005188536
Tipologia	Frigorifero combinato
Colore	Bianco
Classe di efficienza energetica[1]	A++
Tipologia di raffreddamento frigorifero	Statico
Tipologia di raffreddamento freezer	LowFrost
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	177,2 x 55,8 x 54,5
Capacità netta (lt)	265 (191+74)
Illuminazione	LED
Tipo di cerniera	Piatta
Circuiti di raffreddamento	2
Controllo	Elettronico (touch control)
Numero di cassetti	Vano frigorifero: 1 cassetto VitaFresh Plus con regolazione di umidità Vano congelatore: 3 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
Numero di ripiani	Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza, 1 ripiano divisibile VarioShelf ed 1 estensibile EasyAccess Vano congelatore: 2 ripiani in vetro
Funzioni / caratteristiche speciali	Allarme porta aperta Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super raffreddamento Super congelamento Funzione Holiday
Accessori	2 portauova 2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Serie | **4**

Frigoriferi combinati

Disponibile da Ottobre 2020

Modello	KIN86VSF0 077040MB38	KIV86VSF0 077040MB36
EAN	4242005149988	4242005156788
Tipologia	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
Colore	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica[1]	A++	A++
Tipologia di raffreddamento frigorifero	Ventilato	Statico
Tipologia di raffreddamento freezer	NoFrost	LowFrost
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	177,2 x 54,1 x 54,5	177,2 x 54,1 x 54,5
Capacità netta (lt)	255 (188+67)	267 (191+76)
Illuminazione	LED	LED
Tipo di cerniera	A traino	A traino
Circuiti di raffreddamento	1	1
Controllo	Elettronico	Elettronico
Numero di cassetti	Vano frigorifero: 1 MultiBox Vano congelatore: 3 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox	Vano frigorifero: 1 MultiBox Vano congelatore: 3 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
Numero di ripiani	Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro di cui 3 regolabili in altezza Vano congelatore: 2 ripiani in vetro	Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro di cui 3 regolabili in altezza Vano congelatore: 3 ripiani in vetro
Funzioni / caratteristiche speciali	Super congelamento Allarme porta aperta	Super congelamento
Accessori	3 portauova 2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio	3 portauova 2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Serie | 6

Frigoriferi e congelatori monoporta

Modello	GIN81AEF0 077048MB90	KIR81AFE0 077048MB92	KIL82AFF0 077048MB94
EAN	4242005183487	4242005238347	4242005215423
Tipologia	Congelatore monoporta	Frigorifero monoporta	Frigorifero monoporta con cella freezer
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Classe di efficienza energetica[1]	A++	A++	A++
Tipologia di raffreddamento frigorifero	–	Ventilato	Statico
Tipologia di raffreddamento freezer	NoFrost	–	Statico
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	177,2 x 55,8 x 54,5	177,2 x 55,8 x 54,5	177,2 x 55,8 x 54,5
Capacità netta (lt)	211	319	286 (252+34)
Illuminazione	–	LED	LED
Tipo di cerniera	Piatta	Piatta	Piatta
Circuiti di raffreddamento	1	1	1
Controllo	Elettronico (touch control)	Elettronico (touch control)	Elettronico (touch control)
Numero di cassetti	2 scomparti a ribalta per congelamento rapido 5 cassetti trasparenti di cui 2 BigBox	2 cassetti di cui 1 VitaFresh Plus	2 cassetti di cui 1 VitaFresh Plus
Numero di ripiani	–	7 ripiani in vetro di cui 6 regolabili in altezza, 1 VarioShelf divisibile e 2 estensibili	Comparto frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza, 1 VarioShelf divisibile e 2 estensibili Cella freezer: 1 ripiano removibile in vetro infrangibile
Funzioni / caratteristiche speciali	Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super congelamento Allarme porta aperta FreshSense: sistema di sensori per il mantenimento della temperatura	Super raffreddamento Allarme porta aperta FreshSense: sistema di sensori per il mantenimento della temperatura	Super raffreddamento Allarme porta aperta FreshSense: sistema di sensori per il mantenimento della temperatura
Accessori	2 accumulatori di freddo 1 vaschetta per il ghiaccio	1 portauova Portabottiglie	1 portauova 1 vaschetta per il ghiaccio

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Frigorifero combinato Serie 6

KIS86ADD0

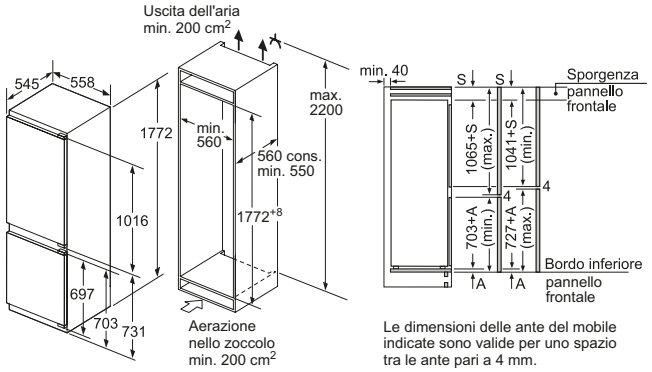

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Disegni tecnici per Frigoriferi combinati Serie 6

KIN86AFF0, KIS86AFE0

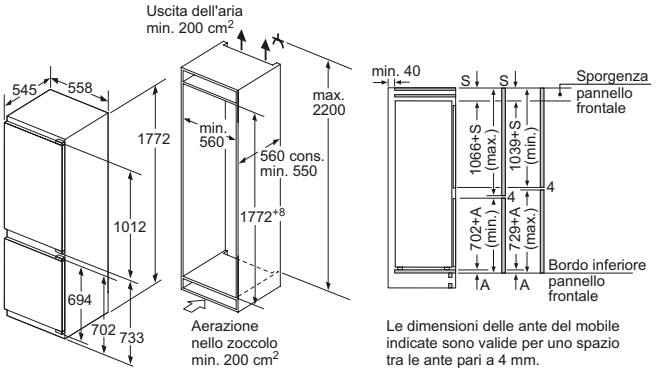

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Disegni tecnici per Frigorifero combinato Serie 4

KIN86VSF0

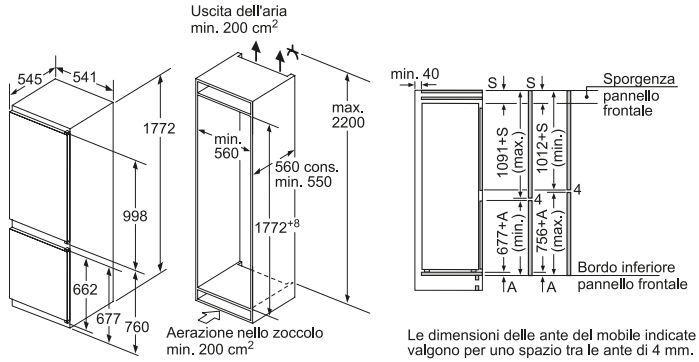

Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Disegni tecnici per Frigorifero combinato Serie 4

KIV86VSF0

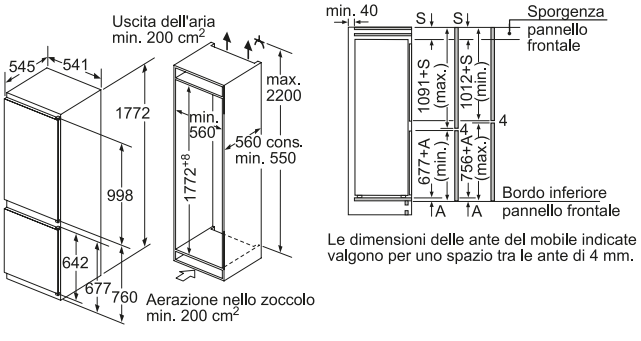

Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Dimensioni in mm.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Congelatore monoporta Serie 6

GIN81AEF0

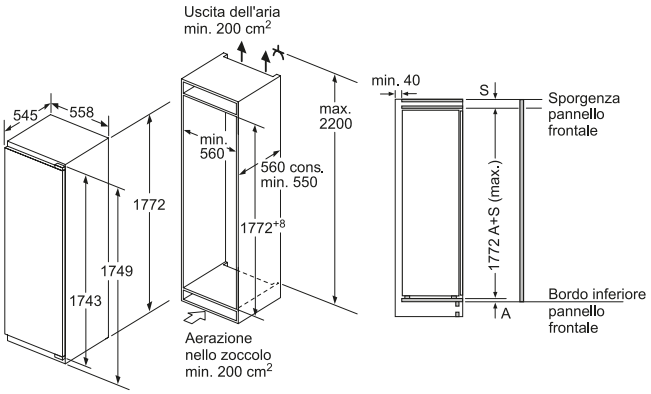

peso massimo consentito dei frontali del mobile



Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Disegni tecnici per Frigoriferi monoporta Serie 6

KIR81AFE0, KIL82AFF0

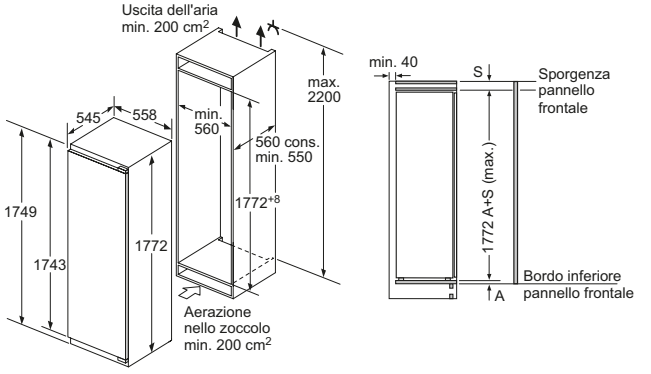

peso massimo consentito dei frontali del mobile



Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per frigoriferi combinati Serie | 6

Caratteristiche				
Modelli		**KIS86ADD0**	**KIN86AFF0**	**KIS86AFE0**
Categoria		Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
Codice EAN		4242005170432	4242005148967	4242005188536
Abbinabile a				
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"				
Classe di efficienza energetica [1]		A+++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo [2]	kWh/anno	151	221	218
Volume utile comparto frigorifero	litri	186	187	191
Volume utile comparto congelatore	litri	74	67	74
Antibrina		–	congelatore	–
Tempo di risalita della temperatura	h	31	13	32
Capacità di congelamento	kg/24h	10	8	7
Classe climatica [3]		SN-T	SN-ST	SN-ST
Emissioni di rumore aereo	dB (A) re 1 pW	38	39	36
Apparecchio da incasso		•	•	•
Capacità				
Volume utile totale	litri	260	254	265
Volume lordo totale	litri	272	273	272
Volume lordo comparto frigorifero	litri	195	189	195
Volume lordo comparto freezer	litri	77	84	77
Dimensioni				
Altezza	mm	1772	1772	1772
Larghezza	mm	558	558	558
Profondità senza maniglia	mm	545	545	545
Profondità con maniglia	mm	–	–	–
Altezza della nicchia	mm	1775	1775	1775
Larghezza della nicchia	mm	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Altre caratteristiche				
Raffreddamento comparto frigorifero		ventilato	ventilato	statico
Raffreddamento comparto congelatore		LowFrost	No Frost	LowFrost
Scongelamento comparto frigorifero		automatico	automatico	automatico
Scongelamento comparto congelatore		manuale	automatico	manuale
Lato apertura porta		destro	destro	destro
Porta reversibile		•	•	•
Tipo di cerniera		piatta SoftClosing	piatta	piatta
Circuiti refrigeranti		2	2	2
Numero di stelle comparto congelatore		4	4	4
Controlli		elettronici	elettronici	elettronici
Illuminazione		LED	LED	LED
Funzioni aggiuntive				
Home connect		–	–	–
Funzione super raffreddamento		•	•	•
Funzione super congelamento		•	•	•
Funzione holiday		•	•	•
Segnale di avviso porta aperta		•	•	•
Sensori FreshSense		•	–	–
Filtro AirFresh		•	–	–
Allestimenti interni				
Frigorifero				
Cassetti		1	1	1
Balconcini		4	4	4
Balconcini coperti		1	1	1
Ripiani		5	5	5
Ripiani estensibili EasyAccess		1	1	1
Ripiani divisibili VarioShelf		1	1	1
Portabottiglie		–	–	–
Congelatore				
Cassetti		3	3	3
Scomparti a ribalta		–	–	–
Collegamento elettrico				
Dati nominali collegamento elettrico	W	120	90	90
Corrente	A	10	10	10
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50	50
Certificato di omologazione		VDE	VDE	VDE
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	230	230	230
Accessori				
Dongle: cavo per connessione wi-fi		–	–	–
Portauova		1	2	2
Portaburro		–	–	–
Vaschetta per il ghiaccio		1	1	1
Accumulatori di freddo		2	2	2

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

[2] Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni tecniche per frigoriferi combinati Serie | **4**, Serie | **2**

Caratteristiche		Serie | **4**	Serie | **2**
Modelli		**KIN86VSF0**	**KIV86VSF0**
Categoria		Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
Codice EAN		4242005149988	4242005156788
Abbinabile a			
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"			
Classe di efficienza energetica [1]		A++	A++
Consumo di energia totale annuo [2]	kWh/anno	222	231
Volume utile comparto frigorifero	litri	188	191
Volume utile comparto congelatore	litri	67	76
Antibrina		congelatore	–
Tempo di risalita della temperatura	h	13	24
Capacità di congelamento	kg/24h	8	3,5
Classe climatica [3]		SN-ST	SN-T
Emissioni di rumore aereo	dB (A) re 1 pW	39	38
Apparecchio da incasso		•	•
Capacità			
Volume utile totale	litri	255	267
Volume lordo totale	litri	273	270
Volume lordo comparto frigorifero	litri	189	193
Volume lordo comparto freezer	litri	84	77
Dimensioni			
Altezza	mm	1772	1772
Larghezza	mm	541	541
Profondità senza maniglia	mm	545	545
Profondità con maniglia	mm	–	–
Altezza della nicchia	mm	1775	1775
Larghezza della nicchia	mm	560	560
Profondità della nicchia	mm	550	550
Altre caratteristiche			
Raffreddamento comparto frigorifero		ventilato	statico
Raffreddamento comparto congelatore		No Frost	Low Frost
Scongelamento comparto frigorifero		automatico	automatico
Scongelamento comparto congelatore		automatico	manuale
Lato apertura porta		destro	destro
Porta reversibile		•	•
Tipo di cerniera		a traino	a traino
Circuiti refrigeranti		1	1
Numero di stelle comparto congelatore		4	4
Controlli		elettronici	elettronici
Illuminazione		LED	LED
Funzioni aggiuntive			
Home connect		–	–
Funzione super raffreddamento		–	–
Funzione super congelamento		•	•
Funzione holiday		–	–
Segnale di avviso porta aperta		•	–
Sensori FreshSense		•	•
Filtro AirFresh		–	–
Allestimenti interni			
Frigorifero			
Cassetti		1	1
Balconcini		4	4
Balconcini coperti		–	–
Ripiani		4	4
Ripiani estensibili EasyAccess		–	–
Ripiani divisibili VarioShelf		–	–
Portabottiglie		–	–
Congelatore			
Cassetti		3	3
Scomparti a ribalta		–	–
Collegamento elettrico			
Dati nominali collegamento elettrico	W	90	90
Corrente	A	10	10
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50
Certificato di omologazione		VDE	VDE
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	230	230
Accessori			
Dongle: cavo per connessione wi-fi		–	–
Portauova		2	–
Portaburro		–	–
Vaschetta per il ghiaccio		1	–
Accumulatori di freddo		2	–

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

[2] Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni tecniche per frigoriferi e congelatori monoporta Serie | **6**

Caratteristiche

Modelli		GIN81AEF0	KIR81AFE0	KIL82AFF0
Categoria		Congelatore monoporta	Frigorifero monoporta	Frigorifero monoporta con celletta freezer
Codice EAN		4242005183487	4242005238347	4242005215423
Abbinabile a		KIL82AFF0 KIR81AFE0	GIN81AEF0	GIN81AEF0
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"				
Classe di efficienza energetica [1]		A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo [2]	kWh/anno	243	116	209
Volume utile comparto frigorifero	litri	–	319	252
Volume utile comparto congelatore	litri	211	–	34
Antibrina		•	–	–
Tempo di risalita della temperatura	h	22	–	22
Capacità di congelamento	kg/24h	20	–	3
Classe climatica [3]		SN-T	SN-T	SN-ST
Emissioni di rumore aereo	dB (A) re 1 pW	36	37	36
Apparecchio da incasso		•	•	•
Capacità				
Volume utile totale	litri	211	319	286
Volume lordo totale	litri	235	321	288
Volume lordo comparto frigorifero	litri	–	321	254
Volume lordo comparto freezer	litri	235	–	34
Dimensioni				
Altezza	mm	1772	1772	1772
Larghezza	mm	558	558	558
Profondità senza maniglia	mm	545	545	545
Profondità con maniglia	mm	–	–	–
Altezza della nicchia	mm	1775	1775	1775
Larghezza della nicchia	mm	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Altre caratteristiche				
Raffreddamento comparto frigorifero		–	ventilato	statico
Raffreddamento comparto congelatore		No Frost	–	statico
Scongelamento comparto frigorifero		–	automatico	automatico
Scongelamento comparto congelatore		automatico	–	manuale
Lato apertura porta		sinistro	destro	destro
Porta reversibile		•	•	•
Tipo di cerniera		piatta	piatta	piatta
Circuiti refrigeranti		1	1	1
Numero di stelle comparto congelatore		4	–	4
Controlli		elettronici	elettronici	elettronici
Illuminazione		–	LED	LED
Funzioni aggiuntive				
Home connect		–	–	–
Funzione super raffreddamento		–	•	•
Funzione super congelamento		•	–	–
Funzione holiday		–	–	–
Segnale di avviso porta aperta		•	•	•
Sensori FreshSense		•	–	•
Filtro AirFresh		–	•	–
Allestimenti interni				
Frigorifero				
Cassetti		–	2	2
Balconcini		–	5	5
Balconcini coperti		–	1	–
Ripiani		–	7	5
Ripiani estensibili EasyAccess		–	2	2
Ripiani divisibili VarioShelf		–	1	1
Portabottiglie		–	•	–
Congelatore				
Cassetti		5	–	–
Scomparti a ribalta		2	–	–
Collegamento elettrico				
Dati nominali collegamento elettrico	W	120	90	90
Corrente	A	10	10	10
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50	50
Certificato di omologazione		VDE	VDE	VDE
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	230	230	230
Accessori				
Dongle: cavo per connessione wi-fi		–	–	–
Portauova		–	1	1
Portaburro		–	–	–
Vaschetta per il ghiaccio		1	–	1
Accumulatori di freddo		2	–	–

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

[2] Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

BOSCH
MultiAirflow
VitaFresh
BigBox

Frigoriferi da libero posizionamento.

I nuovi trend in fatto di design d'interni vedono sempre più spesso la presenza del frigorifero da libero posizionamento in cucina. Bosch propone, anche nel canale Arredo, un'ampia gamma di frigoriferi freestanding che offrono soluzioni intelligenti per la perfetta conservazione degli alimenti.

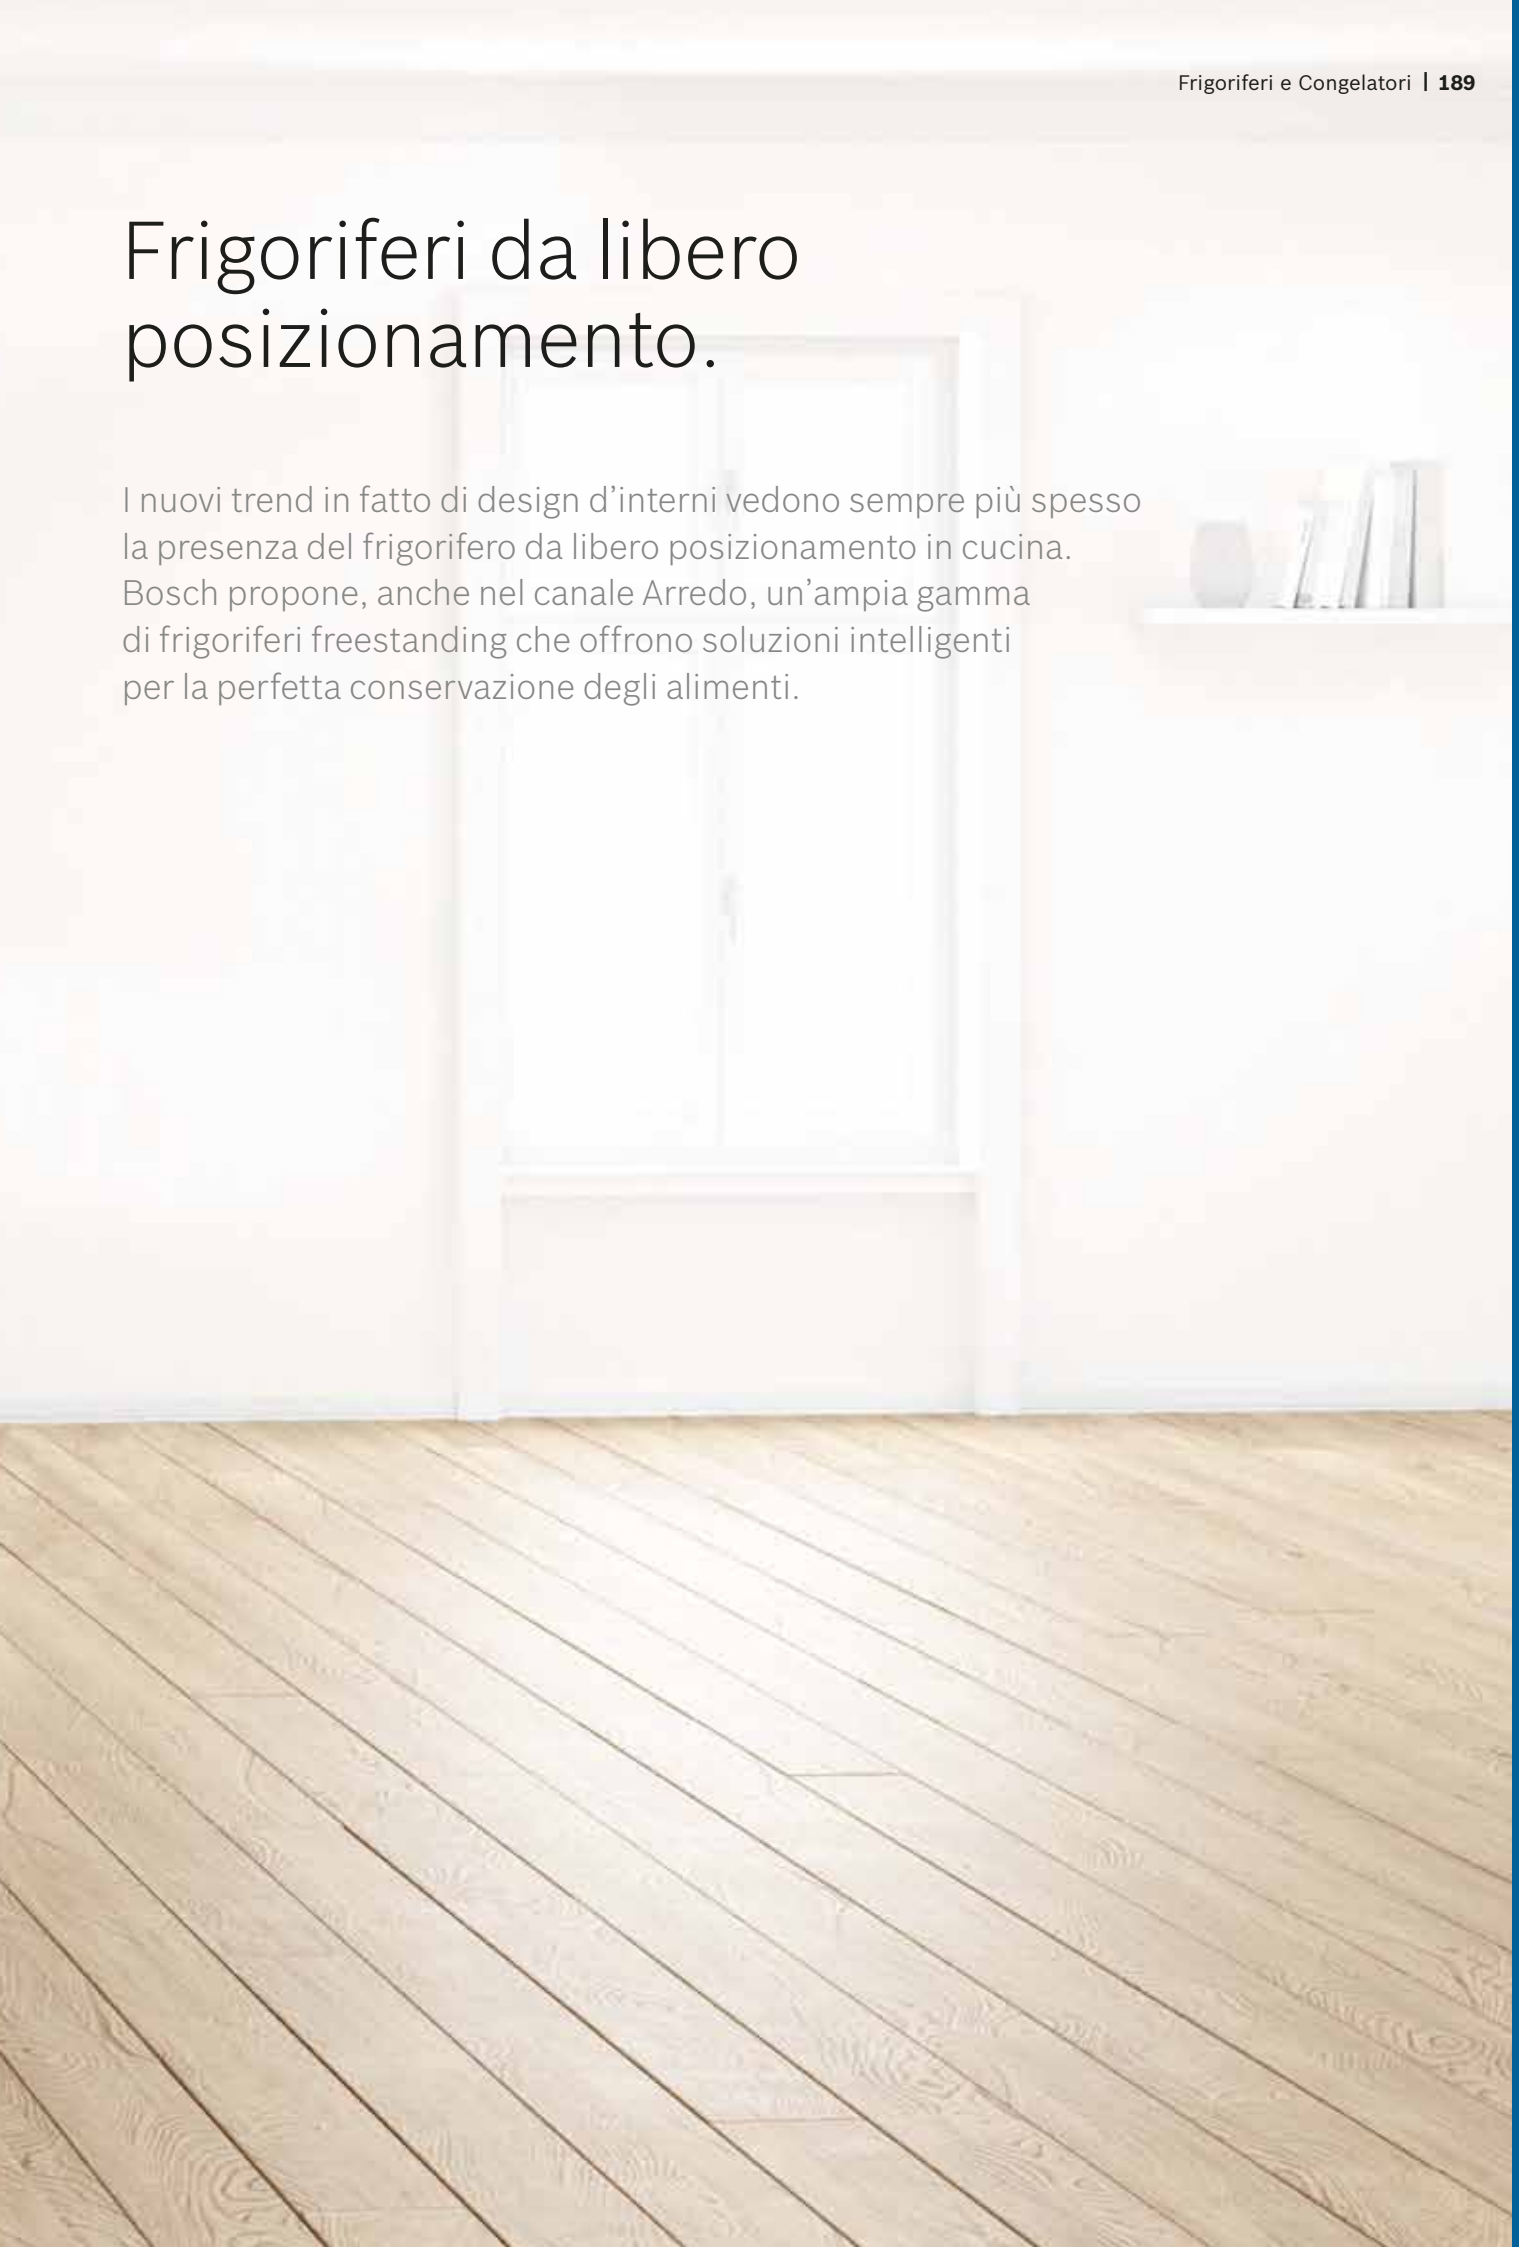

Un frigorifero che si inserisce perfettamente in una nicchia? Con Bosch, è possibile!

I frigoriferi combinati NoFrost da libero posizionamento sono dotati della tecnologia **Perfect Fit**, ovvero sono gli unici sul mercato a poter essere posizionati all'interno di una nicchia. Grazie agli innovativi condensatori posti nei fianchi del frigorifero, **non è richiesta alcuna distanza** tra l'apparecchio, la parete posteriore e le pareti laterali del mobile.
Tutto questo si traduce in numerosi vantaggi:

- Minore rumorosità
- Minori consumi
- Maggiore capacità
- Nessuna manutenzione richiesta

I frigoriferi NoFrost di Bosch, compresi i modelli con maniglia esterna, garantiscono completa accessibilità a cassetti e ripiani anche se l'apparecchio è posizionato a ridosso di una parete.

VitaFresh
fish and meat
0°C
VitaFresh
0°C
VitaFresh
HumidityControl

Praticità e design vanno di pari passo.

I frigoriferi da libero posizionamento NoFrost di Bosch sono l'alleato ideale per chi cerca il massimo della praticità d'utilizzo e un design intelligente, al servizio della comodità.

VarioZone.

Con VarioZone, è possibile estrarre tutti i cassetti ed i ripiani del congelatore, creando così uno spazio extra di grandi dimensioni per poter riporre, all'occorrenza, cibi e contenitori voluminosi.

Luce LED.

Ogni volta che li aprirai, rimarrai a bocca aperta! Grazie all'illuminazione a LED (ad intensità crescente nei modelli NoFrost), avrai perfetta visibilità degli alimenti conservati in frigorifero. E, grazie alla tecnologia LED, per tutta la vita del frigorifero.

Frigoriferi combinati da libero posizionamento.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

			Serie | **4**
	Larghezza	**Altezza**	**A++**
Combinati da libero posizionamento	70 cm	203 cm	KGN49XIEA
	60 cm	203 cm	KGN397IEQ
	60 cm	186 cm	KGV36VBEAS

Serie | 4

Frigoriferi combinati da libero posizionamento

KGN49XIEA

Modello	KGN49XIEA 077129MB02	KGN397IEQ 077129MB04
EAN	4242005161997	4242005208371
Tipologia	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
Colore	Inox	Inox
Classe di efficienza energetica[1]	A++	A++
Tipologia di raffreddamento frigorifero	NoFrost	NoFrost
Tipologia di raffreddamento freezer	NoFrost	NoFrost
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	203x70x67	203x760x66
Capacità netta (lt)	435 (330+105)	366 (279+87)
Illuminazione	LED ad intensità crescente	LED ad intensità crescente
Tipo di cerniera	–	–
Circuiti di raffreddamento	2	2
Controllo	Elettronico (display LED)	Elettronico (display LED)
Numero di cassetti	Vano frigorifero: 3 cassetti di cui 1 VitaFresh con regolazione di umidità e 2 VitaFresh 0° Vano congelatore: 3 cassetti trasparenti	Vano frigorifero: 3 cassetti di cui 1 VitaFresh con regolazione di umidità e 2 VitaFresh 0° Vano congelatore: 3 cassetti trasparenti
Numero di ripiani	Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza ed estensibili EasyAccess Vano congelatore: 2 ripiani in vetro	Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 3 regolabili in altezza ed estensibili EasyAccess Vano congelatore: 2 ripiani in vetro
Funzioni / caratteristiche speciali	Allarme porta aperta Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super raffreddamento Super congelamento Apertura porta a filo muro	Allarme porta aperta Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura Super raffreddamento Super congelamento Apertura porta a filo muro
Accessori	3 portauova 1 vaschetta per il ghiaccio Portabottiglie	3 portauova 1 vaschetta per il ghiaccio Portabottiglie

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Serie | 4

Frigoriferi combinati da libero posizionamento

KGV36VBEAS

Modello	KGV36VBEAS 077129MB08
EAN	4242005197354
Tipologia	Frigorifero combinato
Colore	Nero antracite
Classe di efficienza energetica[1]	A++
Tipologia di raffreddamento frigorifero	Ventilato
Tipologia di raffreddamento freezer	LowFrost
Dimensioni prodotto (H x L x P) cm	186x60x65
Capacità netta (lt)	308 (214+94)
Illuminazione	LED
Tipo di cerniera	–
Circuiti di raffreddamento	1
Controllo	Elettronico
Numero di cassetti	Vano frigorifero: 1 cassetto VitaFresh Vano congelatore: 3 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
Numero di ripiani	Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro di cui 3 regolabili in altezza Vano congelatore: 2 ripiani in vetro
Funzioni / caratteristiche speciali	Super congelamento
Accessori	3 portauova 1 vaschetta per il ghiaccio Portabottiglie

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
• Sì / – No

Informazioni tecniche per frigoriferi da libero posizionamento Serie | 4

Caratteristiche			
Modelli		**KGN49XIEA**	**KGN397IEQ**
Categoria		Frigorifero combinato InoxDoor	Frigorifero combinato InoxDoor
Codice EAN		4242005161997	4242005208371
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"			
Classe di efficienza energetica [1]		A++	A++
Consumo di energia totale annuo [2]	kWh/anno	303	273
Volume utile comparto frigorifero	litri	330	279
Volume utile comparto congelatore	litri	105	87
Antibrina		•	•
Tempo di risalita della temperatura	h	20	16
Capacità di congelamento	kg/24h	15	14
Classe climatica [3]		SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo	dB (A) re 1 pW	40	39
Apparecchio da incasso		–	–
Capacità			
Volume utile totale	litri	435	366
Volume lordo totale	litri	466	400
Volume lordo comparto frigorifero	litri	338	290
Volume lordo comparto freezer	litri	128	110
Dimensioni			
Altezza	mm	2030	2030
Larghezza	mm	700	600
Profondità senza maniglia	mm	670	660
Profondità con maniglia	mm	670	700
Altezza della nicchia	mm	–	–
Larghezza della nicchia	mm	–	–
Profondità della nicchia	mm	–	–
Altre caratteristiche			
Raffreddamento comparto frigorifero		No Frost	No Frost
Raffreddamento comparto congelatore		No Frost	No Frost
Scongelamento comparto frigorifero		automatico	automatico
Scongelamento comparto congelatore		automatico	automatico
Lato apertura porta		destro	destro
Porta reversibile		•	•
Tipo di cerniera		–	–
Circuiti refrigeranti		2	2
Numero di stelle comparto congelatore		4	4
Controlli		elettronici	elettronici
Illuminazione		LED ad intensità crescente	LED ad intensità crescente
Funzioni aggiuntive			
Home connect		–	–
Funzione super raffreddamento		•	•
Funzione super congelamento		•	•
Funzione holiday		–	–
Segnale di avviso porta aperta		•	•
Sensori FreshSense		–	–
Filtro AirFresh		•	•
Allestimenti interni			
Frigorifero			
Cassetti		3	3
Balconcini		4	4
Balconcini coperti		–	–
Ripiani		5	5
Ripiani estensibili EasyAccess		4	3
Ripiani divisibili VarioShelf		–	–
Portabottiglie		•	•
Congelatore			
Cassetti		3	3
Scomparti a ribalta		–	–
Collegamento elettrico			
Dati nominali collegamento elettrico	W	100	100
Corrente	A	10	10
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50
Certificato di omologazione		CE, VDE	CE, VDE
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	240	240
Accessori			
Dongle: cavo per connessione wi-fi		–	–
Portauova		3	3
Portaburro		–	–
Vaschetta per il ghiaccio		1	1
Accumulatori di freddo		–	–

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

[2] Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni tecniche per frigoriferi da libero posizionamento Serie | 4

Caratteristiche		
Modelli		**KGV36VBEAS**
Categoria		Frigorifero combinato Nero antracite
Codice EAN		4242005197354
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE"		
Classe di efficienza energetica [1]		A++
Consumo di energia totale annuo [2]	kWh/anno	226
Volume utile comparto frigorifero	litri	214
Volume utile comparto congelatore	litri	94
Antibrina		–
Tempo di risalita della temperatura	h	23
Capacità di congelamento	kg/24h	7
Classe climatica [3]		SN-T
Emissioni di rumore aereo	dB (A) re 1 pW	39
Apparecchio da incasso		–
Capacità		
Volume utile totale	litri	308
Volume lordo totale	litri	312
Volume lordo comparto frigorifero	litri	217
Volume lordo comparto freezer	litri	95
Dimensioni		
Altezza	mm	1860
Larghezza	mm	600
Profondità senza maniglia	mm	650
Profondità con maniglia	mm	650
Altezza della nicchia	mm	–
Larghezza della nicchia	mm	–
Profondità della nicchia	mm	–
Altre caratteristiche		
Raffreddamento comparto frigorifero		ventilato
Raffreddamento comparto congelatore		Low Frost
Scongelamento comparto frigorifero		automatico
Scongelamento comparto congelatore		manuale
Lato apertura porta		destro
Porta reversibile		•
Tipo di cerniera		–
Circuiti refrigeranti		1
Numero di stelle comparto congelatore		4
Controlli		elettronici
Illuminazione		LED
Funzioni aggiuntive		
Home connect		–
Funzione super raffreddamento		–
Funzione super congelamento		•
Funzione holiday		–
Segnale di avviso porta aperta		–
Sensori FreshSense		–
Filtro AirFresh		–
Allestimenti interni		
Frigorifero		
Cassetti		1
Balconcini		3
Balconcini coperti		–
Ripiani		4
Ripiani estensibili EasyAccess		3
Ripiani divisibili VarioShelf		–
Portabottiglie		•
Congelatore		
Cassetti		3
Scomparti a ribalta		–
Collegamento elettrico		
Dati nominali collegamento elettrico	W	90
Corrente	A	10
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50
Certificato di omologazione		VDE
Tipo di spina		Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	240
Accessori		
Dongle: cavo per connessione wi-fi		–
Portauova		3
Portaburro		–
Vaschetta per il ghiaccio		1
Accumulatori di freddo		–

• Sì / – No

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

[2] Consumo di energia espresso in kW/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende alla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C

Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Informazioni per la sostituzione degli apparecchi

Forni

Progettare la cucina e scegliere da soli il forno migliore che risponde alle proprie esigenze. I forni Bosch possono essere incassati facilmente a colonna o sotto il piano di lavoro.
Le dimensioni da rilevare sulla propria cucina e da confrontare con il modello scelto sono individuate da H, B, P



Piani cottura

I piani cottura vengono incassati negli intagli della cucina.
In Italia nella maggior parte dei casi i piani cottura sono a gas, ma possono essere sostituiti con i piani ad induzione senza aggravio in termini di costo per una famiglia. Con l'induzione, inoltre non è necessario avere il foro di sicurezza in cucina se non vi sono altri elementi a gas.

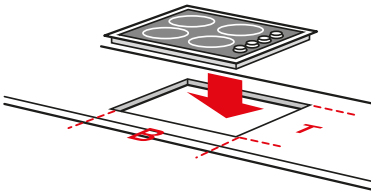

Frigoriferi da incasso

Da inserire all'interno di un mobile della cucina (prestare attenzione all'altezza della nicchia), per chi ama avere un look omogeneo della propria cucina.

- ▶60 cm di larghezza
- ▶Viene incassato in mobili specifici con misure di serie di serie
- ▶È importante conoscere esattamente la misura della nicchia
- ▶Necessita del pannello frontale come il mobile cucina



Frigoriferi o congelatori sottopiano da incasso

Questi apparecchi vengono montati sotto il piano di lavoro tra due armadietti o alla fine dei vari moduli della cucina.

- ▶60 cm di larghezza
- ▶Inseribile sotto il piano di lavoro o alla fine dei vari moduli della cucina
- ▶Necessita del pannello frontale come il mobile cucina



Tecnica delle cerniere

Con le cerniere piatte la porta del frigorifero è agganciata completamente alla porta del mobile.
È ideale per aperture con un raggio fino a 115°.



Con le cerniere a traino la porta del frigorifero è agganciata al frigo, la porta del mobile è agganciata al mobile. Vi è una slitta che collega le due porte.
È il sistema più diffuso in Italia.



L’etichetta energetica attuale.

Valida fino al 28 Febbraio 2021

Utilizzando elettrodomestici a ridotto consumo energetico risparmi risorse preziose e denaro: ecco perché prima di acquistare un elettrodomestico dovresti considerarne i consumi di energia e acqua. Dal 1995, l’etichetta energetica europea fornisce informazioni standardizzate sui consumi di energia e acqua degli elettrodomestici. L’etichetta energetica attualmente in uso, che segue la struttura introdotta nel 2012, specifica la classe di efficienza dell’apparecchio a cui si riferisce. Inoltre, utilizza pittogrammi intuitivi che forniscono ulteriori informazioni sull’apparecchio, come il valore di rumorosità, la capacità, o il consumo energetico e di acqua. Per lavatrici e lavastoviglie, l’etichetta energetica attuale riporta il consumo di energia e di acqua riferito a valori annuali. Per maggiore chiarezza, riportiamo di seguito l’etichetta energetica attuale di una lavastoviglie come esempio.

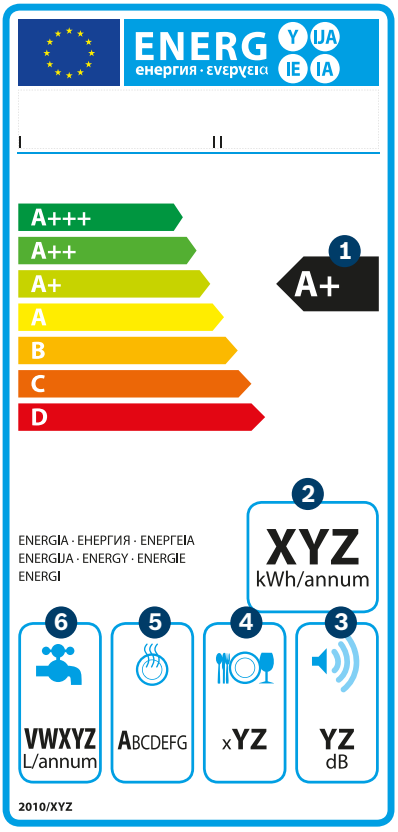

Esempio di etichetta energetica in uso per lavastoviglie:

1. Classe di efficienza energetica
2. Consumo energetico in kWh/anno (280 cicli di lavaggio standard/anno)
3. Emissioni sonore espresse in dB(A) re 1 pW
4. Capacità di carico massima
5. Classe di efficienza della centrifuga
6. Consumo di acqua in litri/anno (280 cicli di lavaggio standard/anno)

L’etichetta energetica per lavatrici specifica tre classi di efficienza aggiuntive superiori alla A: A+, A++ e A+++. Il consumo energetico della classe A++ è inferiore fino al 21% e quello della classe A+++ fino al 30% rispetto a quello degli elettrodomestici di classe A. Il consumo di energia e di acqua annuo riportato da questa etichetta energetica si riferisce a 280 cicli di lavaggio standard all’anno.

La nuova etichetta energetica.

Valida dal 1 Marzo 2021

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha portato a una maggiore concentrazione di prodotti recanti etichette con valore A+ o superiore. Di conseguenza, diversamente da quanto previsto originariamente e da quanto avveniva in passato, l'etichetta non ha più rappresentato un supporto sufficientemente valido per le decisioni di acquisto. Inoltre, sono cambiati anche altri elementi fondamentali, come ad esempio il comportamento dell'utente. Per questo motivo è necessario modificare l'etichetta energetica esistente. I primi elettrodomestici con la nuova etichetta saranno lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi e cantine vino. Dal 1 marzo 2021 questi elettrodomestici, venduti nei negozi, online, ecc. dovranno essere dotati della nuova etichetta energetica. Poiché la nuova etichetta sarà aggiunta, oltre all'etichetta attuale, a questi prodotti già prima di questa data, desideriamo fornire fin d'ora alcune informazioni sulla nuova etichetta energetica.

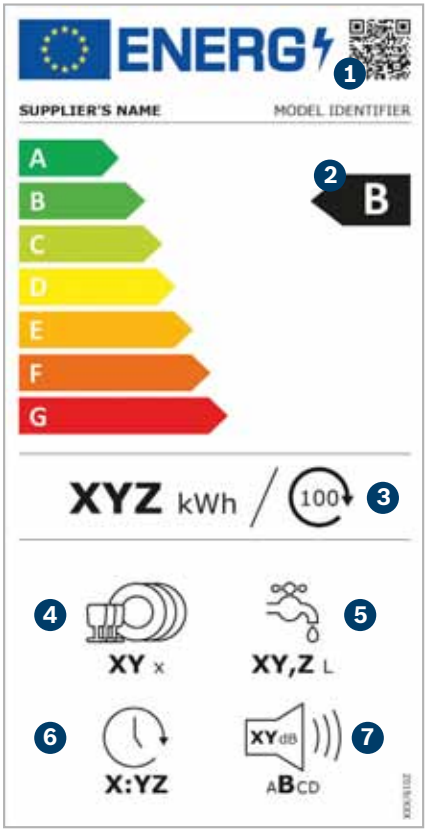

Esempio della nuova etichetta energetica per lavastoviglie:

1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh/100 cicli di funzionamento (con programma Eco)
4. Numero di stoviglie standard con programma Eco
5. Consumo di acqua in litri/ciclo di funzionamento (con programma Eco)
6. Durata del programma "Eco"
7. Emissioni sonore espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissioni sonore

La classe di efficienza energetica per lavastoviglie continua a basarsi sul programma "Eco". Tuttavia, lo standard del test è stato modificato. Ad esempio, per determinare le prestazioni del lavaggio e dell'asciugatura, si utilizzeranno tazze, pentole e utensili in plastica, in modo da riflettere meglio le tipologie di utilizzo attuali. La novità è che viene specificata la durata del programma Eco. Questo programma è particolarmente ecologico, ideale per stoviglie con sporco normale ed è il più efficiente a livello di consumo di energia e di acqua. Come per le lavatrici e le lavasciuga, il consumo energetico si baserà su 100 cicli di lavaggio.

Il cambiamento più significativo nelle nuove etichette energetiche è l'eliminazione delle classi di efficienza energetica che utilizzano il simbolo +, come ad esempio, A+++. La nuova classificazione andrà dalla A alla G. Inoltre, si useranno nuovi metodi per misurare il consumo energetico e per determinare la classe energetica dei prodotti. Secondo le specifiche UE, le nuove etichette dovrebbero, per quanto possibile, considerare il reale utilizzo del prodotto e rispecchiare il comportamento del consumatore medio. Ciò significa, ad esempio, che il consumo di energia per lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie non sarà più specificato in termini di anno ma di 100 cicli operativi del relativo elettrodomestico. Sarà inoltre indicata per questi prodotti la durata del programma di test. Nel caso di lavatrici e lavasciuga sarà specificata anche una durata massima del programma che non deve essere superata e cambierà il programma di test; il nuovo programma Eco 40-60 sarà presente sul pannello dell'elettrodomestico. Per le lavastoviglie verrà modificata la capacità di carico. Questi sono alcuni dei motivi per i quali non è possibile convertire direttamente le attuali classi di efficienza in quelle nuove.

Sarà anche possibile ottenere direttamente informazioni aggiuntive sul prodotto, utilizzando il codice QR presente sull'etichetta energetica. Il codice QR è collegato a una banca dati gestita dall'UE dal 1 marzo 2021. In questa banca dati si potranno visualizzare e scaricare le schede tecniche di tutti gli elettrodomestici per i quali sarà necessaria la nuova etichetta energetica. Sarà possibile accedere alla banca dati anche tramite internet.
Per ulteriori informazioni sulla nuova etichetta energetica, visita il sito:
www.bosch-home.com/it

Bosch
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via M. Nizzoli, 1
20147 Milano
www.bosch-home.com/it

Bosch offre sui suoi prodotti 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale, attivabiliancheonlineattraversoilsitowww.bosch-home.com/it.IprodottiBoschsonocostruiticonletecnichepiùavanzateesonodotatidel marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. Bosch offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. I modelli sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.

LUBE INDUSTRIES srl

Via dell'Industria, 4 - 62010 Treia (MC) Italia
Tel.centralino 0733 8401 (r.a.)
Fax 0733 840222 - 0733 840333
info@cucinelube.it - www.cucinelube.it
info@creokitchens.it - www.creokitchens.it

La Lube Industries srl è dotata di Sistemi di Gestione per la Qualità, la Salute e Sicurezza, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.cucinelube.it